

ІНСТРУКЦІЯ

Бездротова Wi-Fi сигналізація


USmart SAS-01w



Реєстрація та робота з додатком «TuYaSmart»

1. Встановіть додаток TuYaSmart.

Відскануйте QR-код на смартфоні, або самостійно скачайте програму з Google Play чи App Store.



2. Реєстрація

1. Якщо у Вас ще немає облікового запису в цьому додатку, виберіть пункт «Реєстрація» та, використовуючи номер Вашого телефону або електронну пошту, дотримуйтесь подальших інструкцій для завершення реєстрації.


2. Під час реєстрації, залежно від обраного способу, Ви отримаєте секретний код на пошту або у вигляді СМС повідомлення відповідно. Вам необхідно буде ввести його в програмі, потім придумати пароль від облікового запису і завершити процедуру реєстрації.

Підключення пристрою

Натисніть «+» в правому верхньому куті екрану. Після цього у списку розділів виберіть пункт «Захисний датчик», потім "Сигналізація (WiFi)". Увімкніть сирену кнопкою (підключіть зовнішнє живлення 5В, якщо акумулятор розряджено).

Введіть дані локальної WiFi мережі (додаток працює лише з мережами 2,4 ГГц). Індикатор сирени повинен часто блимати. Якщо індикатор перебуває в іншому стані, утримуйте кнопку «Reset» протягом 5 секунд, для скидання до заводських налаштувань. Коли індикатор у потрібному стані дотримуйтесь подальших вказівок.

Якщо автоматичне підключення не спрацювало, варто спробувати підключитись через AP режим (точка доступу).

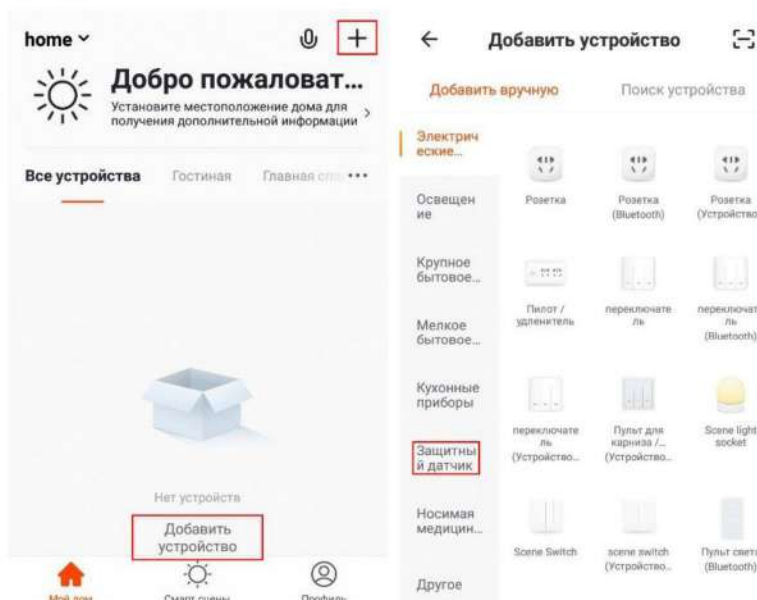


AP режим підключення

Натисніть і утримуйте кнопку скидання налаштувань на пристрої протягом 6 секунд, щоб увійти в режим AP. Підключіться до домашньої WiFi мережі. Переконайтеся, що пристрій введено в режим AP (індикатор повинен повільно моргати).


Далі, зайдіть у програму та починайте додавання пристрою. Після того, як вкажете та підтвердите логін та пароль WiFi мережі, у верхньому правому куті виберіть «AP режим». Додаток запропонує Вам підключитися до точки доступу пристрою та продовжить його

додавання. Після успішного додавання смартфон переключиться на домашню WiFi мережу або мобільний інтернет.

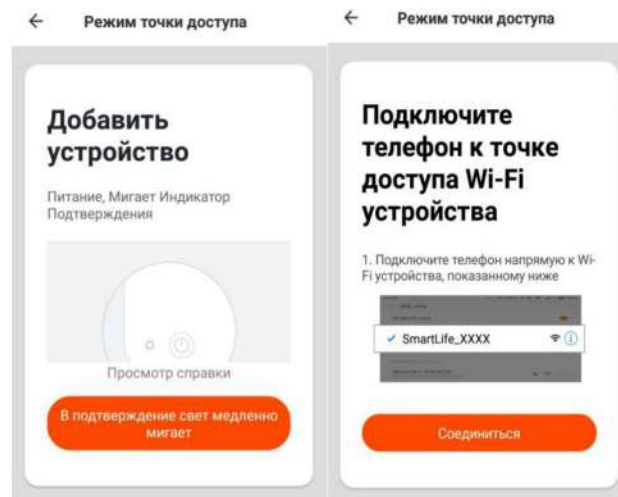


Додавання датчиків та пультів

В інтерфейсі додатку сигналізації оберіть пункт «Аксесуари». Оберіть, який тип товару Ви хочете підключити до сигналізації (датчик чи пульт керування) і після цього натисніть кнопку «Додати» («Add»).

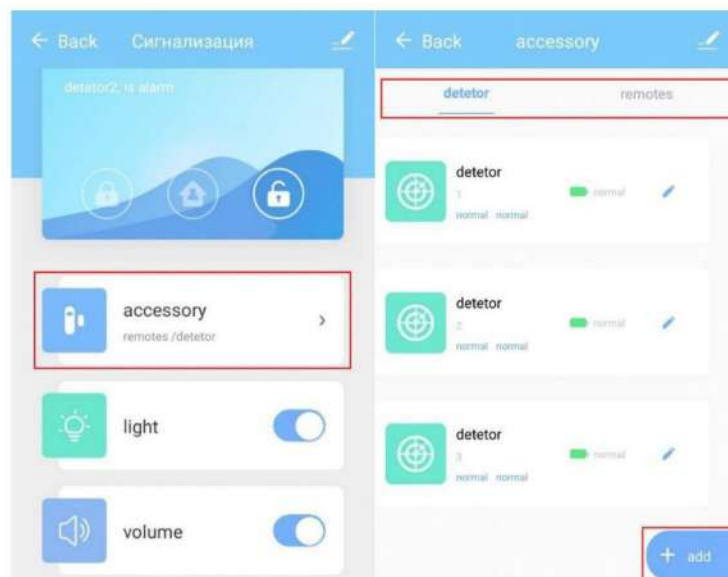

У спливаючому вікні натисніть «ОК», щоб підтвердити подальше з'єднання датчика з сиреною. Після цього індикатор на сирені почне безперервно світити. Далі потрібно активувати пристрій, який Ви хочете підключити. Якщо з'єднання успішне, то індикатор на сирені блимне 2 рази.

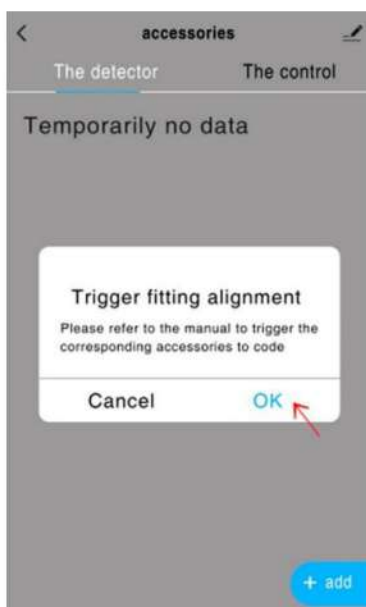

Для активації датчика руху потрібно увімкнути його кнопкою, а потім порухати рукою перед сенсором.



При підключенні пульта дистанційного керування потрібно натиснути на будь-яку кнопку на ньому. Індикатор сигналізації повинен двічі блимнути. Після успішного підключення пульта, він зможе дистанційно керувати та змінювати режими роботи сигналізації. Всього є 4 режими: Охорона; Знято з охорони; Домашня охорона; Сигнал SOS. Якщо пульт немає поруч, то режими можна змінити використовуючи мобільний додаток.



Для активації датчика відкриття потрібно спочатку з'єднати обидві його частини, а потім роз'єднати їх більш ніж на 2 см.


Режими роботи та додаткові налаштування

4 режими роботи:

- 1) Охорона: сирена включає звуковий і світловий сигнал, при спрацюванні будь-якого підключеного датчика.
- 2) Знято з охорони: режим тривоги включається тільки при натисканні на тривожну кнопку SOS на брелоку.
- 3) Домашня охорона: включається тільки світлова індикація, звукового сповіщення немає.
- 4) Режим SOS: спрацює звукова та світлова сигналізація при натисканні на кнопку пульта, або в додатку.

В додатку також можна налаштувати:

- Час сигналу: період протягом якого буде звучати сирена, після спрацювання датчика.
- Гучність сирени
- Робота за таймером: автоматично налаштувати час роботи та вимкнення сирени за розкладом.

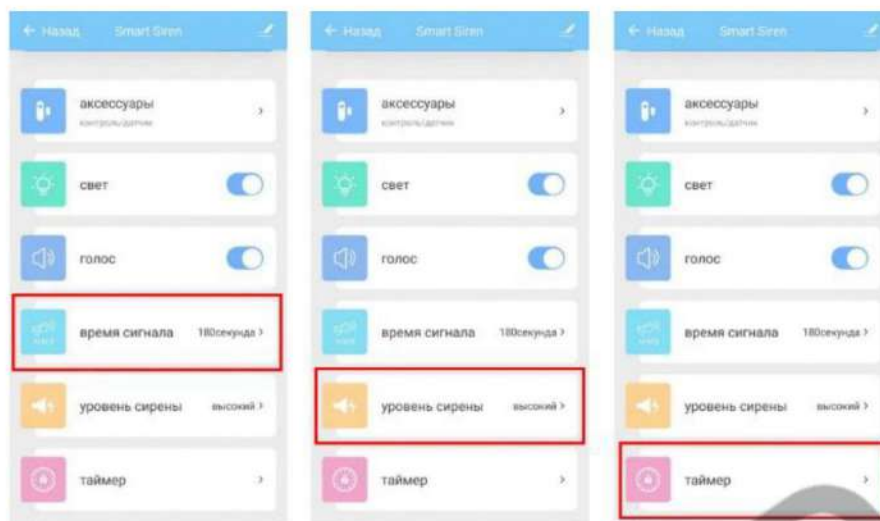

Перехід на товар / інструкцію
ID.7432