

ІНСТРУКЦІЯ

Паркувальний комплекс для вантажних
автомобілів з нічним баченням

Podofa A3002



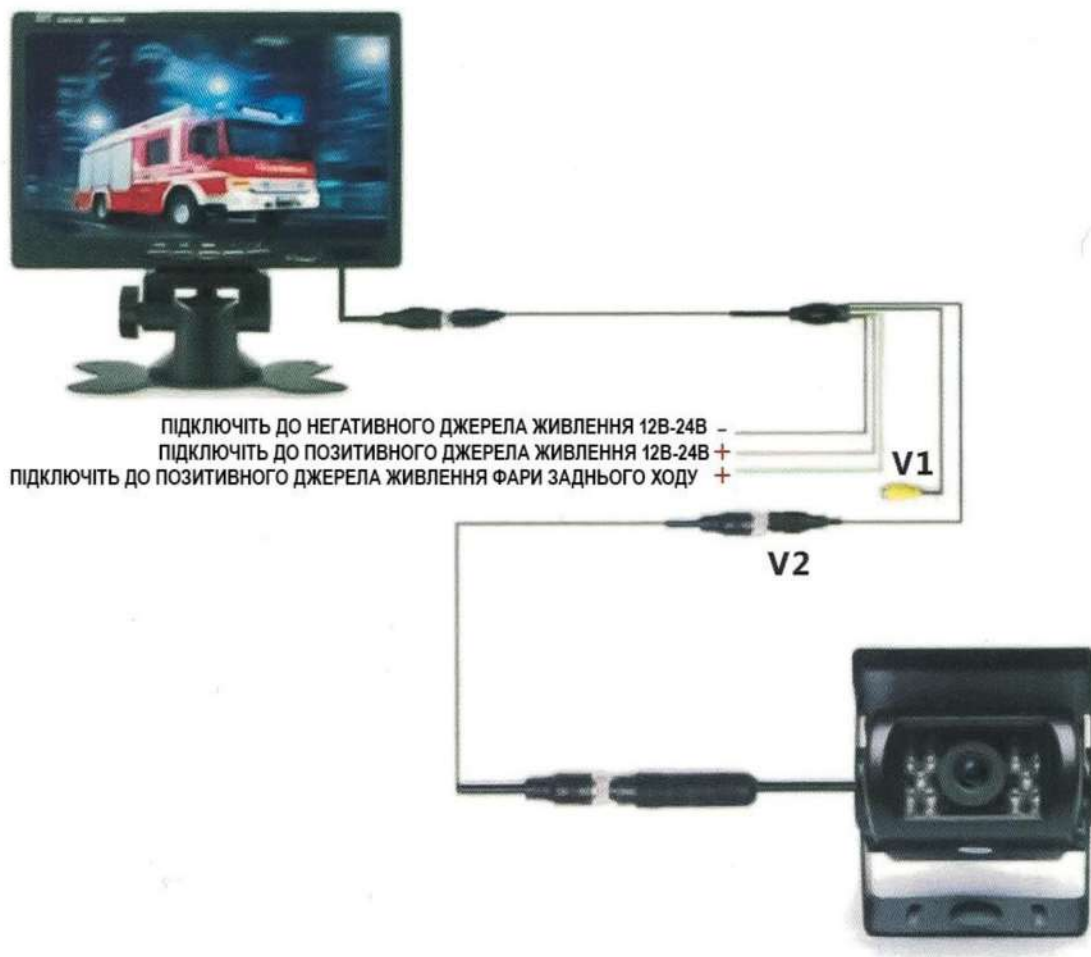


Схема підключення

1. Є червоний, чорний та зелений подовжувальний кабель до монітора. Роз'єм монітора має 6 маленьких контактів — під'єднайте відповідно до стрілок на інтерфейсах.
2. Червоний кабель підключається до позитивного джерела живлення 12V, чорний — до «мінусу» (заземлення). Зелений кабель — тригер заднього ходу.
Якщо зелений кабель підключено до позитивного живлення заднього ходу, то при ввімкненні задньої передачі монітор автоматично покаже зображення з каналу AV2.
3. Під'єднайте камеру до монітора безпосередньо через відеокабель.
4. Встановіть камеру у будь-якому зручному місці відповідно до ваших потреб.
5. Монітор має два відеоканали: жовтий порт — це AV1, чорний порт — AV2, який активується під час заднього ходу. Ви можете перемикаати зображення між V1/V2 за допомогою кнопки на моніторі або пульта дистанційного керування.
(Якщо ви підключаєте зелений кабель до позитивного контакту, обов'язково підключіть камеру до чорного порту — V2).
6. По можливості встановіть камеру в «мертвій зоні» для повного огляду ситуації навколо автомобіля під час руху.
6. Відповідно до схеми підключення перевірте, чи всі компоненти з'єднані правильно та надійно.



Перехід на товар / інструкцію
ID.0105