

ІНСТРУКЦІЯ

Відеореєстратор для автомобіля з 2 камерами та екраном

Podofa W7744A





Конструкція та опис функцій кнопок

1. Інтерфейс камери.
2. 5V DC інтерфейс живлення.
3. Слот для карти пам'яті TF, вставляйте карту відповідно до напрямку, вказаного в інструкції з встановлення.
4. У меню та режимі перегляду файлів — кнопка перемикавання сторінок. У режимі очікування або відеозйомки коротке натискання на кнопку перемикає відображення зображень.
5. У режимі очікування та під час фотозйомки, відтворення відео — коротке натискання відкриває меню «Налаштування».
6. Меню та режим перегляду файлів — для наступної функції. У режимі очікування/відео — натискання кнопки відкриває закриття запису.
7. В інтерфейсі запису коротке натискання кнопки «ОК» запускає або зупиняє відеозапис. У меню — використовується для підтвердження вибору.
8. У режимі очікування коротке натискання кнопки «М» перемикає робочий інтерфейс.
9. У режимі очікування натискання кнопки «М» вмикає захист від перезапису (захист відео від автоматичного видалення).
10. Довге натискання кнопки живлення вмикає/вимикає пристрій. У режимі очікування або відеозйомки коротке натискання кнопки живлення вмикає/вимикає підсвічування екрана.
11. Дисплей 3.0 дюйми HD.
12. Отвір для кріплення.

13. Запис.
14. Система перезавантаження (кнопка RESET).
15. Ширококутний об'єктив.
16. Місце встановлення динаміка.
17. Вбудована камера (опціонально).

Початкове налаштування реєстратора

Встановлення дати й часу:

1. У режимі очікування натисніть кнопку «М», щоб увійти в меню «Налаштування».
2. Використовуйте кнопки «стрілки» для вибору часу, потім натисніть «ОК» для підтвердження.
3. Натисканням кнопки «стрілки» вводьте цифрові дані, після завершення вибору натисніть «ОК» для підтвердження збереження.

Робота камери-реєстратора:

1. При ввімкненні обладнання воно автоматично починає запис.
2. У режимі очікування реєстратор можна призупинити або відновити запис, натиснувши «ОК».

Відтворення відео:

1. У режимі очікування натисніть «Mode», щоб увійти у попередній перегляд.
2. Натисніть «стрілку» для вибору відео, «ОК» — для відтворення.
3. Під час відтворення натисніть «стрілку», щоб перемикає відео.
4. Натискання кнопки «М» у режимі відтворення відкриває налаштування, де можна видаляти/зняти захист відео.

Функція моніторингу під час паркування

Цей пристрій має функцію моніторингу на парковці. Коли ваш автомобіль потрапляє у ДТП («crash»), реєстратор автоматично вмикається і записує відео в момент зіткнення, охороняючи ваш автомобіль.

Функції:

- Швидкий доступ: у режимі очікування або відео коротке натискання кнопки вмикає/вимикає запис.
- Спеціальні функції:
 1. Після включення заднього ходу — під'єднайте кабель зарядного пристрою. Після запуску авто автоматично стартує запис; при ввімкненні задньої передачі на екрані відобразиться режим заднього виду. Після вимкнення задньої передачі пристрій повернеться у режим відеозйомки. (Не використовуйте функцію, якщо відсутнє спеціальне підключення заднього ходу).
 2. RESET — якщо пристрій не реагує, вставте тонкий предмет у отвір кнопки RESET для відновлення роботи.

Камера переднього виду:


Має регулювання кута нахилу до 30°, що дозволяє налаштувати напрямок зйомки.

Додаткова камера:

Може регулюватися вручну на 360°, є варіанти бічного, внутрішнього чи нічного бачення (опція з режимом заднього виду).

Зауваження щодо використання

1. Вставлення карти пам'яті: вставляйте карту TF у правильному напрямку до клацання. Використовуйте карту пам'яті класу не нижче Class 10 (C10).
Примітка: нову карту перед першим використанням потрібно відформатувати у пристрої.
2. Виймання карти: натисніть для вивільнення, карта вискочить зі слоту.
Примітка: не виймайте карту пам'яті під час запису, це може пошкодити карту та втратити файли.
3. Установка на лобове скло: використовуйте 3М-клеюку стрічку або присоску.
4. Підключення живлення: підключіть зарядний пристрій до USB або прикурювача. При запуску автомобіля реєстратор вмикається автоматично.

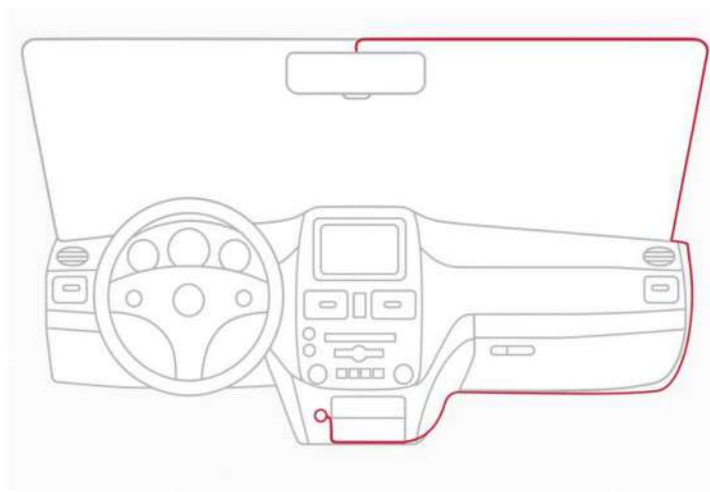

Функція ручного блокування файлів

У режимі відео натисніть кнопку «Lock», щоб заблокувати поточний відеофайл. Заблоковані файли не будуть перезаписані або видалені.

Автоматичне блокування файлів

Вбудований тривісний датчик удару (G-sensor) автоматично блокує файл під час аварії, забезпечуючи збереження доказів.

Вхід AV-in

Підтримка підключення камери заднього виду. Після вмикання задньої передачі пристрій автоматично перемикається на зображення з камери заднього виду.

Можливі несправності та їх усунення

- Не вмикається: перевірте підключення живлення або вийміть карту пам'яті.
- Пристрій зупиняє запис: можливо, карта пам'яті занадто повільна. Використовуйте карту не нижче C10.
- Зображення нечітке: перевірте та очистіть об'єктив від бруду чи відбитків пальців.
- Вплив світла: якість відео залежить від освітлення (сильне світло чи слабке).
- Смуги на відео: можуть виникати через мерехтіння штучного освітлення (частота 50 Гц).

