


ІНСТРУКЦІЯ

Заповнююче накамерне студійне світло

Andoer W64RGB



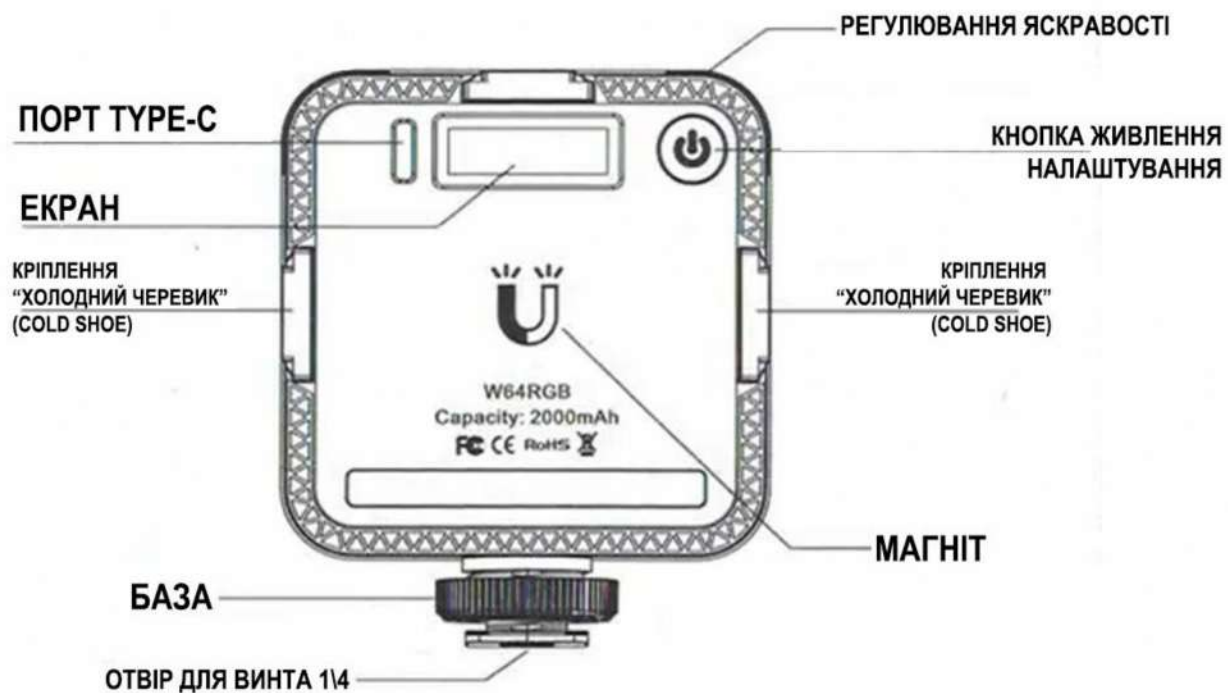

Схематичне зображення конструкції





ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не розміщуйте прилад у місцях, де є корозійні хімікати, щоб захистити його від корозії, яка може призвести до несправності.
- Використовуйте лише мікрофібру та суху тканину для очищення продукту.
- Використовуйте продукт обережно, щоб уникнути пошкоджень через падіння або фізичний удар.
- Не залишайте продукт на сильній спеці, високі температури можуть призвести до несправності продукту.

Вимкнення/Перемикання режиму



Довге натискання — увімкнення світла
Коротке натискання — перемикання режимів освітлення (режим CCT, режим RGB, режим ефектів)

Зона дисплею

РЕЖИМ CCT



Перемикайте регулятор режиму, щоб налаштувати кольірну температуру
Діапазон: 2500-9000K;
Перемикайте регулятор яскравості, щоб налаштувати яскравість
Діапазон: 0-100%.

РЕЖИМ RGB

Перемикайте регулятор режиму, щоб налаштувати відтінок кольору RGB
Діапазон відтінків RGB: 0-360°
Перемикайте регулятор яскравості, щоб налаштувати яскравість
Діапазон: 0-100%



РЕЖИМ ЕФЕКТІВ



Перемикайте регулятор режиму, щоб змінювати ефекти (20 видів ефектів)
Перемикайте регулятор яскравості, щоб налаштувати яскравість
Діапазон: 0-100%

Режими

НОМЕР	СЦЕНАРІЙ	НОМЕР	СЦЕНАРІЙ
1	ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬ	11	СТРОБОСКОП
2	ШВИДКА ДОПОМОГА	12	RGB СТРОБОСКОП
3	ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ	13	ПАПАРАЦІ
4	БЛИСКАВКА	14	НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ
5	ФЕЄРВЕРК	15	НІЛ БАЛКА
6	ТЕЛЕВІЗОР	16	ЧЕРВОНІЙ СПАЛАХ
7	СВІЧКА	17	ЗЕЛЕНИЙ СПАЛАХ
8	ВЕЧІРКА	18	СИНІЙ СПАЛАХ
9	ЛАМПА НЕСПРАВНОСТІ	19	ПОВІЛЬНИЙ HSI
10	ПУЛЬСУЮЧИЙ	20	ШВИДКИЙ HSI

Специфікації приладу

МОДЕЛЬ	W64RGB	ТЕМПЕРАТУРА КОЛЬОРУ	2500-9000K
СВІТЛОДІОДИ	БІЛІ 22 ШТ	ЧАС РОБОТИ	НАЙСИЛЬНІША ЯСКРАВІСТЬ – 2 ГОД. НАЙСЛАБША ЯСКРАВІСТЬ – 15 ГОД.
	ЖОВТІ 23 ШТ		
	RGB 28 ШТ		
CRI	95+	ПОТУЖНІСТЬ	6W
НАПРУГА	3.7V	ЗАРЯДНИЙ ПОРТ	TYPE-C
ЄМНІСТЬ БАТАРЕЇ	3000 МАН	КУТ ПРОМЕНЯ	120°
СВІТІННЯ	800LUX@0.3M	ЧАС ЗАРЯДКИ	2.5 ГОДИНИ

*Дані світла наведені на основі середніх значень.
Незначні відхилення можуть бути серед різних джерел світла



Перехід на товар / інструкцію
ID.0075