


ІНСТРУКЦІЯ

Бездротовий WiFi датчик відкриття

USmart DAS-01w



GADGET
PLANET

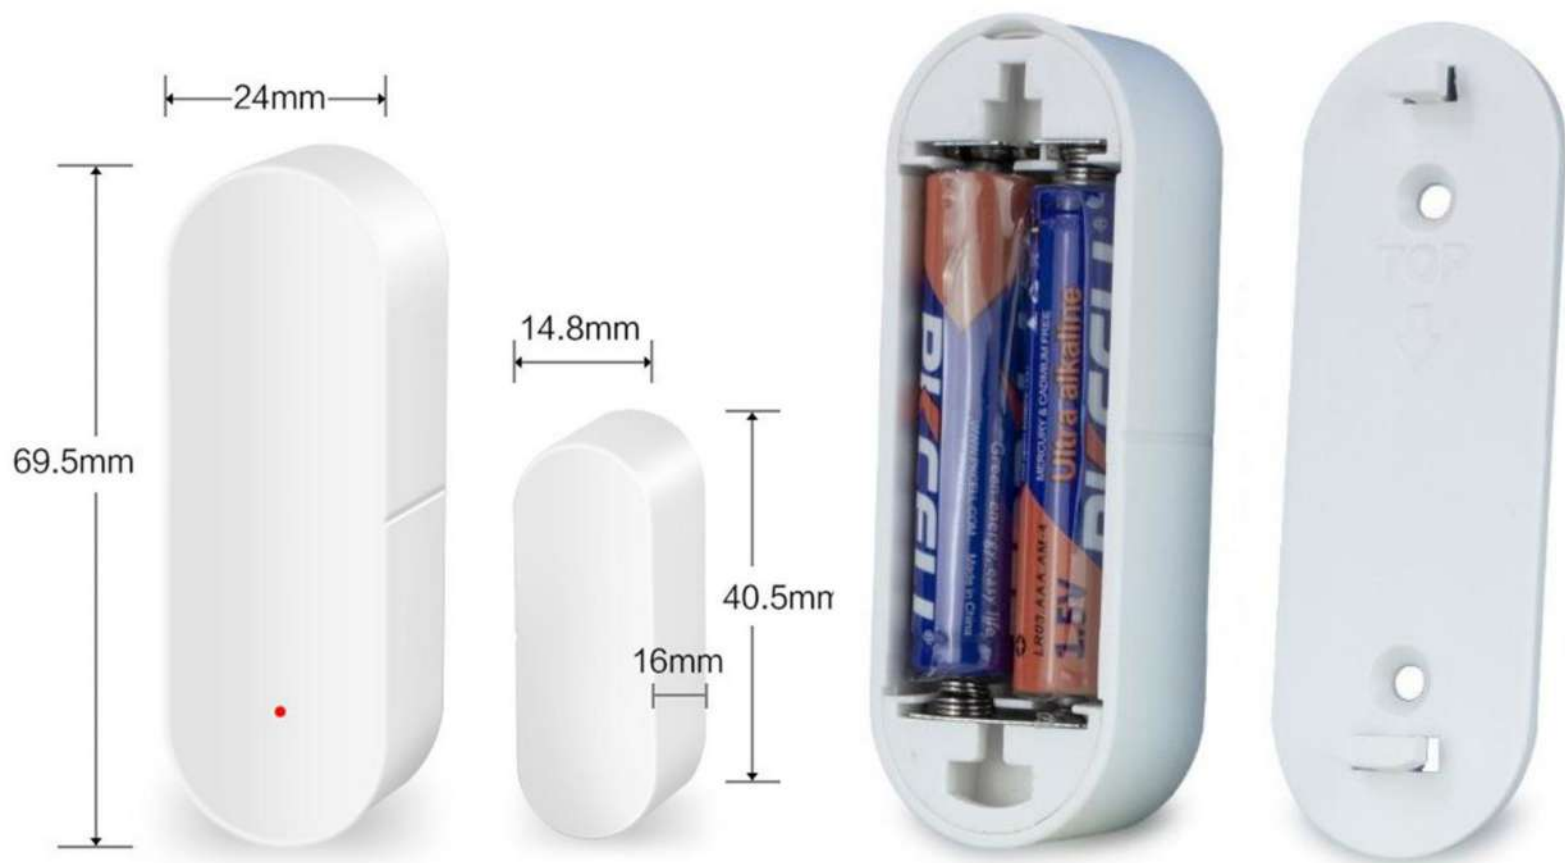


Конструкція\Робота з пристроєм

1. Посуньте, відкрийте задню кришку та вставте 2 батарейки типу AAA в батарейний відсік, враховуючи полярність.
2. Після правильного встановлення елементів живлення, індикатор пристрою мигатиме.

Реєстрація та робота з додатком «TuuyaSmart»

1. Встановіть додаток TuuyaSmart.

Відскануйте QR-код на смартфоні, або самостійно скачайте програму з Google Play чи App Store.



2. Реєстрація

1. Якщо у Вас ще немає облікового запису в цьому додатку, виберіть пункт «Реєстрація» та, використовуючи номер Вашого телефону або електронну пошту, дотримуйтеся подальших інструкцій для завершення реєстрації.
2. Під час реєстрації, залежно від обраного способу, Ви отримаєте секретний код на пошту або у вигляді СМС повідомлення відповідно. Вам необхідно буде ввести його в програмі, потім придумати пароль від облікового запису і завершити процедуру реєстрації.

Датчик відкриття

У списку розділів виберіть пункт «Безпека та пристрої», потім Датчик дверей/вікна (WiFi) та дотримуйтеся вказівок.






Підключення пристрою

Встановіть джерело живлення та переконайтеся, що пристрій знаходиться в режимі підключення (індикатор повинен часто блимати).

Якщо процедура підключення завершилася невдачею, натисніть і утримуйте кнопку скидання налаштувань протягом 6 секунд, щоб увійти в режим AP (індикатор повинен моргати повільно).


Якщо Ви все ще не змогли підключити пристрій, натисніть та утримуйте кнопку скидання протягом 8-10 секунд, щоб скинути пристрій до заводського стану, потім зверніть увагу на швидкість моргання індикатора та дотримуйтеся інструкцій.

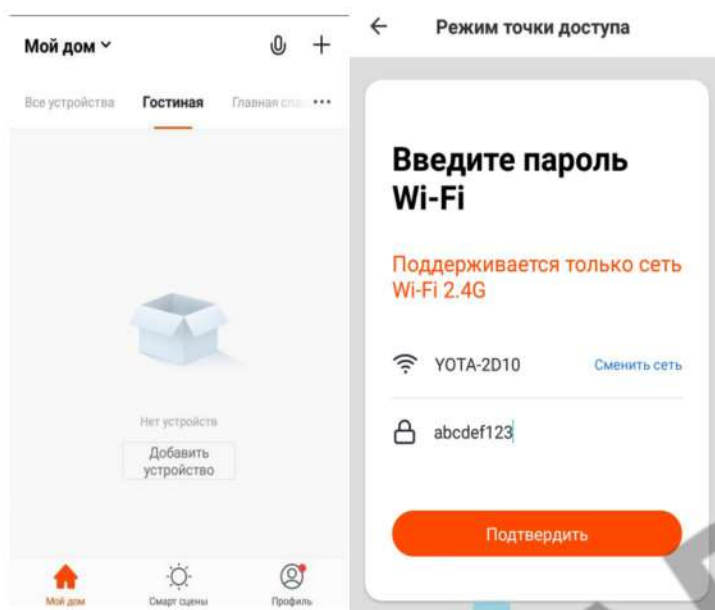

AP режим підключення

Підключіться до домашньої WiFi мережі. Переконайтеся, що пристрій введено в режим AP (індикатор повинен повільно моргати). Далі, зайдіть у програму та починайте додавання пристрою. Після того, як вкажете та підтвердите логін та пароль WiFi мережі, у верхньому

правому куті виберіть «AP режим». Додаток запропонує Вам підключитися до точки доступу пристрою та продовжить його додавання. Після успішного додавання смартфон переключиться на домашню WiFi мережу або мобільний інтернет.

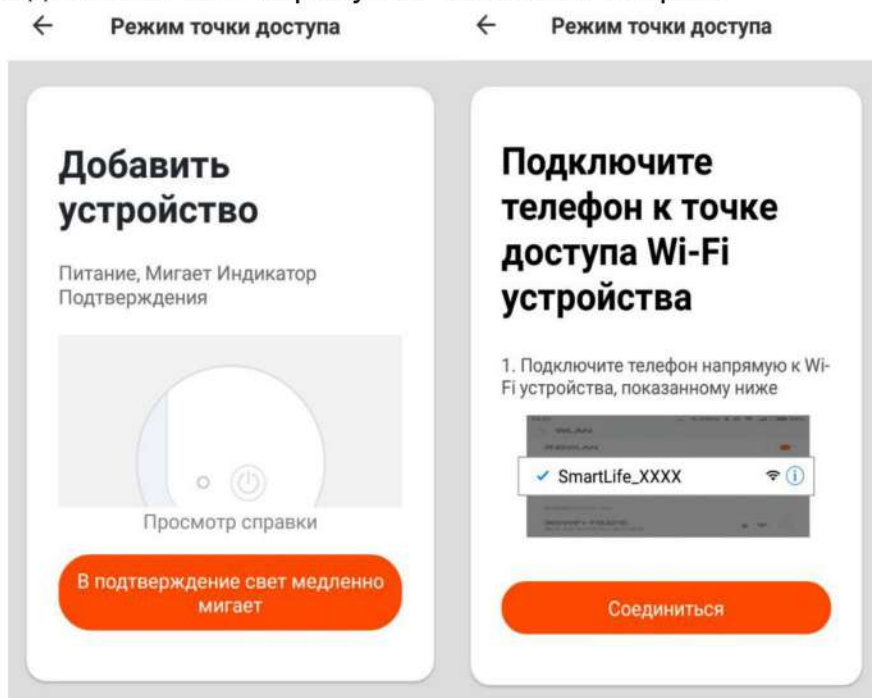


Після успішного підключення пристрою, натисніть в головному меню на іконку датчика відкриття, після чого ви увійдете в інтерфейс, на якому зможете переглянути стан датчика, історію відкриття та закриття, налаштовувати сповіщення та сценарії.



Налаштування доступу та Push-сповіщень


Надання спільного доступу: Ви можете дати доступ іншим користувачам до Ваших пристроїв. Зайдіть у меню програми та виберіть пункт «Дім», «Додати користувача» та оберіть зручний для Вас спосіб надання доступу.

Push-сповіщення: зайдіть у налаштування, виберіть пункт «Сповіщення» та вкажіть всі необхідні параметри.

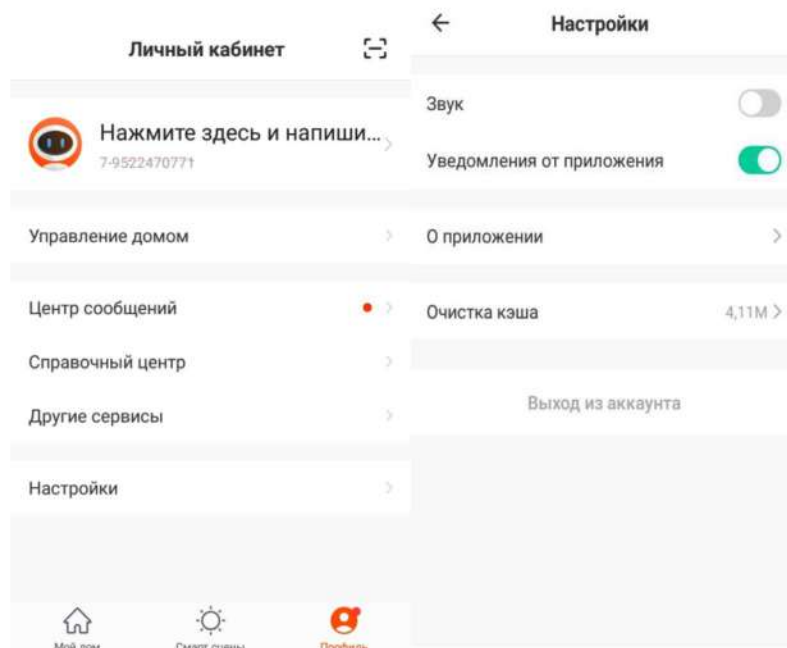

Налаштування спільних сценаріїв

Датчик можна з'єднати з іншими розумними пристроями TuYa, для спільної роботи. Наприклад, при спрацюванні датчика дверей можна автоматично увімкнути світло в кімнаті за допомогою смарт-лампочки.

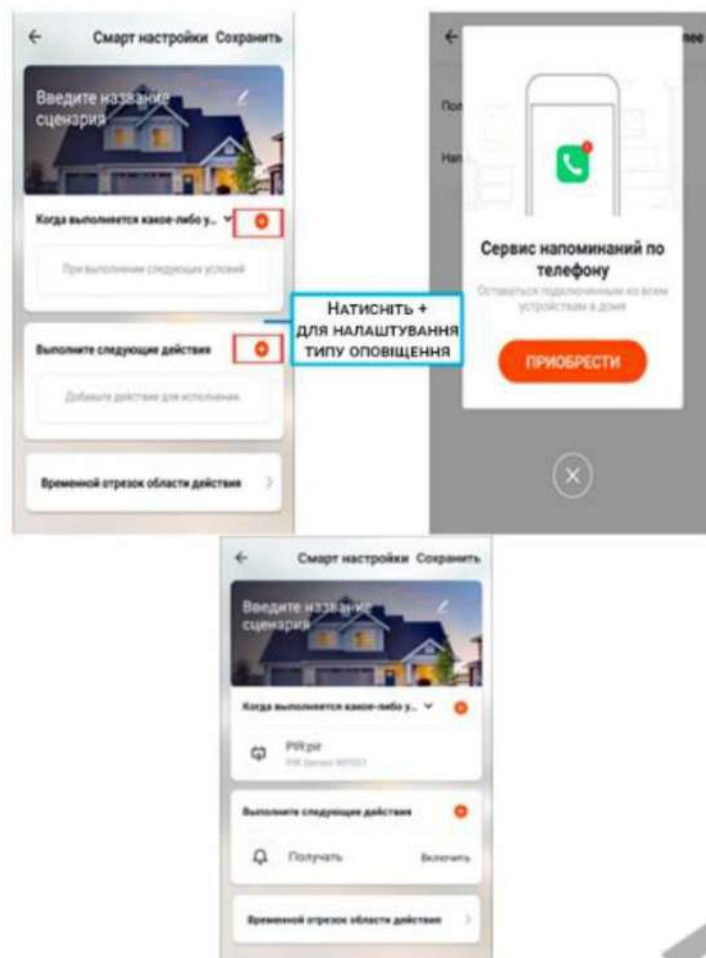

Сумісність з Amazon Alexa/Google Home

Робота з Amazon Alexa

Крок 1: Після додавання датчика відкриття до програми TuYa Smart, запустіть програму Amazon Alexa на Вашому смартфоні.


Крок 2: Знайдіть програму TuYa і активуйте.

Крок 3: Увійдіть в свій акаунт Туяа в Alexa.

Крок 4: Перейдіть у вкладку «Розумний дім», знайдіть там свої пристрої.

Крок 5: Прив'яжіть та запрограмуйте датчик для роботи з Alexa відповідно до інструкції в додатку.

Крок 6: Створення сценаріїв. Виберіть вкладку «Routines», щоб створити сценарій (якщо..., то...).

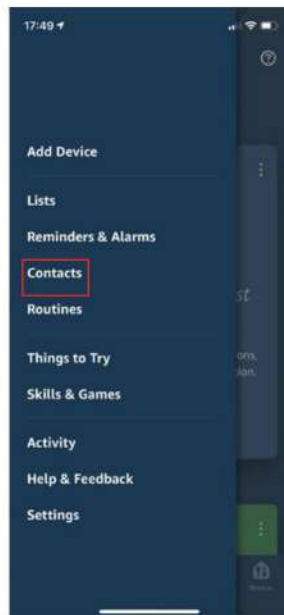

Робота з Google Home

Крок 1: Після того, як датчик був доданий у програму Туяа, зайдіть у програму Google Home і знайдіть вкладку «Управління».

Крок 2: Зв'яжіть акаунт Tuuya Smart та Google Home.

Крок 3: Введіть пароль від облікового запису.

Крок 4: Дайте згоду на роботу програми Tuuya з Google Assistant.

Крок 5: Керування пристроєм. Тепер можна керувати пристроями за допомогою голосових команд у Google Home.

Приклад доступних голосових команд для Amazon Alexa

- Alexa, is the door closed?
- Alexa, is the door sensor closed?

Приклад доступних голосових команд для Google Home

- OK Google, is the door sensor on or off?

(Примітка: Не використовуйте стандартні назви пристроїв, такі як: датчик відкриття / вхідні двері / вікно. Намагайтеся придумати свої назви пристроїв, задля безпеки використання)

Примітки:

1. Переконайтеся, що Ваш роутер працює на частоті 2.4 ГГц, оскільки пристрої Розумного будинку Туяа не підтримують частоту 5 ГГц.

2. Зверніть увагу на розташування головної та додаткової частини сенсора відносно одна одної. Оскільки принцип роботи датчика полягає в магнітах, то обидві частини пристрою мають бути розташовані близько один до одного для створення магнітного контакту.



Перехід на товар / інструкцію
ID.7370