


ІНСТРУКЦІЯ

Бездротовий WiFi датчик руху

USmart MS-03w

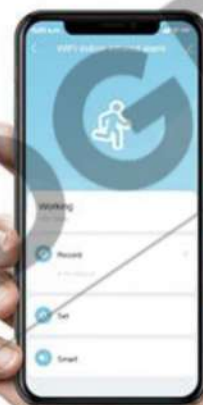

GET
PLANET



Конструкція приладу


Встановлення та радіус детекції

Метод встановлення: настінний на кронштейні.

Підходящий кут: 70-80° (відносно землі)

Висота встановлення: 1,7 – 2,2 метри.

Скористайтесь монтажним комплектом та встановіть кронштейн на стіну чи іншу вертикальну поверхню. Після цього закріпіть датчик на монтажній пластині. Слід врахувати, що чим менший кут нахилу відносно землі, тим менші радіус та дальність дії датчика.

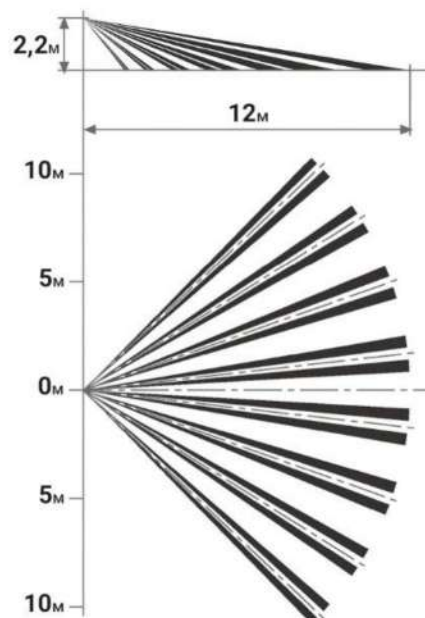

Реєстрація та робота з додатком «TuuyaSmart»

1. Встановіть додаток TuuyaSmart.

Відскануйте QR-код на смартфоні, або самостійно завантажте програму з Google Play чи App Store.



2. Реєстрація

1. Якщо у Вас ще немає облікового запису в цьому додатку, виберіть пункт «Реєстрація» та, використовуючи номер Вашого телефону або електронну пошту, дотримуйтесь подальших інструкцій для завершення реєстрації.
2. Під час реєстрації, залежно від обраного способу, Ви отримаєте секретний код на пошту або у вигляді СМС повідомлення відповідно. Вам необхідно буде ввести його в програмі, потім придумати пароль від облікового запису і завершити процедуру реєстрації.

Датчик руху

У списку розділів виберіть пункт «Безпека та пристрої», потім Датчик руху (WiFi) та дотримуйтеся вказівок.




Підключення пристрою

Встановіть джерело живлення та переконайтеся, що пристрій знаходиться в режимі підключення (індикатор повинен часто блимати).


Якщо процедура підключення завершилася невдачею, натисніть і утримуйте кнопку скидання налаштувань протягом 6 секунд, щоб увійти в режим AP (індикатор повинен моргати повільно).

Якщо Ви все ще не змогли підключити пристрій, натисніть та утримуйте кнопку скидання протягом 8-10 секунд, щоб скинути пристрій до заводського стану, потім зверніть увагу на швидкість моргання індикатора та дотримуйтесь інструкцій.

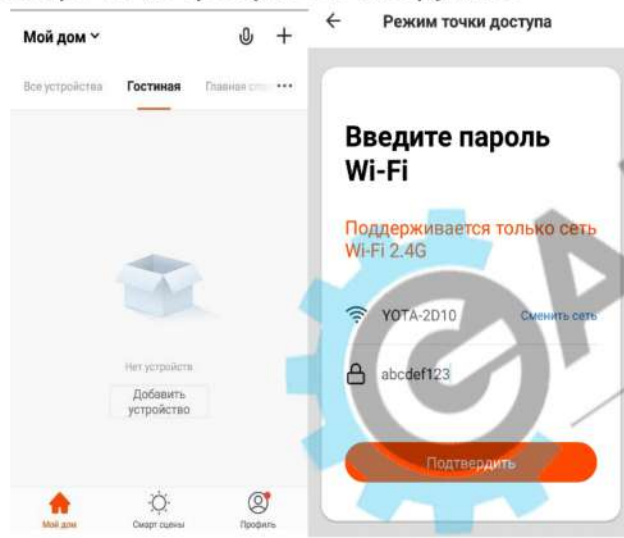


AP режим підключення

Підключіться до домашньої WiFi мережі. Переконайтеся, що пристрій введено в режим AP (індикатор повинен повільно моргати). Далі, зайдіть у програму та починайте додавання пристрою. Після того, як вкажете та підтвердите логін та пароль WiFi мережі, у верхньому правому куті виберіть «AP режим». Додаток запропонує Вам підключитися до точки доступу пристрою та продовжить його додавання. Після успішного додавання смартфон переключиться на домашню WiFi мережу або мобільний інтернет.

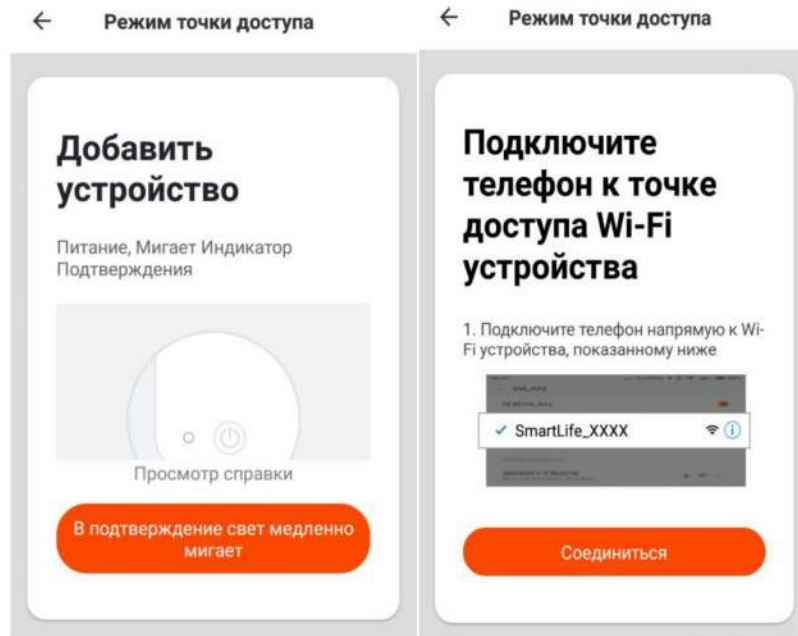


Після успішного підключення пристрою, натисніть в головному меню на іконку датчика руху, після чого ви увійдете в інтерфейс, на якому зможете переглянути стан датчика, історію спрацювань, налаштовувати сповіщення та сценарії.

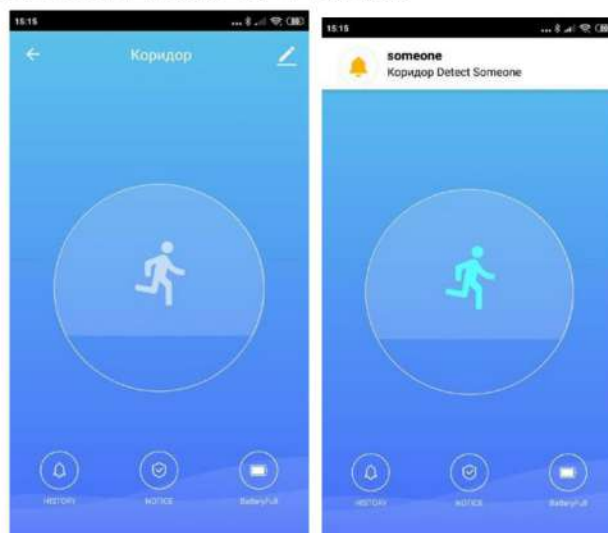

Налаштування доступу та Push-сповіщень

Надання спільного доступу: Ви можете дати доступ іншим користувачам до Ваших пристроїв. Зайдіть у меню програми та виберіть пункт «Дім», «Додати користувача» та оберіть зручний для Вас спосіб надання доступу.


Push-сповіщення: зайдіть у налаштування, виберіть пункт «Сповіщення» та вкажіть всі необхідні параметри.

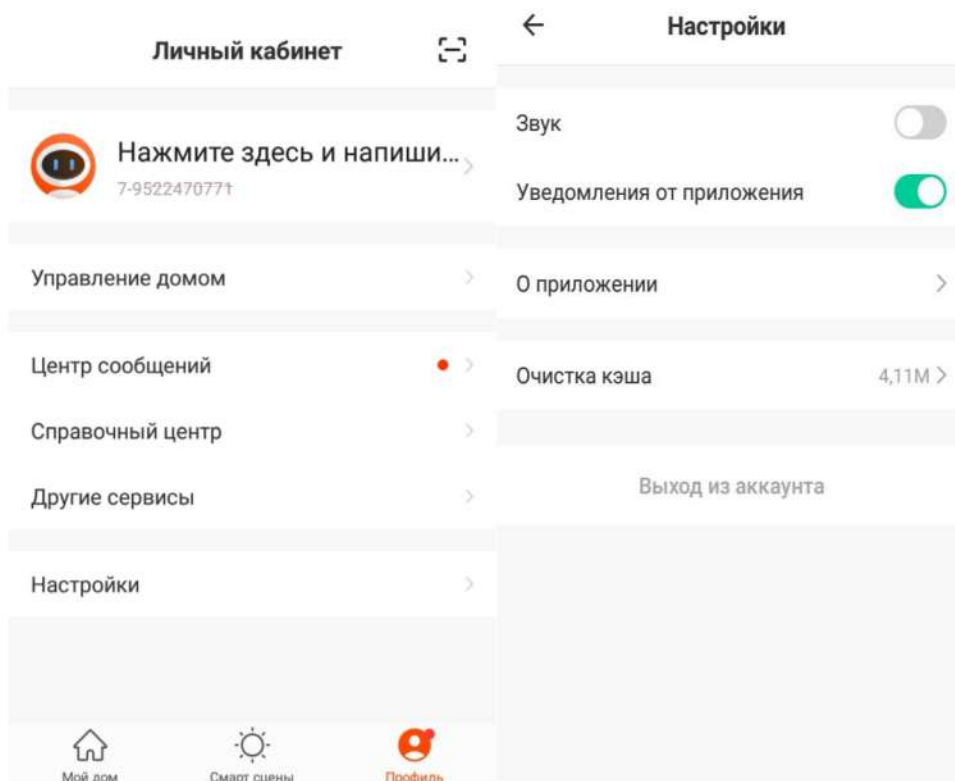

Налаштування спільних сценаріїв

Датчик можна з'єднувати з іншими розумними пристроями Tiua, для спільної роботи.

Для цього зайдіть в пункт «Сценарії», натисніть кнопку «Створити сценарій». Оберіть режим «При зміні статусу пристрою» та назначте відповідну дію. Наприклад, при спрацюванні датчика руху можна автоматично увімкнути світло в кімнаті за допомогою смарт-лампочки.

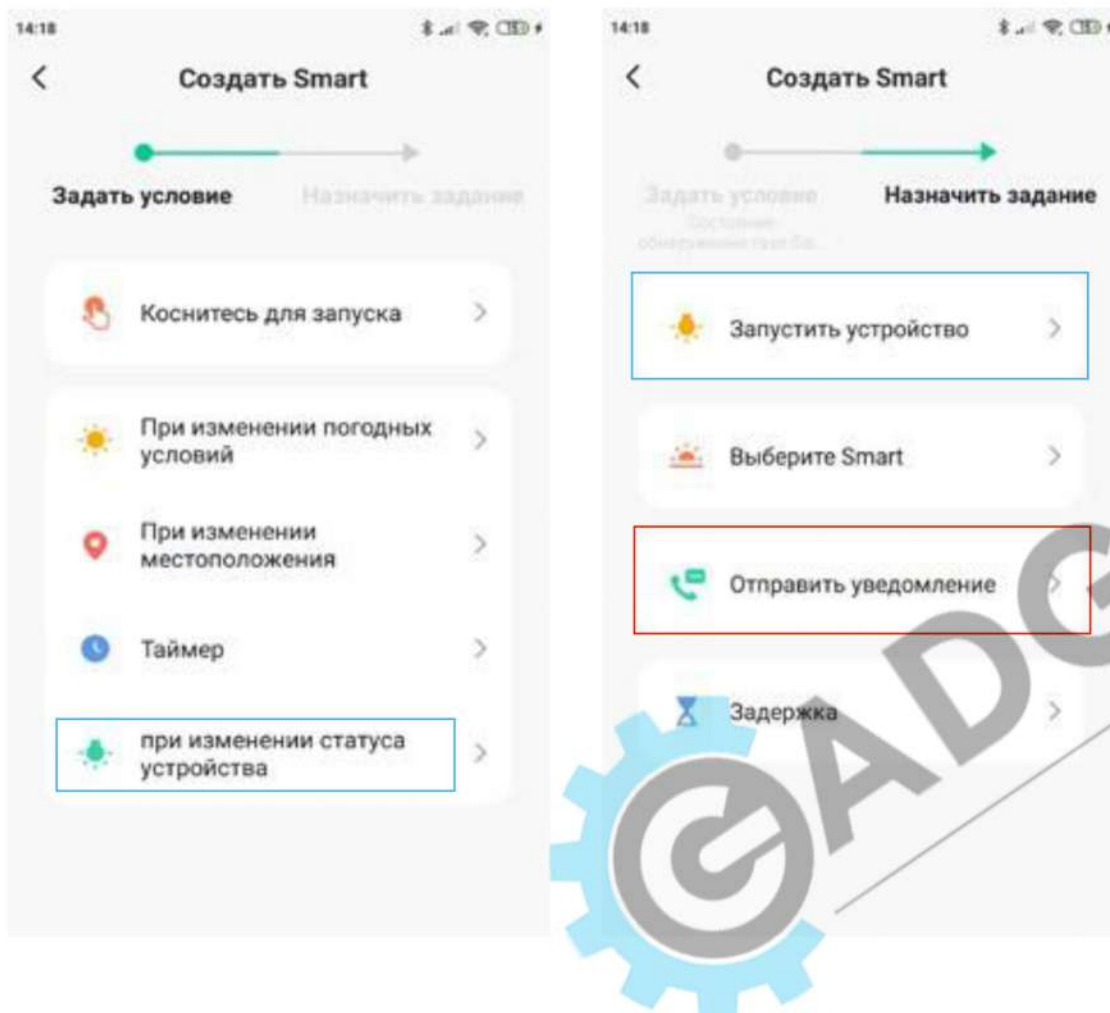

14:18

Bluetooth, Wi-Fi, Cellular, and other connectivity icons.



сценарий

Автоматизация



Если "Датчик газа"Состояние
обнаружения газа:Gas alarm,"Ман...

2 устройства



Перехід на товар / інструкцію
ID.7703