

ІНСТРУКЦІЯ

Bluetooth розумна біометрична панель
доступу


USmart AC-01b



Реєстрація та робота з додатком «TuYaSmart»

1. Встановіть додаток TuYaSmart.

Відскануйте QR-код на смартфоні, або самостійно скачайте програму з Google Play чи App Store.



2. Реєстрація


1. Якщо у Вас ще немає облікового запису в цьому додатку, виберіть пункт «Реєстрація» та, використовуючи номер Вашого телефону або електронну пошту, дотримуйтесь подальших інструкцій для завершення реєстрації.

2. Під час реєстрації, залежно від обраного способу, Ви отримаєте секретний код на пошту або у вигляді СМС повідомлення відповідно. Вам необхідно буде ввести його в програмі, потім придумати пароль від облікового запису і завершити процедуру реєстрації.


Підключення пристрою

Натисніть «+» в правому верхньому куті екрану. Після цього у списку розділів виберіть пункт «Безпека та відеоспостереження», потім "Розумний замок (BLE)".

Введіть дані локальної WiFi мережі (додаток працює лише з мережами 2,4 ГГц). Індикатор панелі доступу повинен часто блимати. Якщо індикатор перебуває в іншому стані, утримуйте кнопку «Reset» протягом 5 секунд, для скидання до заводських налаштувань. Коли індикатор у потрібному стані дотримуйтесь подальших вказівок.

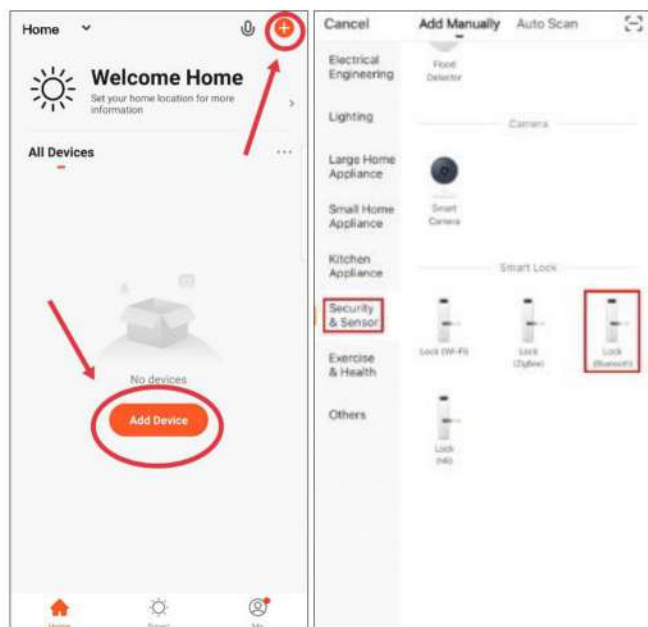


Для успішного користування та додавання нових учасників до спільного користування даною біологічною панеллю доступу, потрібно створити новий Дім в додатку. Для цього потрібно зайти в налаштування Управління додом, натиснути «Створити дім» та заповнити всі необхідні дані.

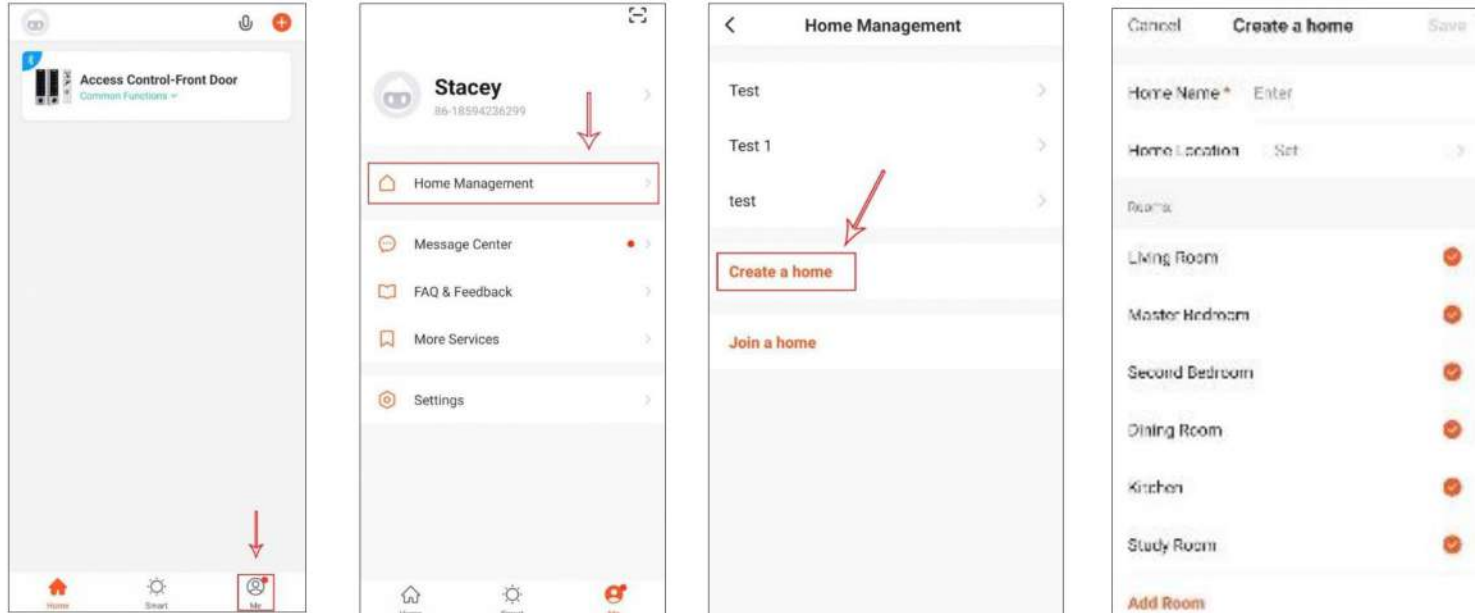


Управління спільним доступом


Сімейний доступ (учасники сім'ї мають постійний допуск)

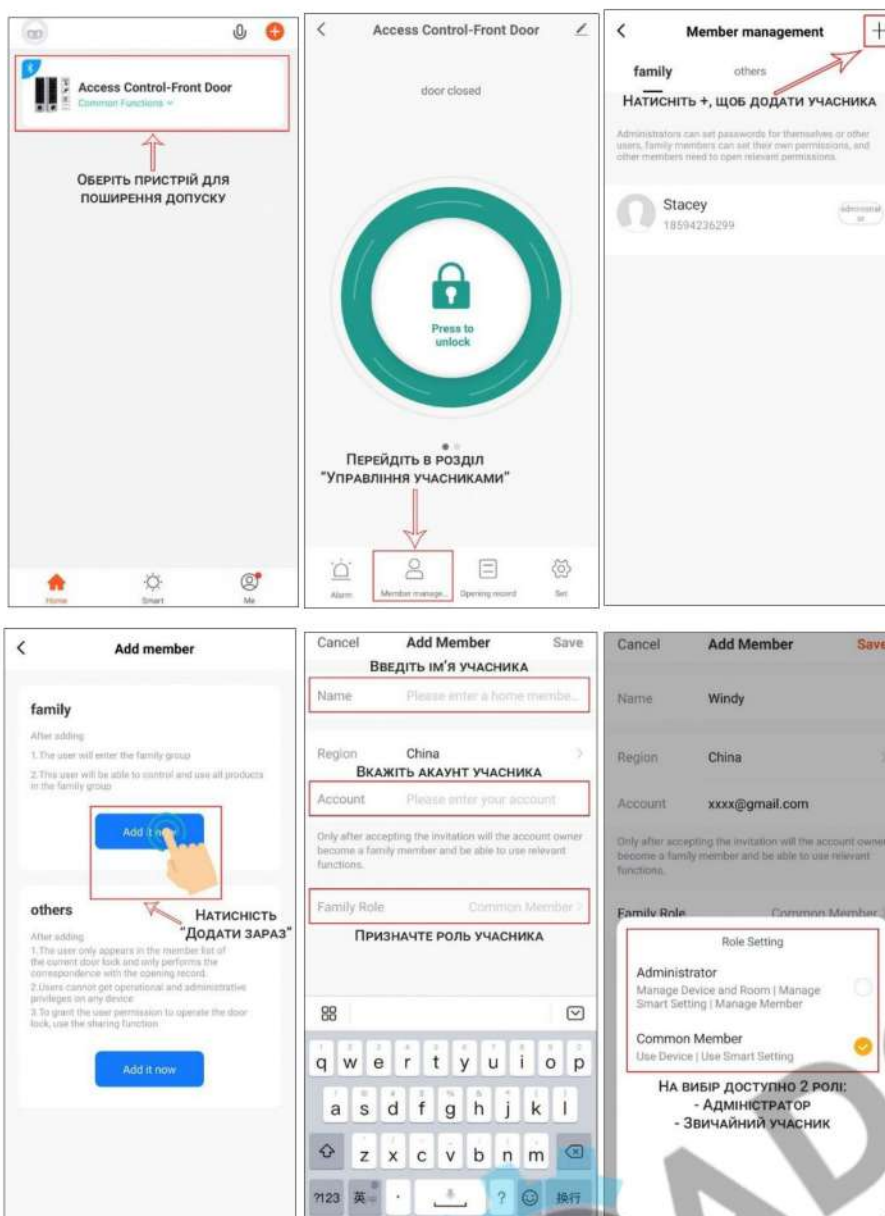


Додавання звичайних користувачів

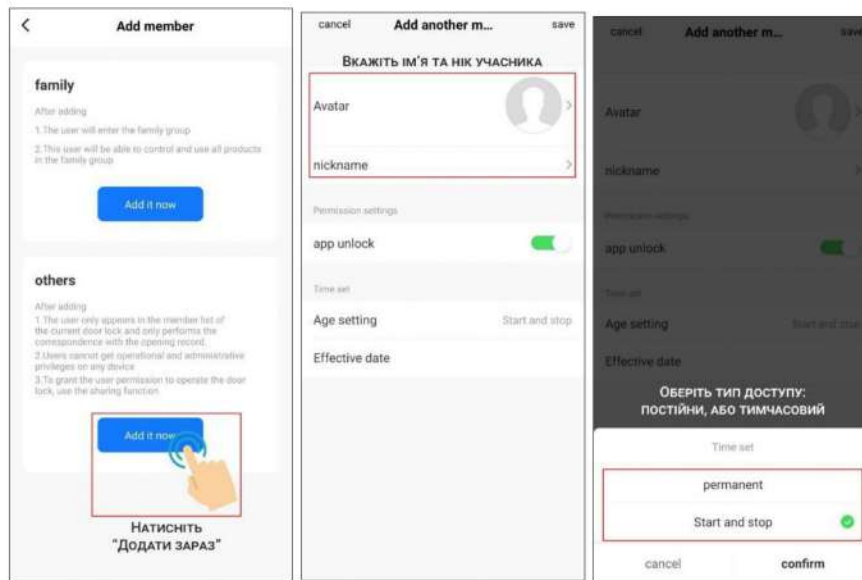

При виборі тимчасового доступу потрібно встановити обмежений період часу, поки користувач матиме доступ до відкриття панелі.

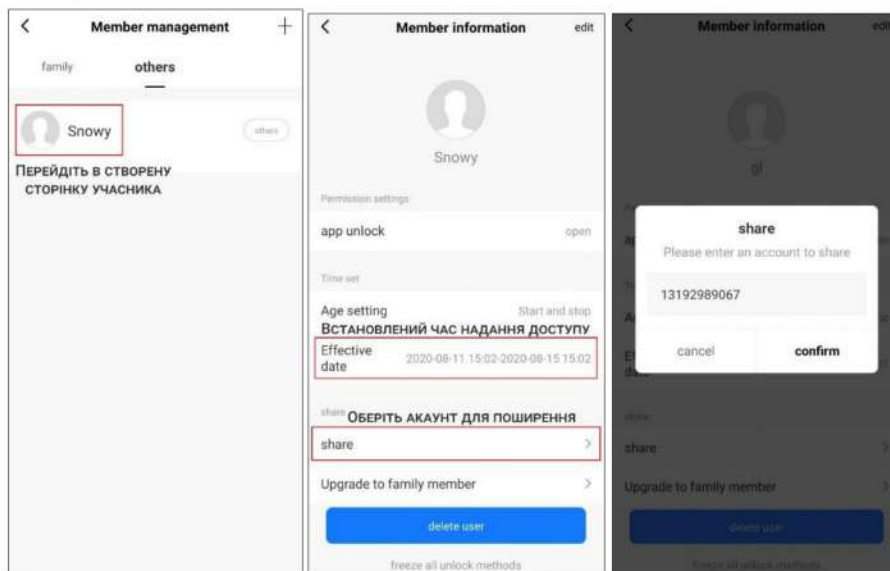


Видалення учасників

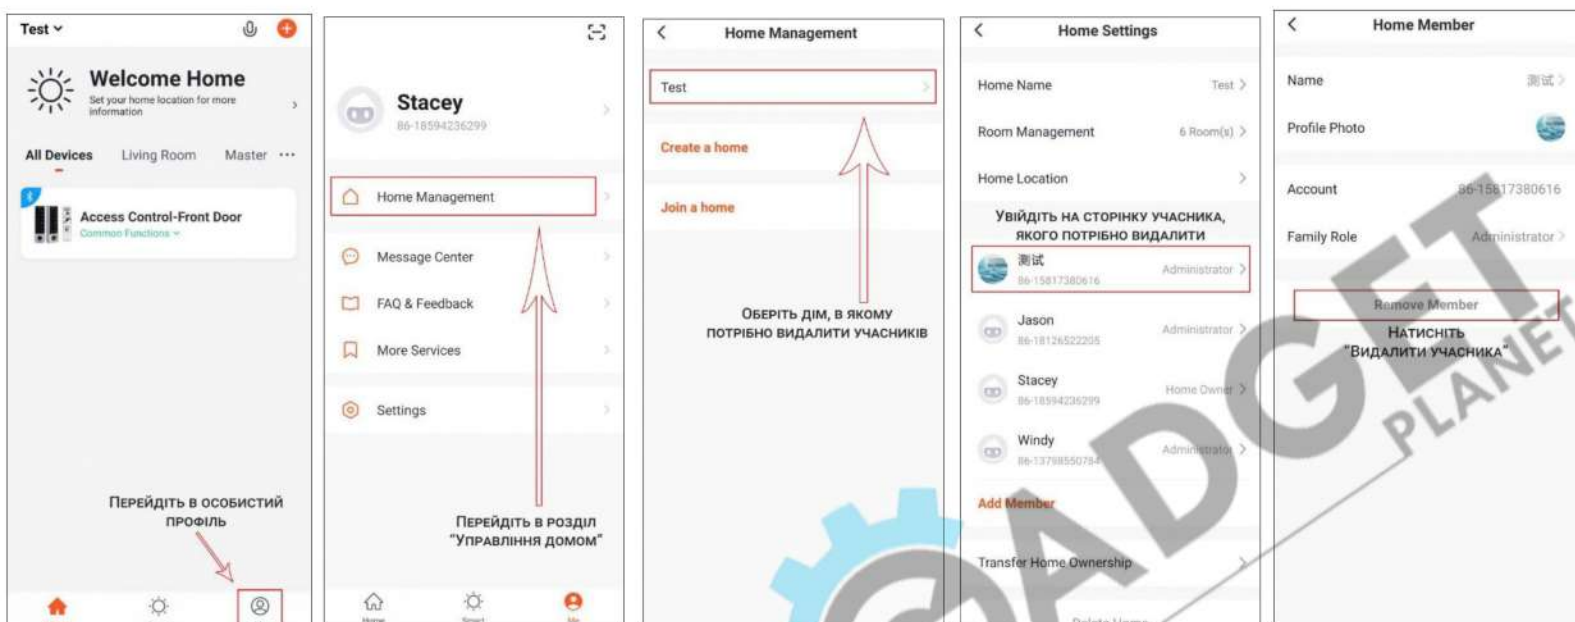

Способи відкривання біометричної панелі


Дана панель підтримує 3 типи розблокування: Паролем, Карткою, Відбитком пальця. Власник дому може надавати будь-який тип доступу усім учасникам. Учасники з сімейним доступом можуть надавати дозвіл і змінювати тип доступу лише іншим учасникам сім'ї та звичайним користувачам. Звичайні користувачі можуть керувати лише власним доступом.

Додавання користувачів з розблокуванням по відбитку пальця

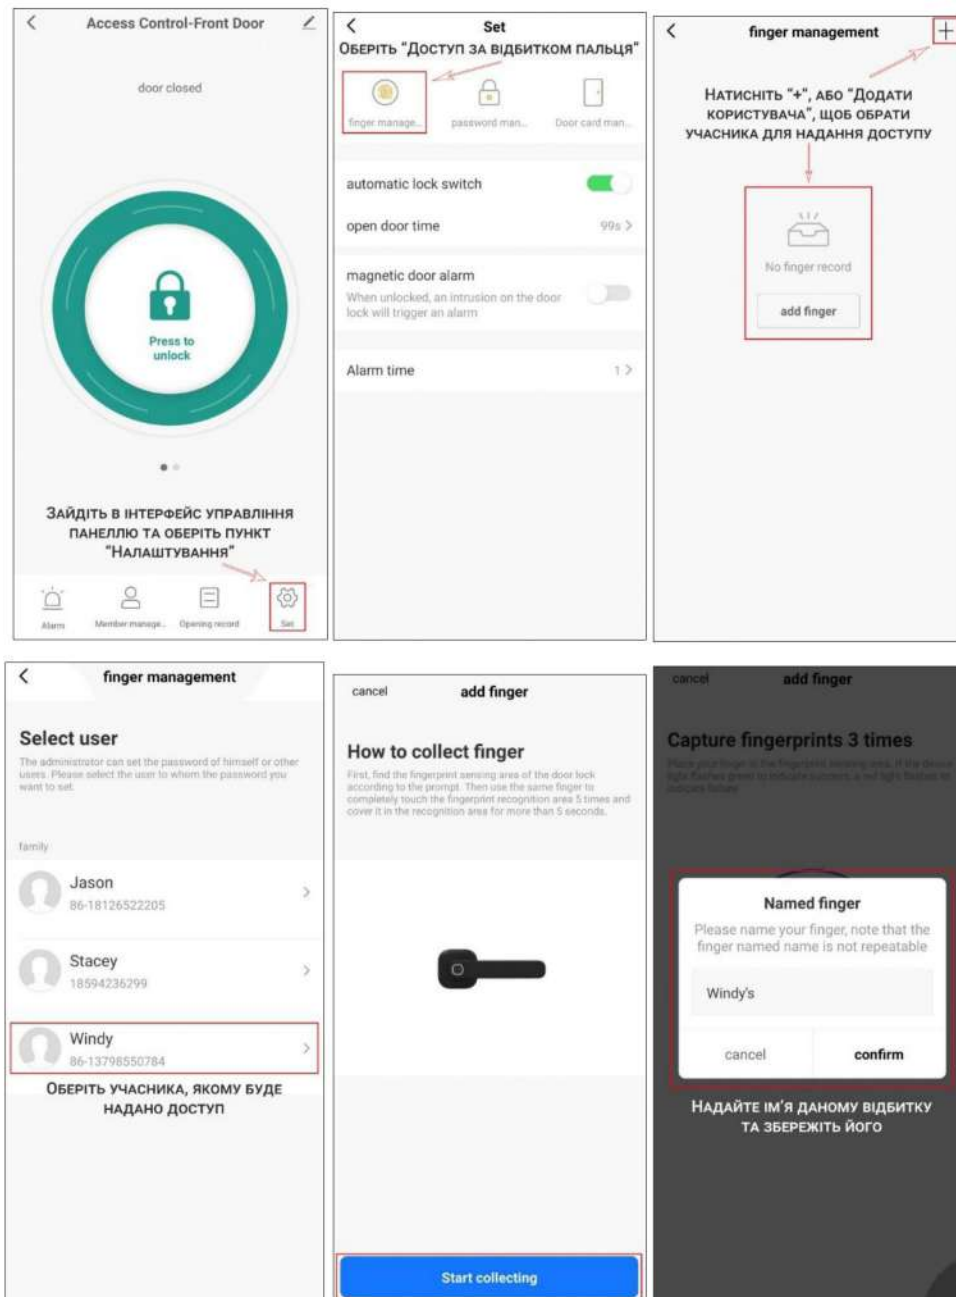

Для додавання відбитку потрібно 5 разів по 5 секунд прикласти палець (один і той самий) до місця зчитування.

Додавання користувачів з розблокуванням за паролем

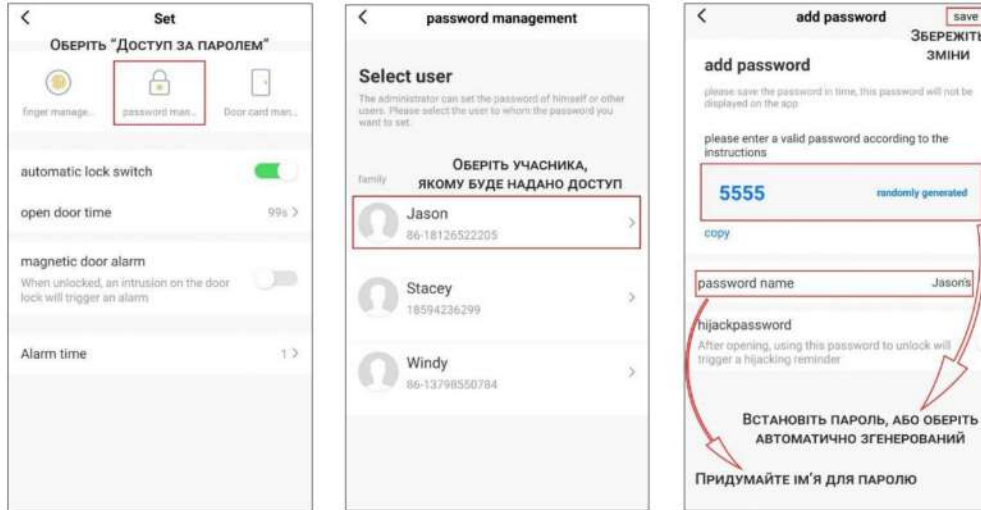


Додатковий екстренний пароль

В додатку можна встановити пароль, після якого двері будуть відчинені, але при цьому буде відправлене тривожне оповіщення. Дана функція буде корисною, якщо Вас силою змушують відчинити двері і ви знаходитесь в небезпеці.



Додавання користувачів з розблокуванням карткою

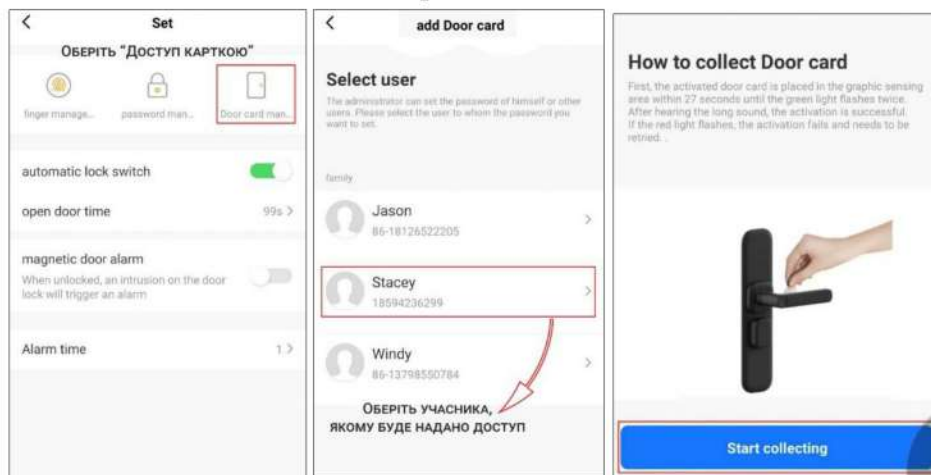


Для додавання карти, її портівно тримати біля відповідного зчитувача протягом 27 секунд. Якщо додавання успішне, то індикатор двічі мигне зеленим кольором та динамік відтворить звуковий сигнал.

Режими блокування дверей

Можна вибрати один з двох режимів блокування дверей:


- Автоматичне блокування за часом
- Блокування при закриванні

При автоматичному блокуванні за часом, можна налаштувати період часу, який двері будуть відкритими (0-119 секунд).

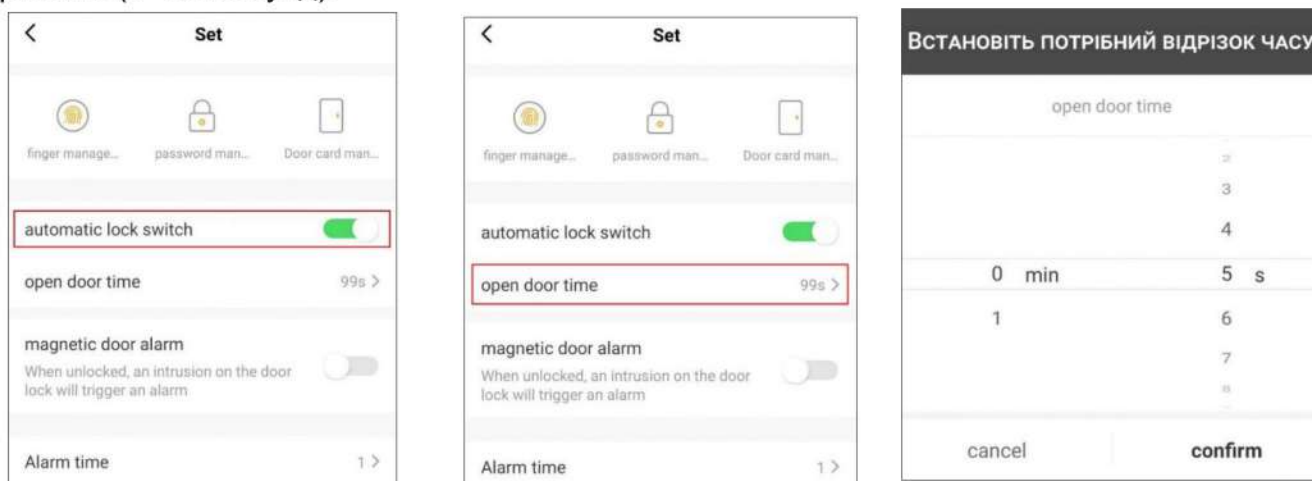

Оповіщення при примусовому відкритті

Дана функція сповіщатиме Вас, якщо двері були відкриті примусово за допомогою сили, без розблокування. Можна обрати тривалість тривожного сигналу (від 1 до 3 хвилин).

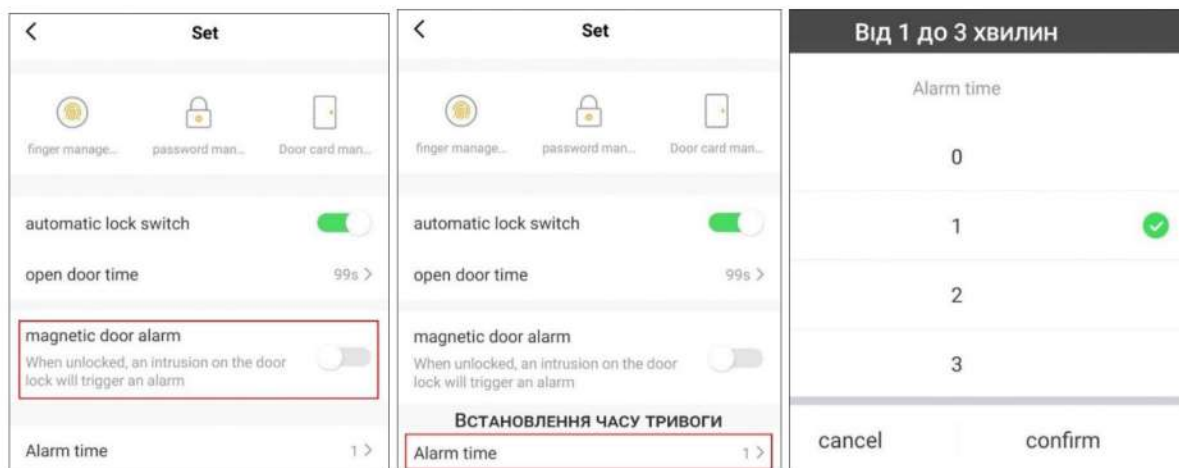


Встановлення динамічного паролю

В додатку можна створити тимчасовий динамічний пароль, який дозволить відкрити ним двері, лише протягом 5 хвилин після його створення. Функція корисна для доступу гостей, або кур'єра, щоб не надавати їм постійний доступ до панелі.



Історія відкриття та невдалих спрацювань

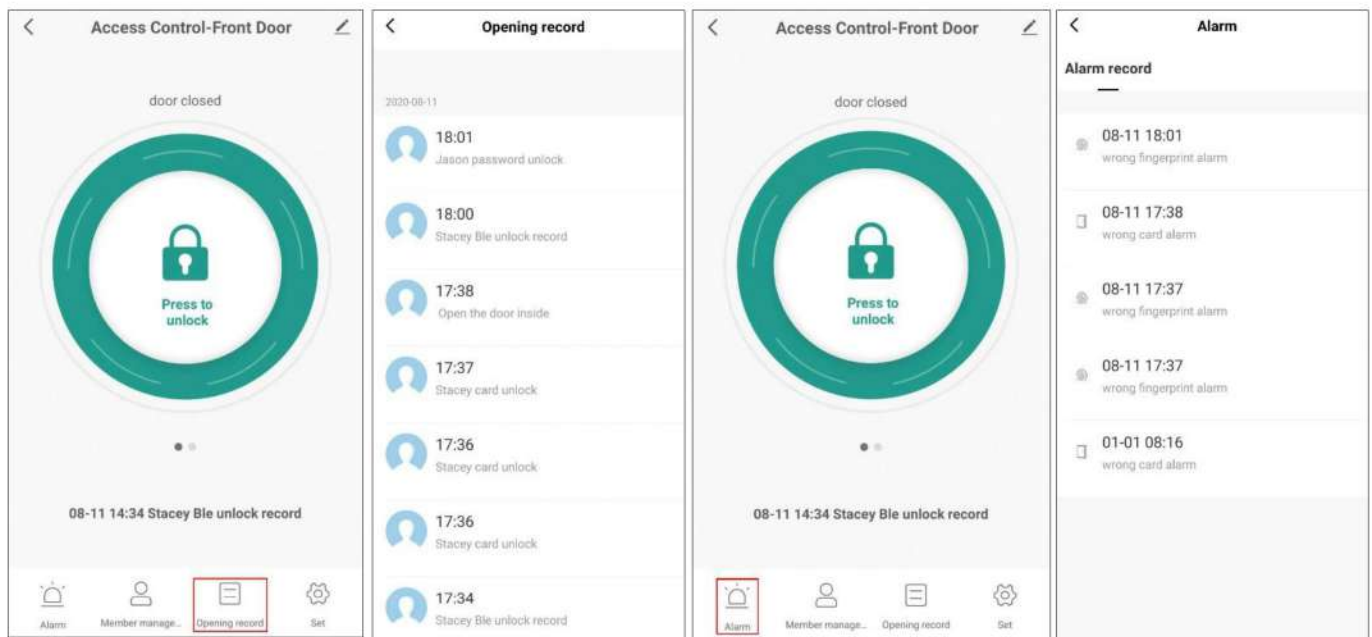

Перехід на товар / інструкцію
ID.7731