

ІНСТРУКЦІЯ

Wi-fi розетка з USB роз'ємами

USmart IS-02w



Конструкція пристрою

"А" Кнопка Вкл./Викл., при утриманні протягом 5 секунд переводить пристрій у «AP режим» (точка доступу).

"В1" Індикатор зеленого кольору: пристрій увімкнено (на розетки подається напруга 220В).


"В2" Індикатор червоний + швидко моргає: пристрій знаходиться в режимі підключення AP (точка доступу).

Індикатор червоний + не моргає: пристрій підключено до WiFi та готовий до використання.

"С1/С2" Вхідні USB порти (DC 5В, 2.1 А).

"D" Вихідний штекер для живлення (AC 100-240 В).


"Е" Розетка типу ЄВРО (AC 100-240 В).

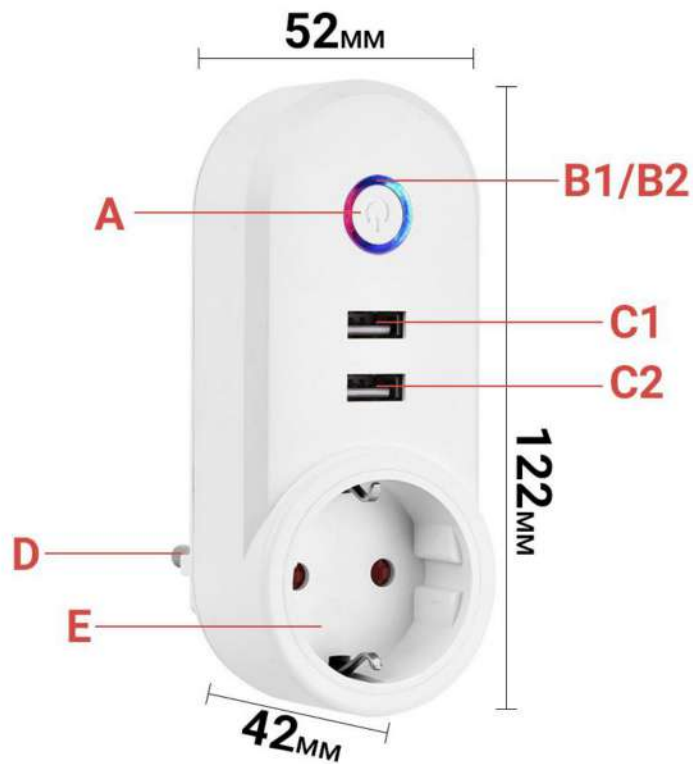

Реєстрація та робота з додатком «TuuyaSmart»

1. Встановіть додаток TuuyaSmart.

Відскануйте QR-код на смартфоні, або самостійно скачайте програму з Google Play чи App Store.



2. Реєстрація

1. Якщо у Вас ще немає облікового запису в цьому додатку, виберіть пункт «Реєстрація» та, використовуючи номер Вашого телефону або електронну пошту, дотримуйтесь подальших інструкцій для завершення реєстрації.


2. Під час реєстрації, залежно від обраного способу, Ви отримаєте секретний код на пошту або у вигляді СМС повідомлення відповідно. Вам необхідно буде ввести його в програмі, потім придумати пароль від облікового запису і завершити процедуру реєстрації.

Підключення пристрою

Натисніть «+» в правому верхньому куті екрану. Після цього у списку розділів виберіть пункт «Електрика», потім "Розетка (WiFi)". Подайте живлення 220В смарт розетку.

Введіть дані локальної WiFi мережі (додаток працює лише з мережами 2,4 ГГц). Індикатор смарт розетки повинен часто блимати. Якщо індикатор перебуває в іншому стані, утримуйте кнопку «Вкл./Викл.» протягом 5 секунд, для скидання до заводських налаштувань. Коли індикатор у потрібному стані дотримуйтесь подальших вказівок.

Якщо автоматичне підключення не спрацювало, варто спробувати підключитись через AP режим (точка доступу).

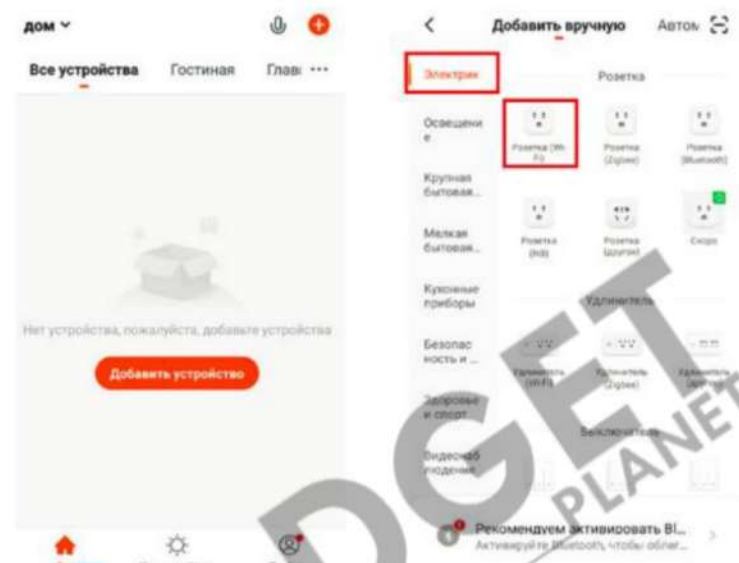


AP режим підключення

Натисніть і утримуйте кнопку скидання налаштувань на пристрої протягом 6 секунд, щоб увійти в режим AP. Підключіться до домашньої WiFi мережі. Переконайтеся, що пристрій

введено в режим AP (індикатор повинен повільно моргати зеленим кольором).

Далі, зайдіть у програму та починайте додавання пристрою. Після того, як вкажете та підтвердите логін та пароль WiFi мережі, у верхньому правому куті виберіть «AP режим». Додаток запропонує Вам підключитися до точки доступу пристрою та продовжить його додавання. Після успішного додавання смартфон переключиться на домашню WiFi мережу або мобільний інтернет.


Після успішного підключення пристрою, натисніть в головному меню на іконку розетки, після чого ви увійдете в інтерфейс, на якому зможете переглянути стан пристрою, історію роботи, налаштовувати сповіщення, сценарії та режими роботи.

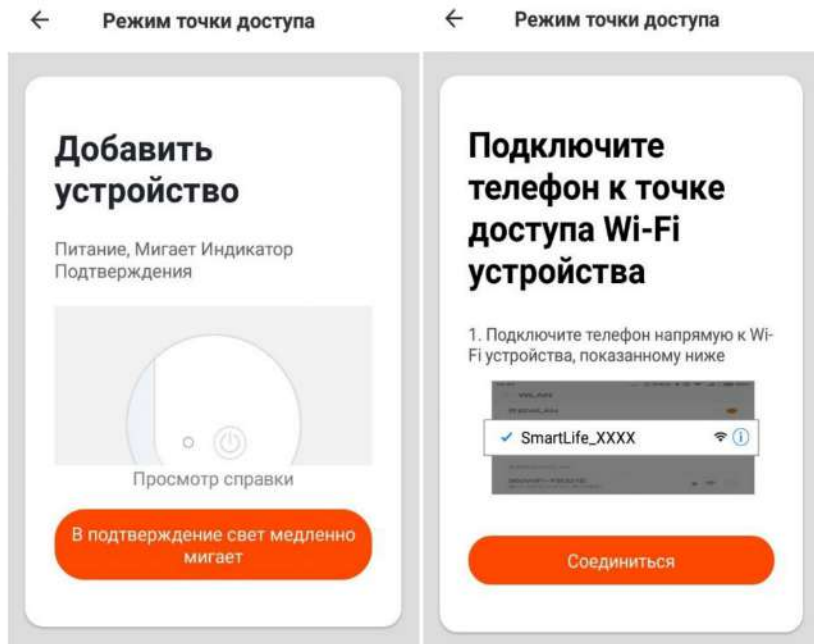

Налаштування доступу та Push-сповіщень

Надання спільного доступу: Ви можете дати доступ іншим користувачам до Ваших пристроїв. Зайдіть у меню програми та виберіть пункт «Дім», «Додати користувача» та оберіть зручний для Вас спосіб надання доступу.


Push-сповіщення: зайдіть у налаштування, виберіть пункт «Сповіщення» та вкажіть всі необхідні параметри.

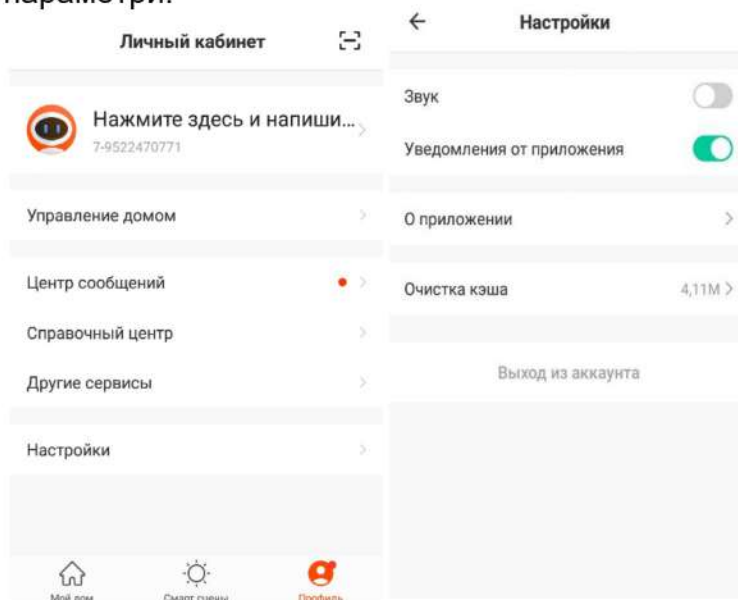

Налаштування спільних сценаріїв

Датчик можна з'єднувати з іншими розумними пристроями Tuuya, для спільної роботи.


Для цього зайдіть в пункт «Сценарії», натисніть кнопку «Створити сценарій». Оберіть режим «При зміні статусу пристрою» та назначте відповідну дію. Наприклад, при спрацюванні датчика руху, розумна розетка може подати живлення на потрібні пристрої (чайник, лампа, кондиціонер).

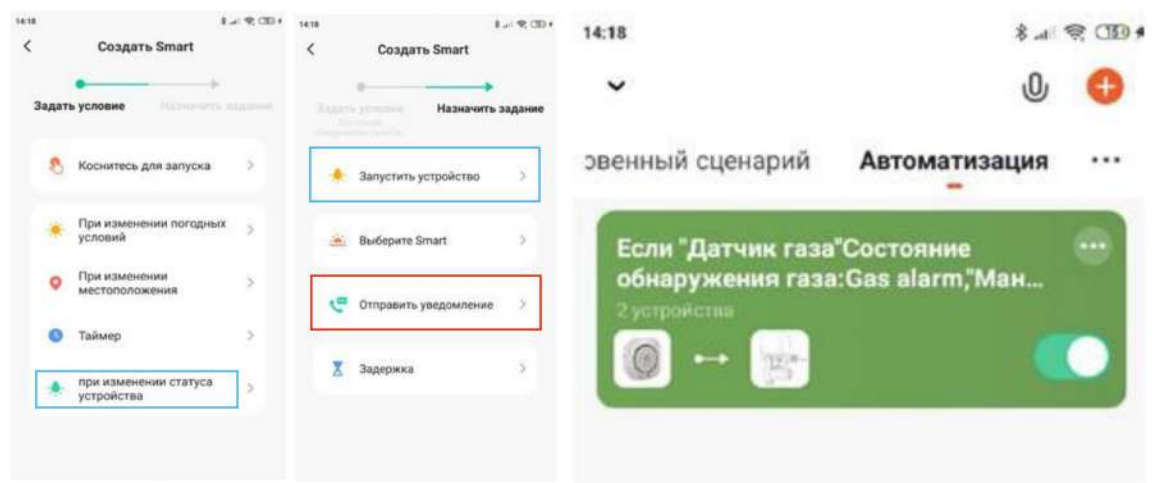


Синхронізація з Amazon Alexa

Прив'язка акаунту Tuya Smart до акаунту Alexa


1. Перейдіть у вкладку «Skills» в меню зліва і знайдіть в пошуку TuyaSmart і виберіть програму з випадального списку результатів.

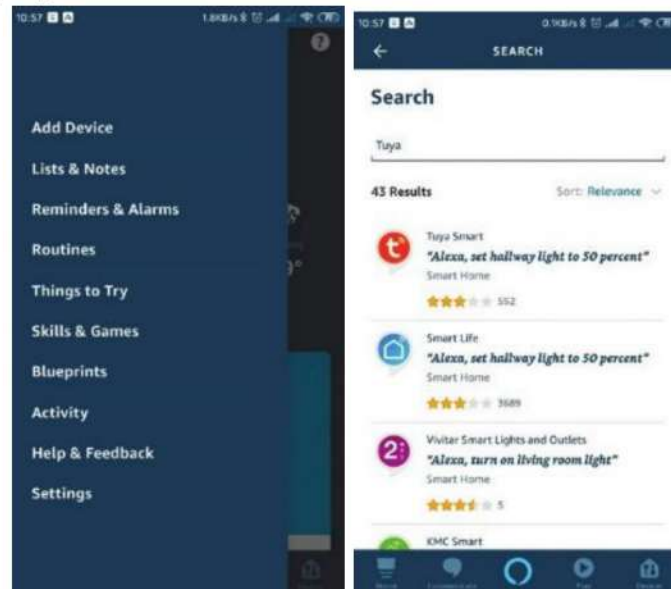

2. Натисніть кнопку «Enable», щоб зв'язати облікові записи. Після переходу до прив'язки облікових записів, введіть Ваш логін і пароль від облікового запису програми Tuya Smart та вкажіть країну, де зареєстрований обліковий запис, потім натисніть «Log in now».

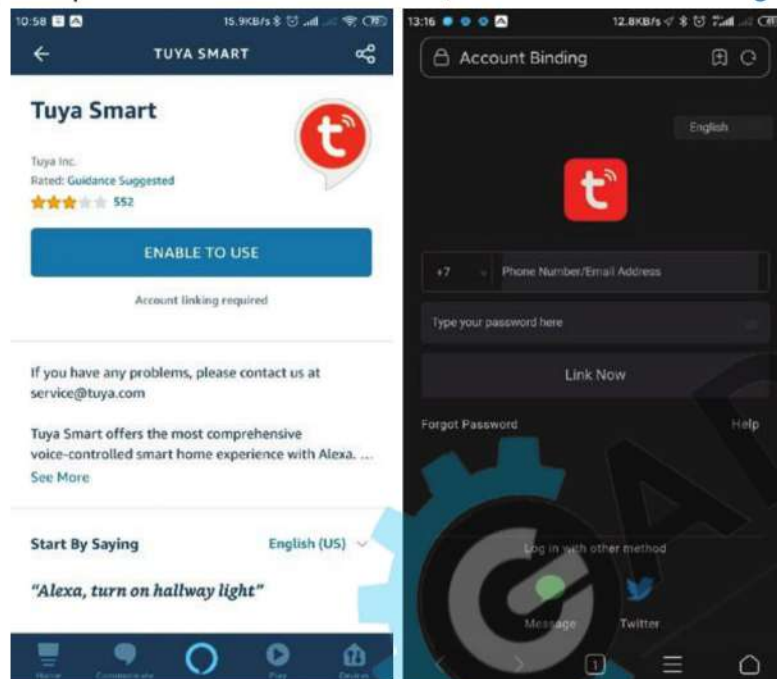


3. Дайте згоду на доступ Alexa до Вашого профілю та контролю пристроями, натиснувши на кнопку «Authorize», для завершення прив'язування облікових записів. Після того, як операцію успішно завершено, поверніться до інтерфейсу головного меню.

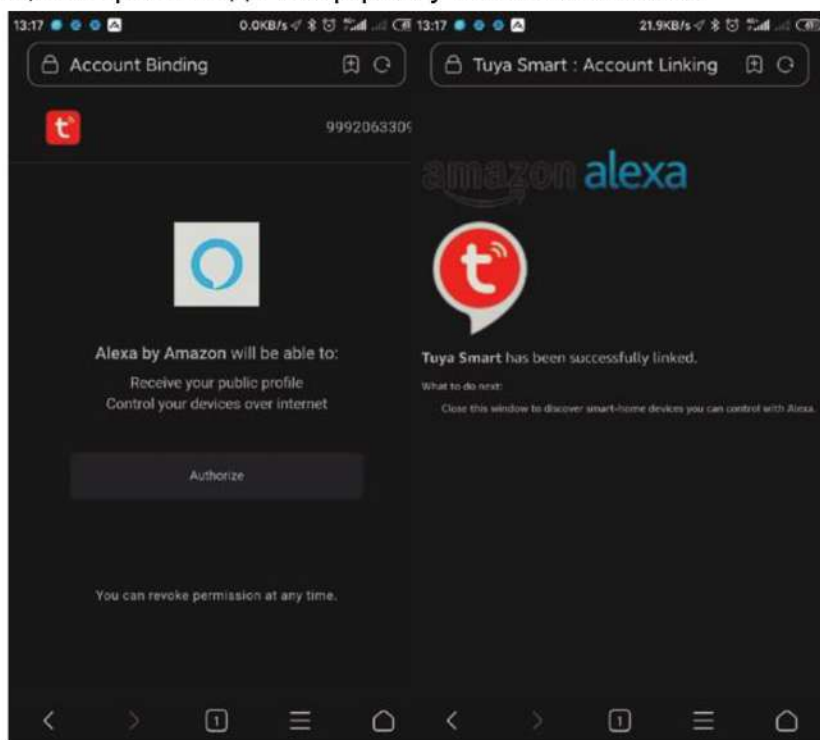


Керування розумним пристроєм через Amazon Alexa

Перед початком управління Alexa має розпізнати пристрій. Натисніть кнопку «Discover», перейшовши на вкладку Smart Home, щоб розпізнати пристрій.

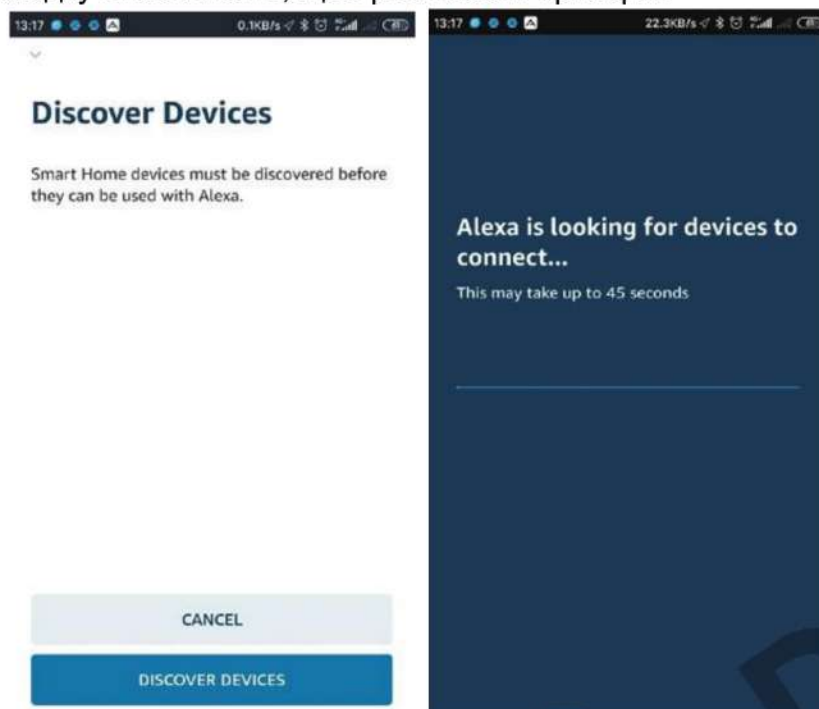

Знайдені пристрої будуть відображені у вигляді списку. Зверніть увагу, що, якщо Ви перейменовуєте пристрій, Alexa повинна спочатку заново його виявити, перш ніж Ви зможете ним керувати.

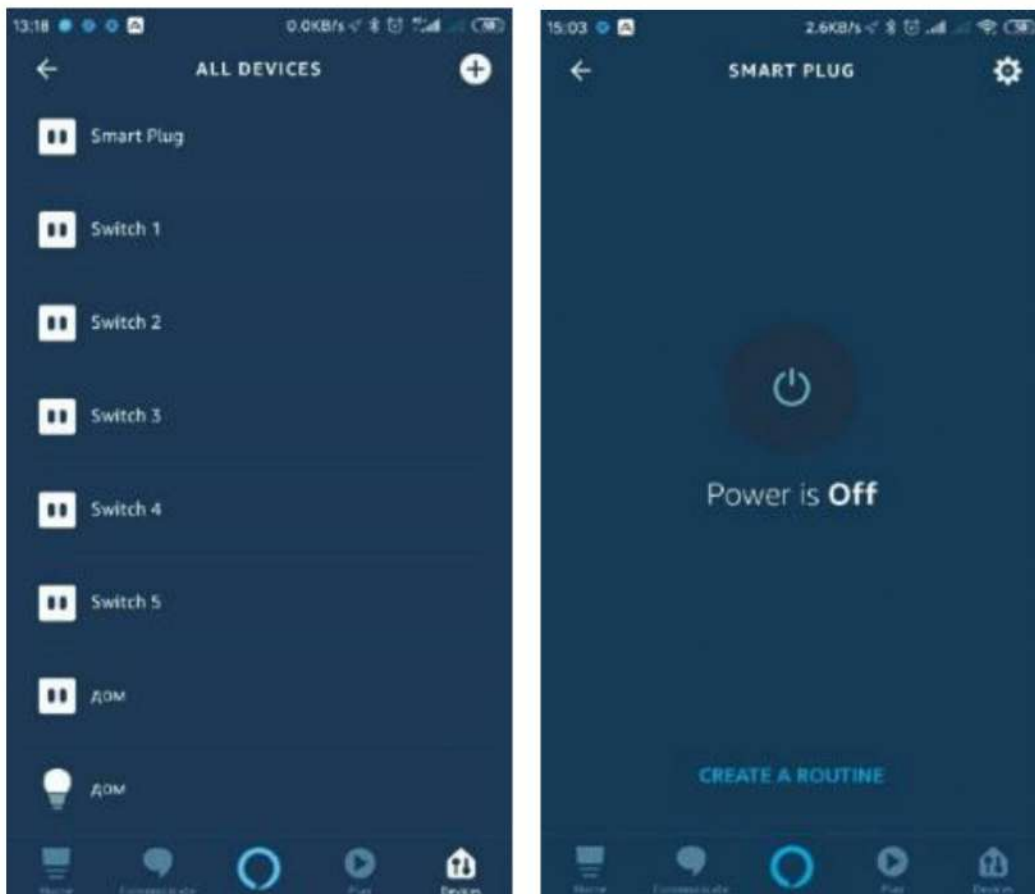

Тепер Ви можете використовувати свого голосового помічника для керування пристроєм. Для коректної роботи слідуйте всім вищевказаним інструкціям.



Перехід на товар / інструкцію
ID.7523