

# ІНСТРУКЦІЯ

## Розумний WiFi дверний відеодомофон USmart VDB-01w + приймач



Інтернет-магазин [GADGETPLANET.COM.UA](http://GADGETPLANET.COM.UA)

Тел. (068) 4000 659

# Конструкція пристрою



● Якщо індикатор мигає блакитним, це означає, що пристрій очікує підключення.

● Якщо індикатор мигає червоним, це означає, що підключення не вдалося.

● ● Якщо індикатор мигає блакитним і червоним, це означає, що пристрій відключено від WiFi.

# Живлення пристрою


**Живлення відеодомофону:** від 2 батарей типу 18650.

**Час зарядки:** 7 годин (через зарядний пристрій 5В / 1А)

**Час роботи:** 2-3 місяці (при повному заряді та залежно від інтенсивності використання).



**Примітка:** Якщо дверний дзвінок спрацьовує надмірну кількість разів щодня, це витрачає багато енергії, тому батареї можуть розрядитись швидше, ніж зазвичай. Також енергозатратними є процеси, коли Ви переглядаєте відео з пристрою в реальному часі, або спілкуєтесь з відвідувачами через двосторонній аудіозв'язок. Якщо Вам потрібно продовжити час роботи від акумуляторів, можна зменшити чутливість датчика руху, який теж активно споживає енергію.

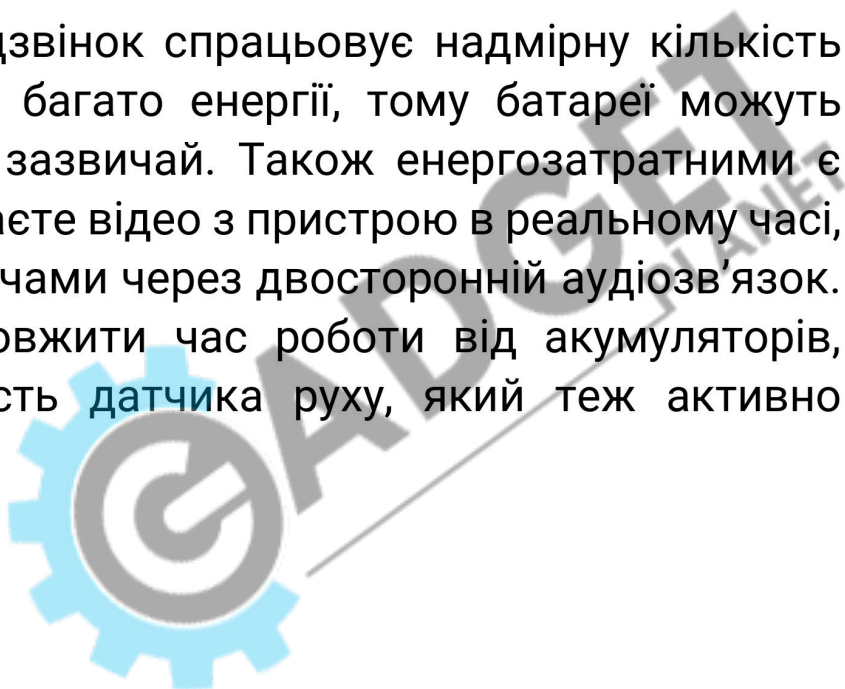

# Реєстрація та робота з додатком «TuYaSmart»

## 1. Встановіть додаток TuYaSmart.


Відскануйте QR-код на смартфоні, або самостійно скачайте програму з Google Play чи App Store.



## 2. Реєстрація

1. Якщо у Вас ще немає облікового запису в цьому додатку, виберіть пункт «Реєстрація» та, використовуючи номер Вашого телефону або електронну пошту, дотримуйтесь подальших інструкцій для завершення реєстрації.


2. Під час реєстрації, залежно від обраного способу, Ви отримаєте секретний код на пошту або у вигляді СМС повідомлення відповідно. Вам необхідно буде ввести його в програмі, потім придумати пароль від облікового запису і завершити процедуру реєстрації.

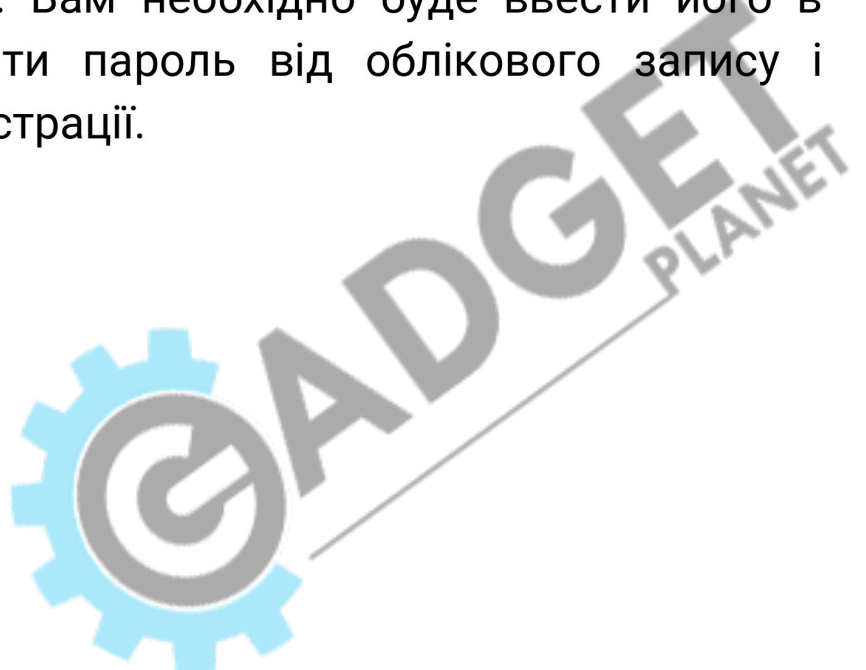




# Підключення пристрою



Натисніть «+» в правому верхньому куті екрану. Після цього у списку розділів виберіть пункт «Безпека та відеоспостереження», потім "Розумний відеодзвінок (WiFi)".

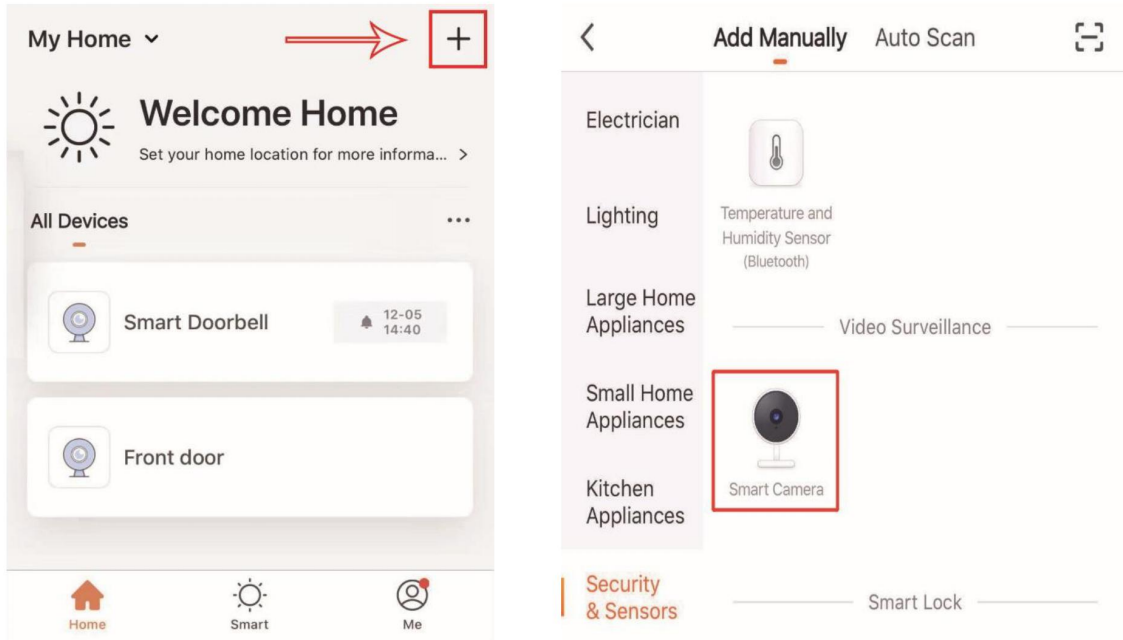



Встановіть елементи живлення в пристрій та переконайтесь, що індикатор швидко мигає блакитним кольором. Якщо індикатор знаходиться в іншому стані, варто затиснути кнопку Reset на корпусі на 5 секунд, поки індикатор не буде в потрібному режимі. Далі введіть дані локальної WiFi мережі (додаток працює лише з мережами 2,4 ГГц).

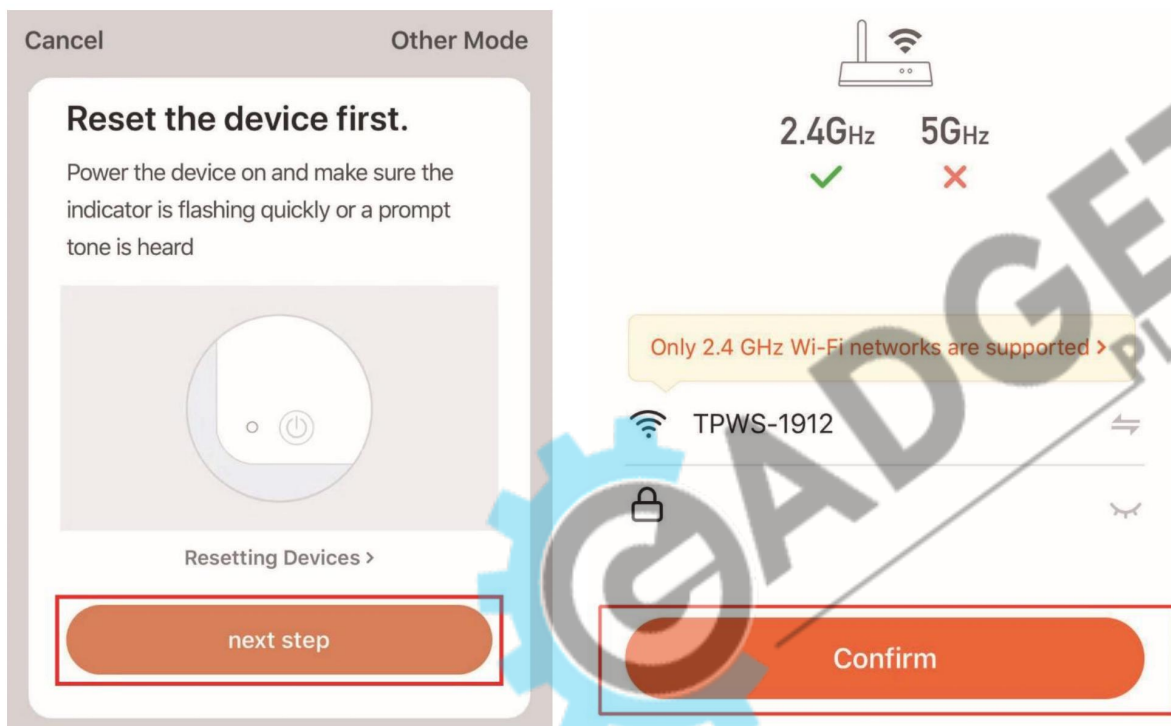

Наступним кроком, потрібно відсканувати QR-код зі смартфона на відеодзвінок. Для цього піднесіть екран телефону до камери на відстань 15-20 см. Після того, як пристрій відтворить звуковий сигнал підтвердіть це в додатку.

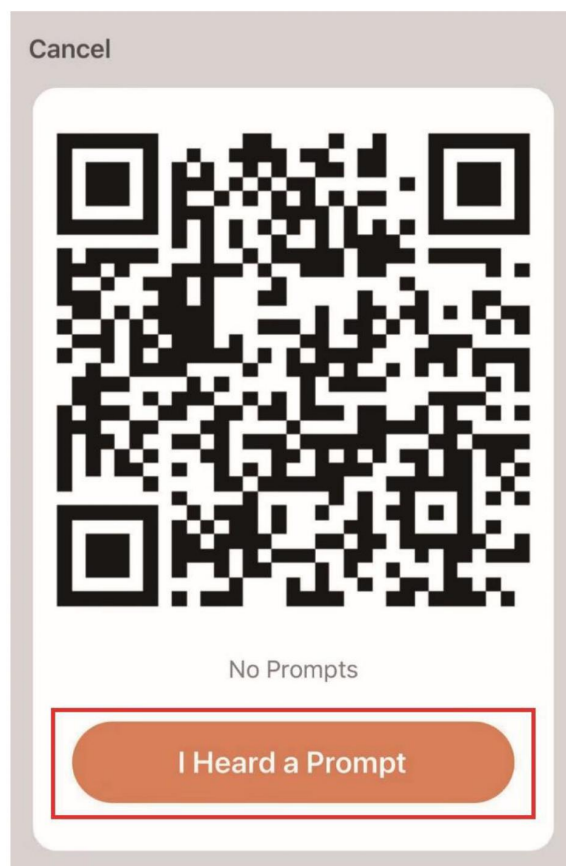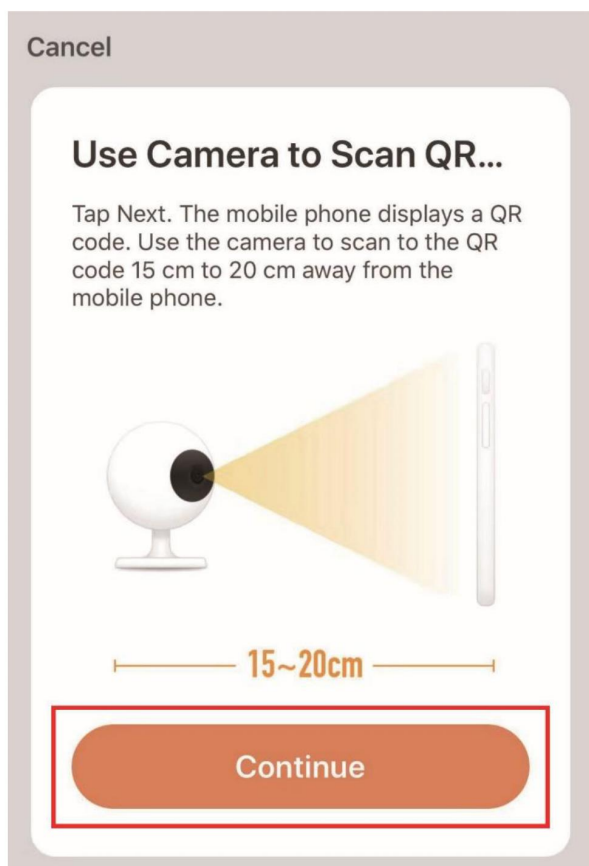

Після успішного підключення можна перейти в інтерфейс відеодзвінка для керування та налаштування пристрою.

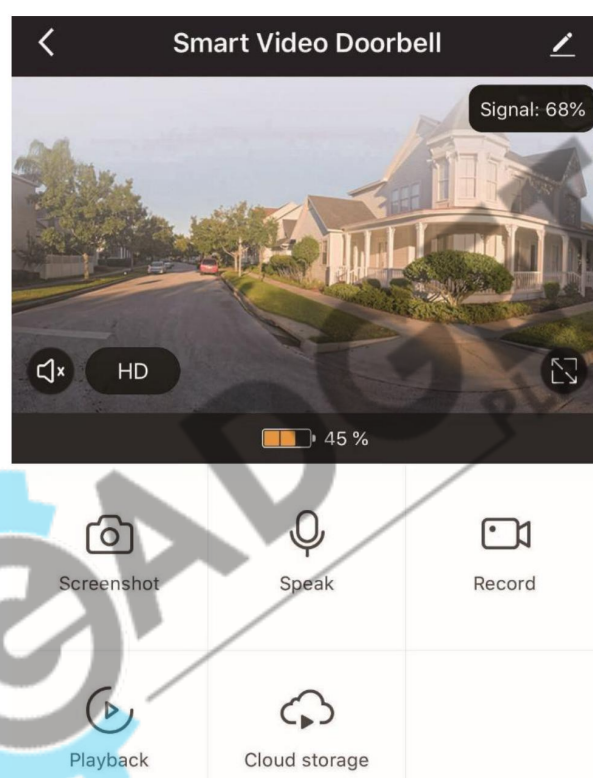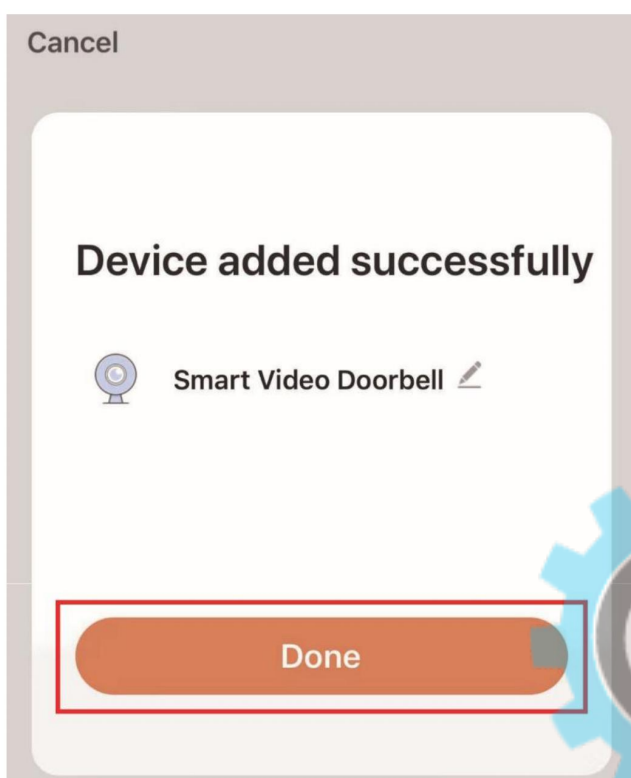


# Додатковий звуковий приймач




Даний приймач підходить для підключення для всіх розумних відеодзвінків, відеодомофонів та відеовічок з підтримкою Tuva.

## Підключення до відеодзвінка


Перед синхронізацією варто переконатись, чи під'єднано відеодзвінок до смартфона та чи підключений приймач до джерела живлення.

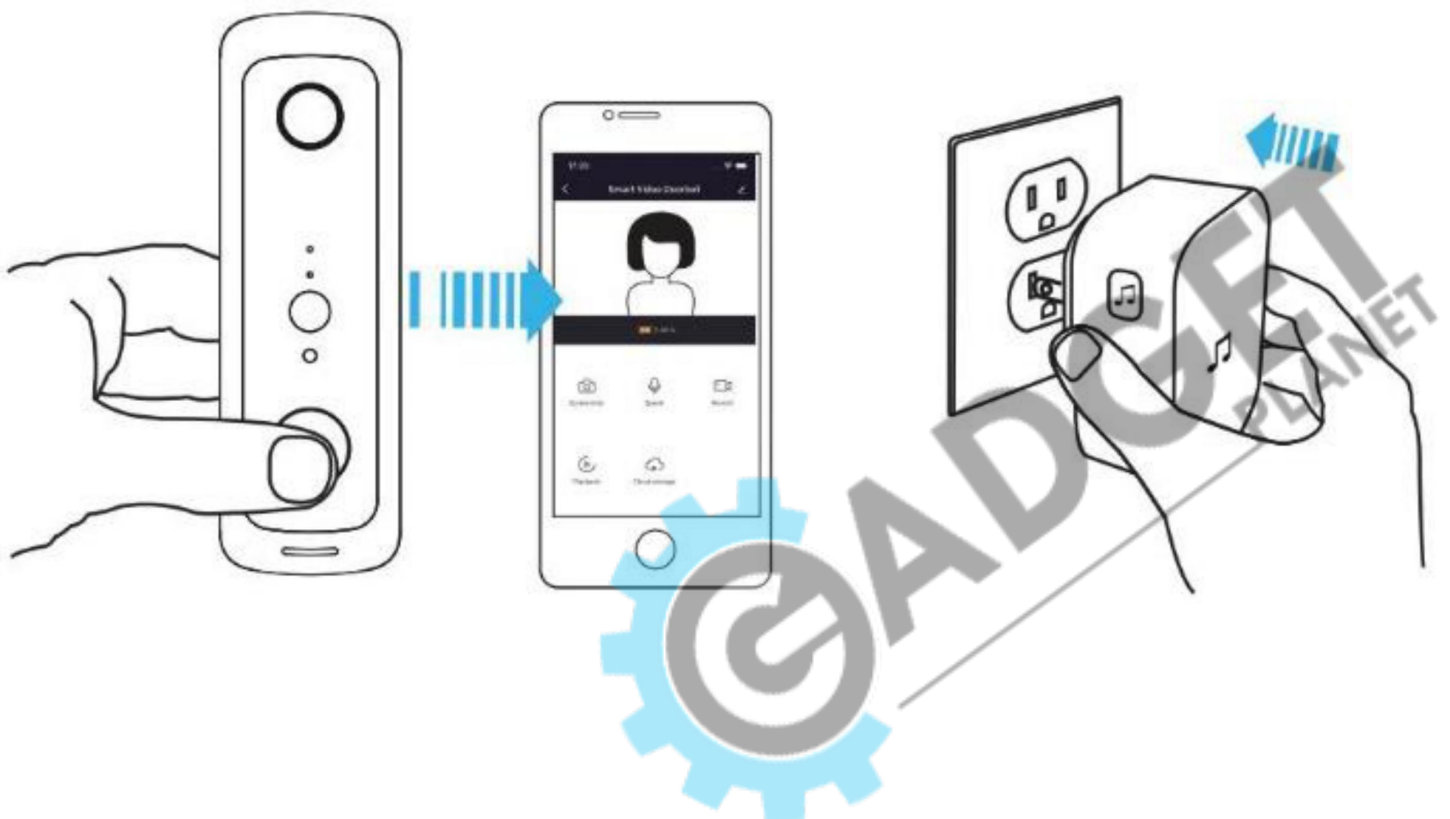

Оберіть мелодію дзвінка для виклику за допомогою кнопки на корпусі. Після цього утримуйте кнопку регулювання гучності протягом 4 секунд, поки індикатор на приймачі не почне світитись (це означає, що пристрій перейшов в режим підключення).

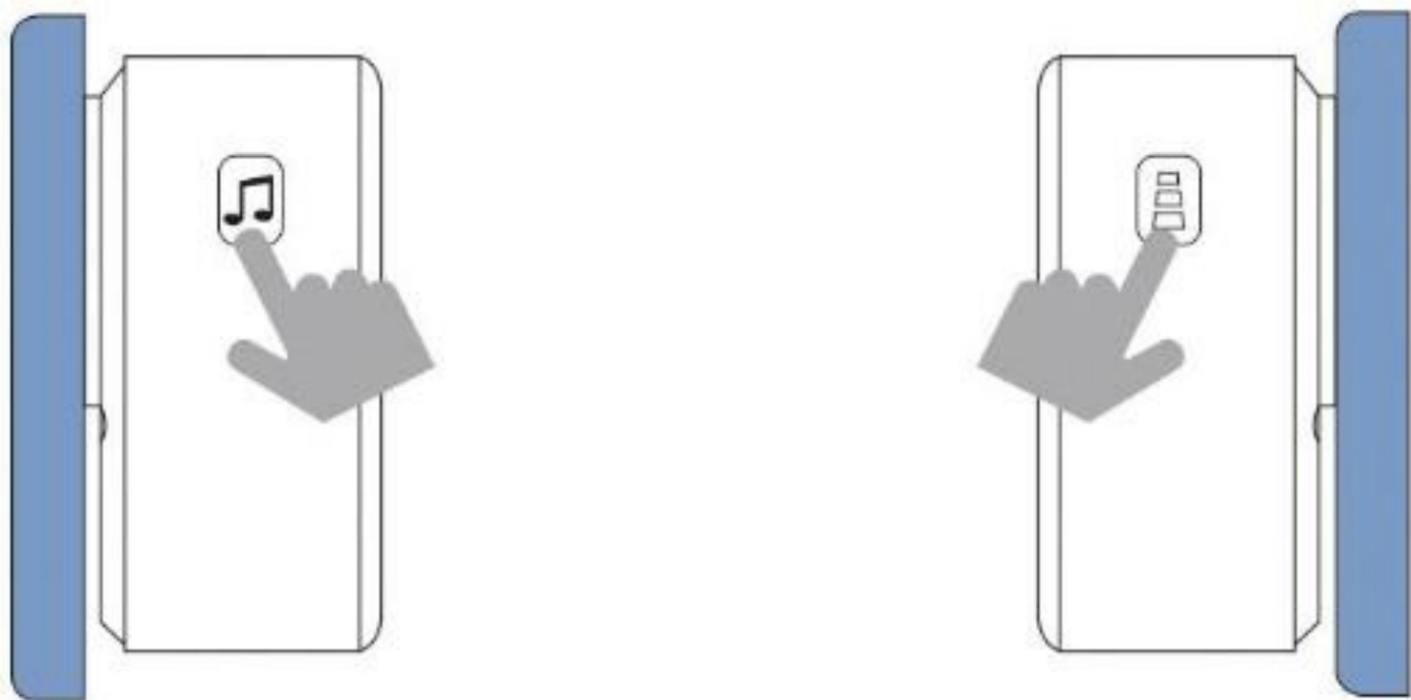

На пристрої, з якого буде передаватись сигнал виклику, утримуйте кнопку виклику. Коли синхронізація закінчиться на приймачі швидко мигатиме індикатор. Після цього при натисканні кнопки виклику на передавачі, спрацює динамік на приймачі.

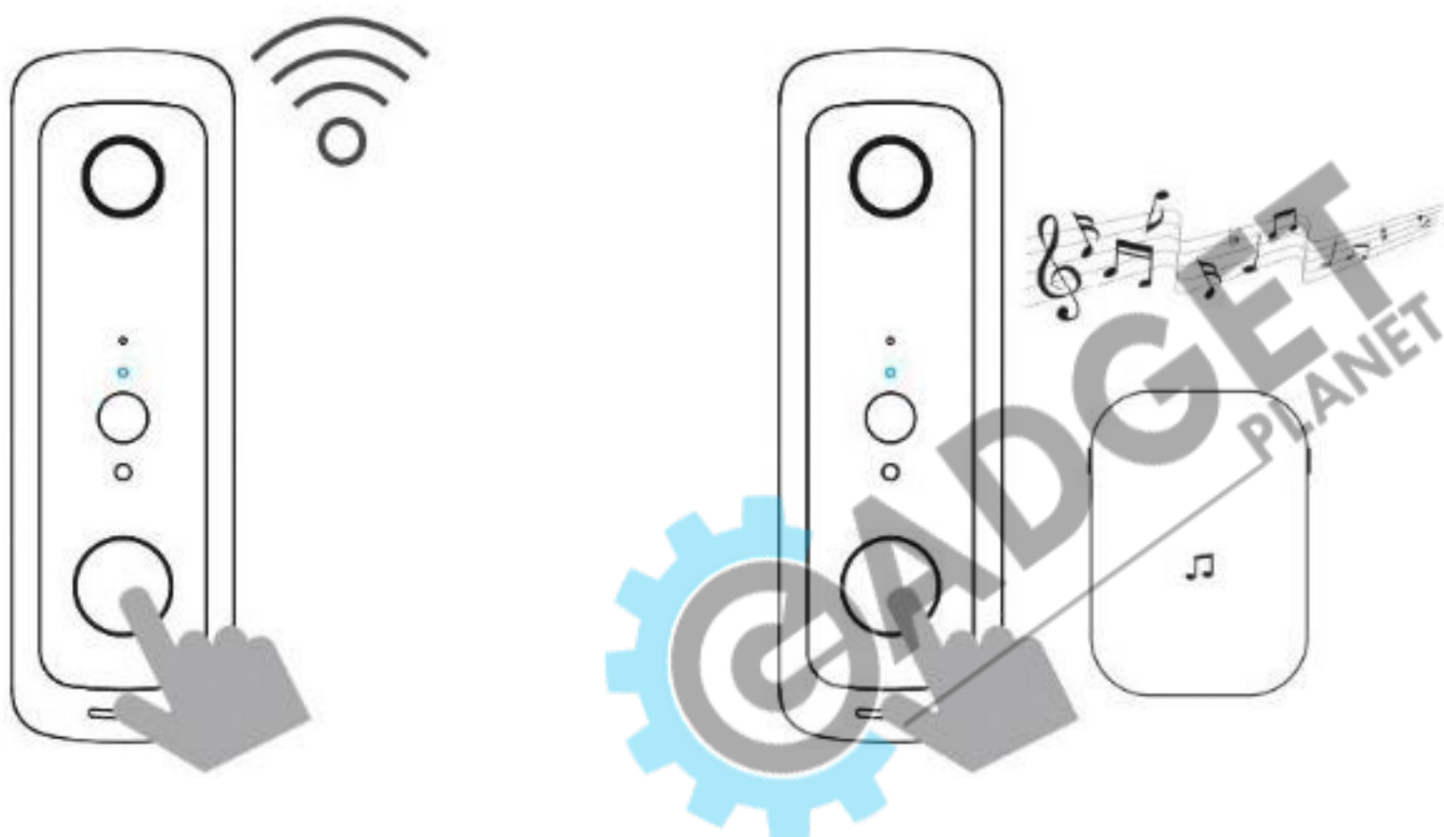



# ИНСТРУКЦИЯ

## Умный WiFi дверной видеодомофон USmart VDB-01w + приемник



Интернет-магазин [GADGETPLANET.COM.UA](http://GADGETPLANET.COM.UA)

Тел. (068) 4000 659

# Конструкция устройства



● Если индикатор мигает голубым, значит устройство ожидает подключения.

● Если индикатор мигает красным цветом, это означает, что подключение не удалось.

●● Если индикатор мигает голубым и красным, это означает, что устройство отключено от WiFi.

# Питание устройства

**Питание видеодомофона:** от 2 батарей типа 18650.

**Время зарядки:** 7 часов (через зарядное устройство 5В / 1А)

**Время работы:** 2-3 месяца (при полном заряде и в зависимости от интенсивности использования).




**Примечание:** Если дверной звонок срабатывает избыточное количество раз в день, это тратит много энергии, поэтому батареи могут разрядиться быстрее обычного. Также энергозатратны процессы, когда Вы просматриваете видео с устройства в реальном времени, или общаетесь с посетителями через двустороннюю аудиосвязь. Если Вам нужно продлить время работы от аккумуляторов, можно уменьшить чувствительность датчика движения, тоже активно потребляющего энергию.

# Регистрация и работа с приложением «TuYaSmart»

## 1. Установите приложение TuYaSmart.

Отсканируйте QR-код на смартфоне или самостоятельно скачайте приложение из Google Play или App Store.

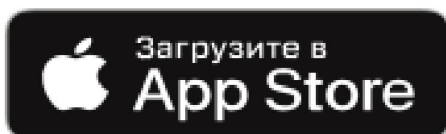

## 2. Регистрация

1. Если у вас нет учетной записи в этом приложении, выберите пункт «Регистрация» и, используя номер телефона или электронную почту, следуйте инструкциям для завершения регистрации.


2. При регистрации, в зависимости от выбранного способа, Вы получите секретный код на почту или в виде SMS сообщения соответственно. Вам необходимо будет ввести его в программе, затем придумать пароль от аккаунта и завершить процедуру регистрации.






# Подключение устройства



Нажмите «+» в правом верхнем углу экрана. Затем в списке разделов выберите «Безопасность и видеонаблюдение», затем «Умный видеовызов (WiFi)».

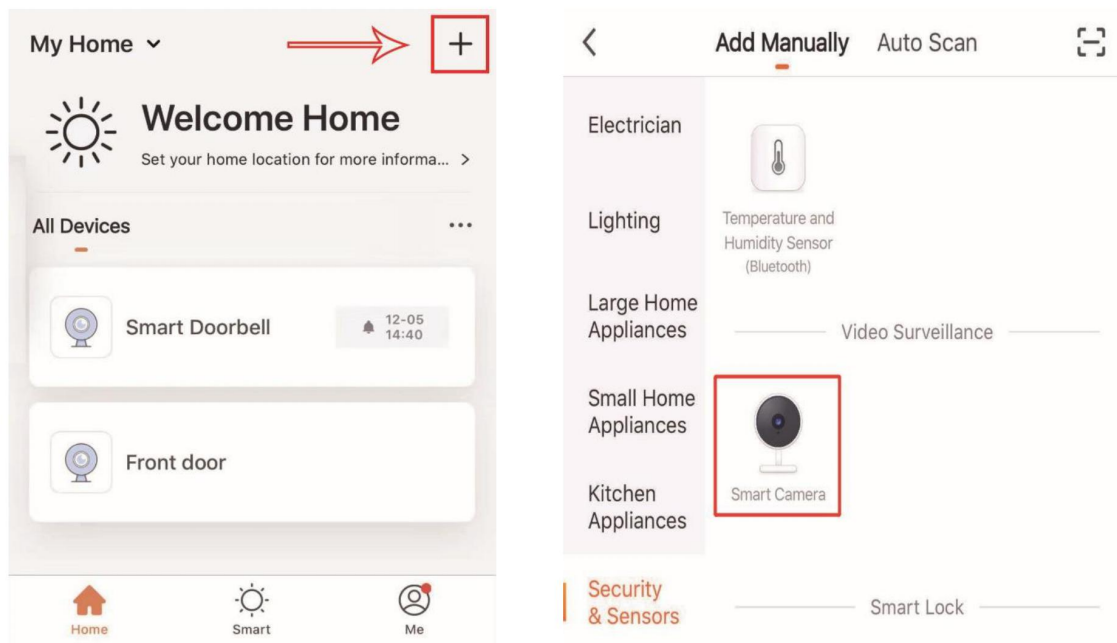



Установите батареи в устройство и убедитесь, что индикатор быстро мигает голубым цветом. Если индикатор находится в другом состоянии, нажмите кнопку Reset на корпусе на 5 секунд, пока индикатор не будет в нужном режиме. Далее введите данные локальной сети WiFi (приложение работает только с сетями 2,4 ГГц).

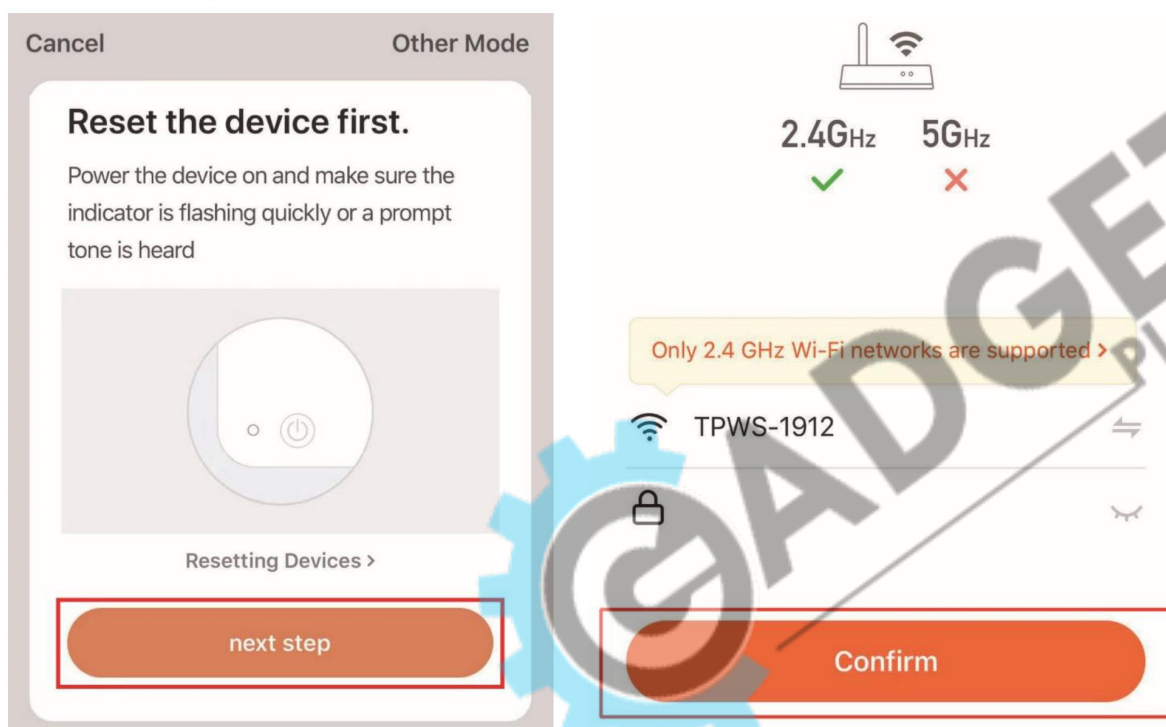

Следующим шагом нужно отсканировать QR-код со смартфона на видеозвонок. Для этого поднесите экран телефона к камере на расстояние 15-20 см. После того, как устройство воспроизведет звуковой сигнал, подтвердите это в приложении.

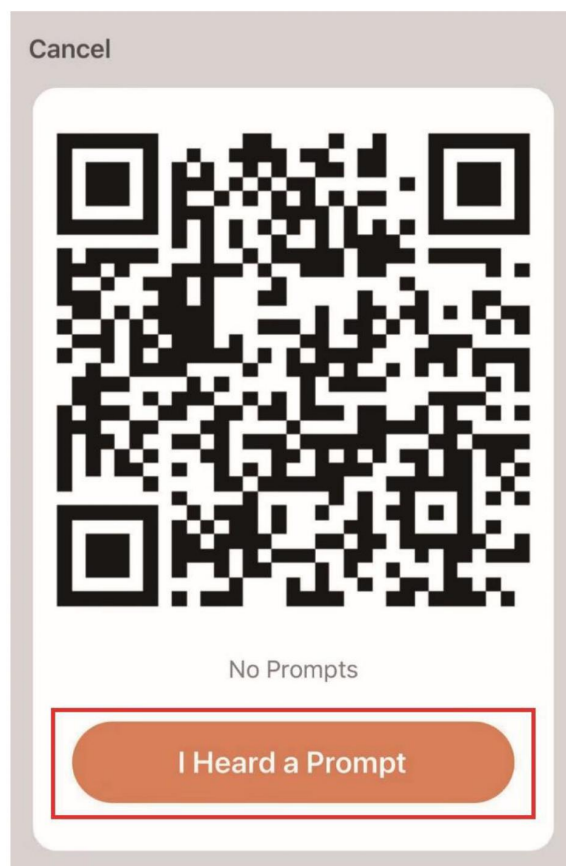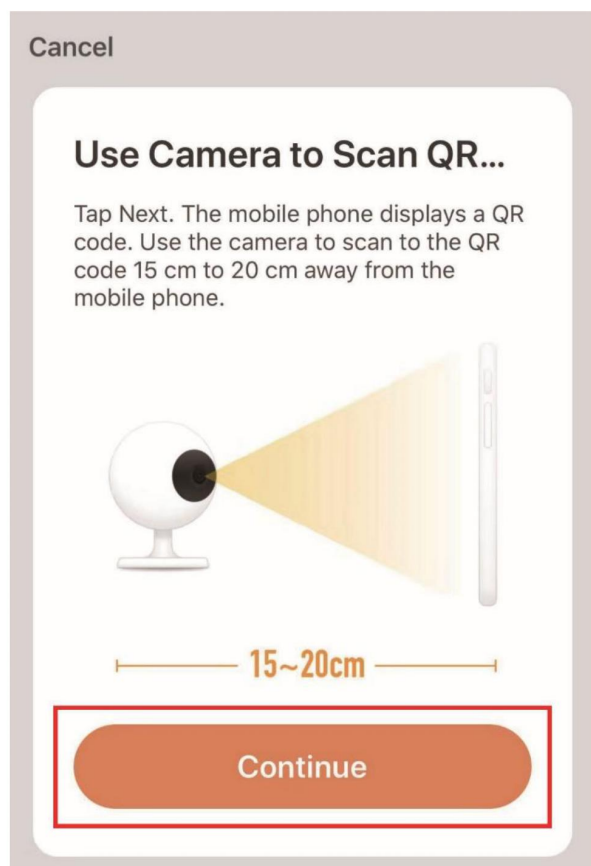

После успешного подключения можно перейти в интерфейс видеовызова для управления и настройки устройства.

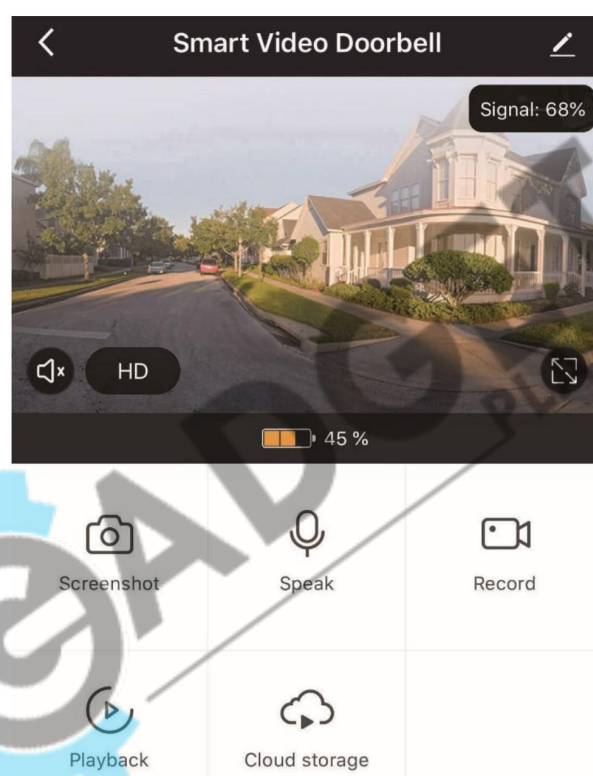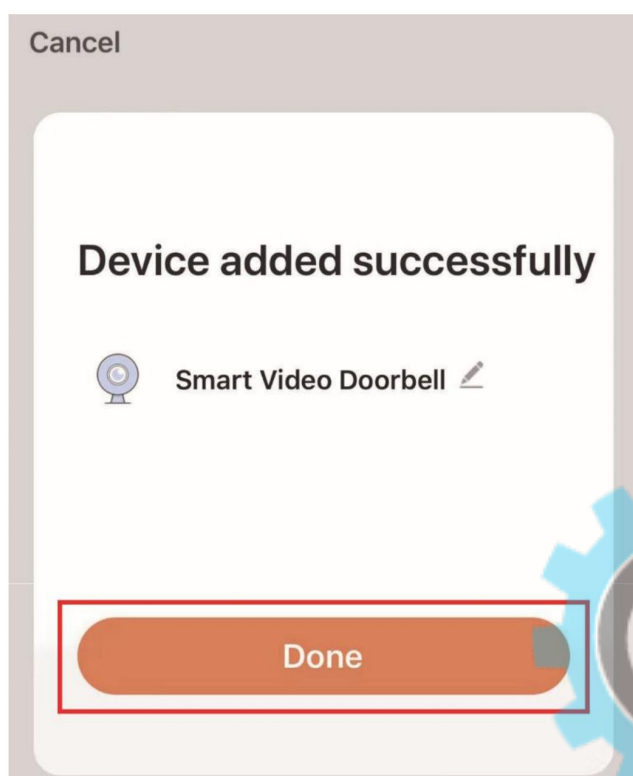


# Дополнительный звуковой приемник




Данный приемник подходит для подключения для всех умных видеозвонков, видеодомофонов и видеоглазков с поддержкой TuYa.

## Подключение к видеозвонку

Перед синхронизацией следует убедиться, подключен ли видеозвонок к смартфону и подключен ли приемник к источнику питания.

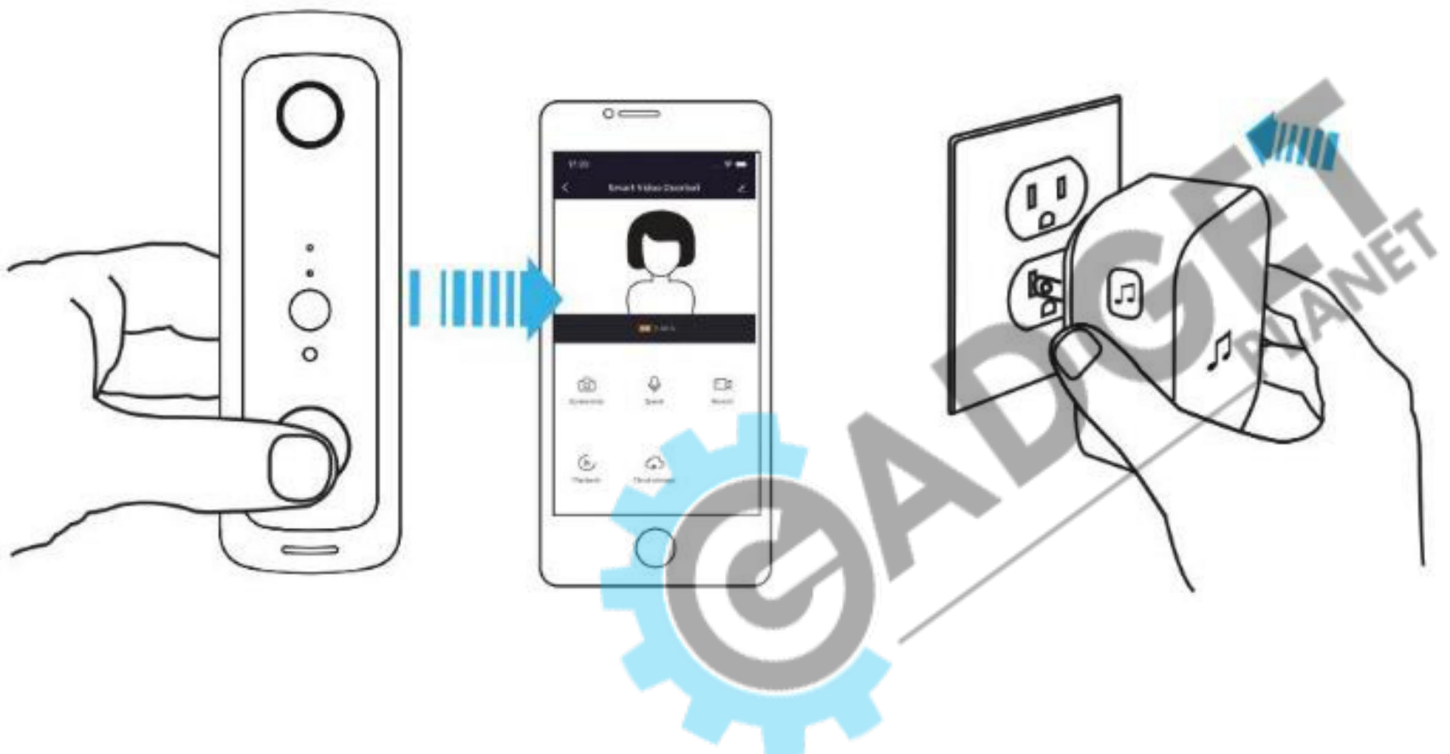

Выберите мелодию вызова с помощью кнопки на корпусе. Удерживайте кнопку регулировки громкости в течение 4 секунд, пока индикатор на приемнике не начнет светиться (это значит, что устройство перешло в режим подключения).

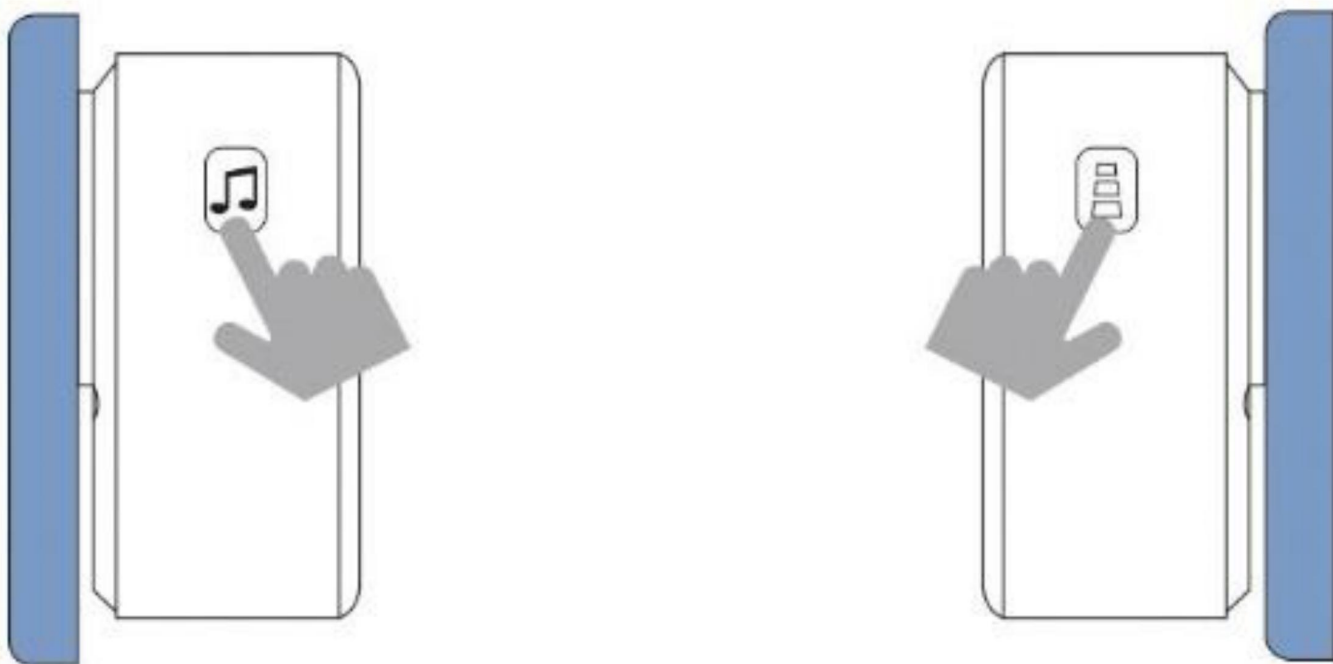

Удерживайте кнопку вызова на устройстве, с которого будет передаваться сигнал вызова. Когда синхронизация закончится на приемнике будет быстро мигать индикатор. После этого при нажатии кнопки вызова на передатчике будет срабатывать динамик на приемнике.

