

ІНСТРУКЦІЯ

Бездротовий WiFi датчик руху

USmart MS-02w





Конструкція приладу


Встановлення та радіус детекції

Метод встановлення: настінний на кронштейні.

Підходящий кут: 45° (відносно стіни)

Висота встановлення: близько 2 метрів.

Скористайтесь монтажним комплектом та встановіть кронштейн на стіну чи іншу вертикальну поверхню. Після цього закріпіть датчик на монтажній пластині. Слід врахувати, що чим менший кут нахилу відносно землі, тим менші радіус та дальність дії датчика.

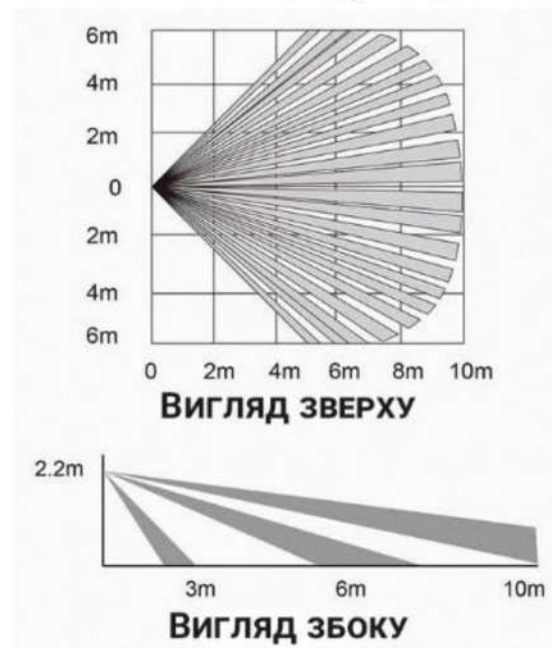

Режими роботи

Тестовий режим: Після підключення живлення, проходить ініціалізація протягом 1 хвилини. Після її завершення індикатор блимає 3 рази, тоді вмикається режим тестування на 5 хвилин. Датчик може реагувати на рух протягом всього тестування, проте в робочий режим перейде аж через 5 хвилин.

Робочий режим: датчик може спрацьовувати лише раз на 5 хвилин та після першого спрацювання починається відлік однієї години. Якщо кількість тригерів за годину менша 6 разів, то пристрій продовжить працювати в робочому режимі.

Режим енергозбереження: якщо в робочому режимі кількість тригерів за годину більша 6 разів, то пристрій перейде в режим енергозбереження. В ньому він зможе реагувати на рух лише раз у 30 хвилин. Після години в режимі енергозбереження детектор автоматично повернеться в звичайний робочий режим.



Реєстрація та робота з додатком «TuYaSmart»

1. Встановіть додаток TuYaSmart.

Відскануйте QR-код на смартфоні, або самостійно скачайте програму з Google Play чи App Store.



2. Реєстрація

1. Якщо у Вас ще немає облікового запису в цьому додатку, виберіть пункт «Реєстрація» та, використовуючи номер Вашого телефону або електронну пошту, дотримуйтесь подальших інструкцій для завершення реєстрації.

2. Під час реєстрації, залежно від обраного способу, Ви отримаєте секретний код на пошту або у вигляді СМС повідомлення відповідно. Вам необхідно буде ввести його в програмі, потім придумати пароль від облікового запису і завершити процедуру реєстрації.

Датчик руху

У списку розділів виберіть пункт «Безпека та пристрої», потім Датчик руху (WiFi) та дотримуйтеся вказівок.




Підключення пристрою

Встановіть джерело живлення та переконайтеся, що пристрій знаходиться в режимі підключення (індикатор повинен часто блимати).


Якщо процедура підключення завершилася невдачею, натисніть і утримуйте кнопку скидання налаштувань протягом 6 секунд, щоб увійти в режим AP (індикатор повинен моргати повільно).

Якщо Ви все ще не змогли підключити пристрій, натисніть та утримуйте кнопку скидання протягом 8-10 секунд, щоб скинути пристрій до заводського стану, потім зверніть увагу на швидкість моргання індикатора та дотримуйтесь інструкцій.

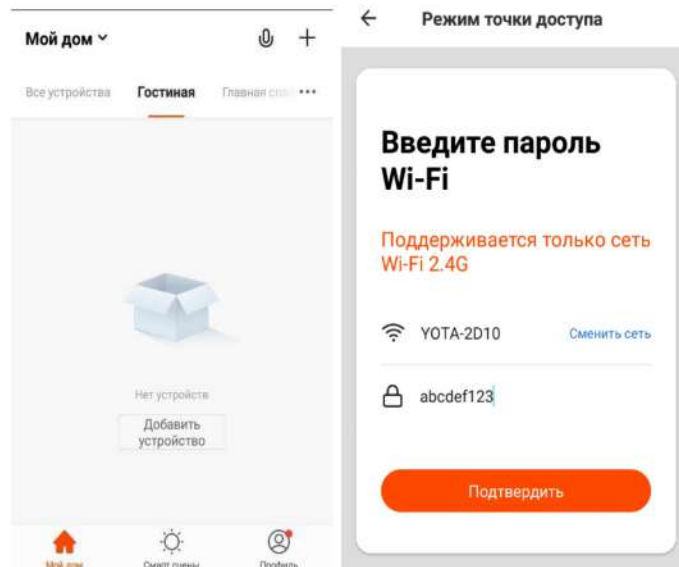


AP режим підключення

Підключіться до домашньої WiFi мережі. Переконайтеся, що пристрій введено в режим AP (індикатор повинен повільно моргати). Далі, зайдіть у програму та починайте додавання пристрою. Після того, як вкажете та підтвердите логін та пароль WiFi мережі, у верхньому правому куті виберіть «AP режим». Додаток запропонує Вам підключитися до точки доступу пристрою та продовжить його додавання. Після успішного додавання смартфон переключиться на домашню WiFi мережу або мобільний інтернет.

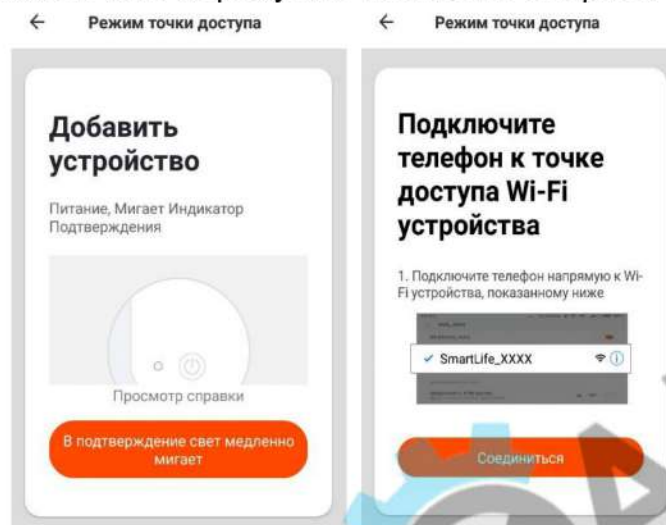


Після успішного підключення пристрою, натисніть в головному меню на іконку датчика руху, після чого ви увійдете в інтерфейс, на якому зможете переглянути стан датчика, історію спрацювань, налаштовувати сповіщення та сценарії.

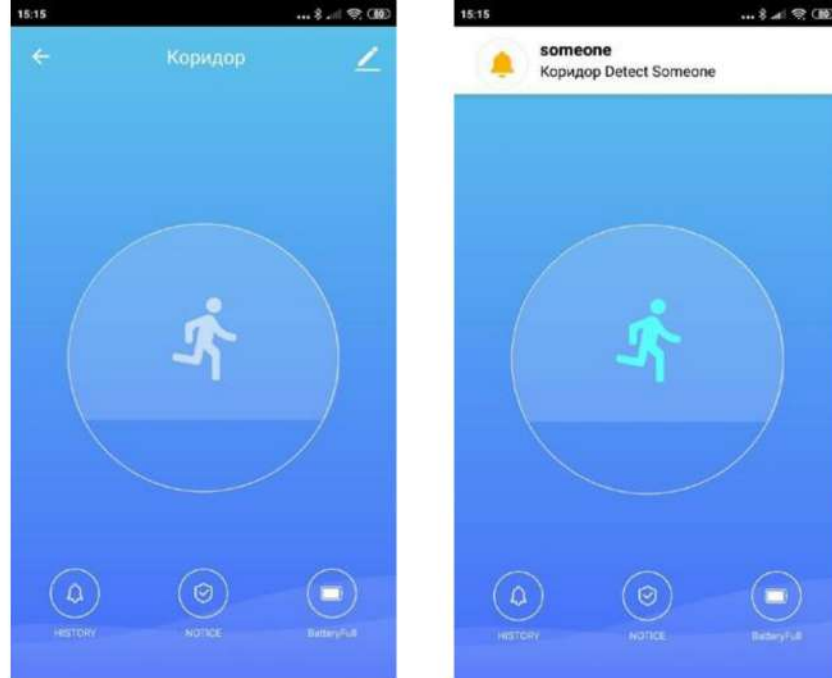

Налаштування доступу та Push-сповіщень

Надання спільного доступу: Ви можете дати доступ іншим користувачам до Ваших пристроїв. Зайдіть у меню програми та виберіть пункт «Дім», «Додати користувача» та оберіть зручний для Вас спосіб надання доступу.


Push-сповіщення: зайдіть у налаштування, виберіть пункт «Сповіщення» та вкажіть всі необхідні параметри.

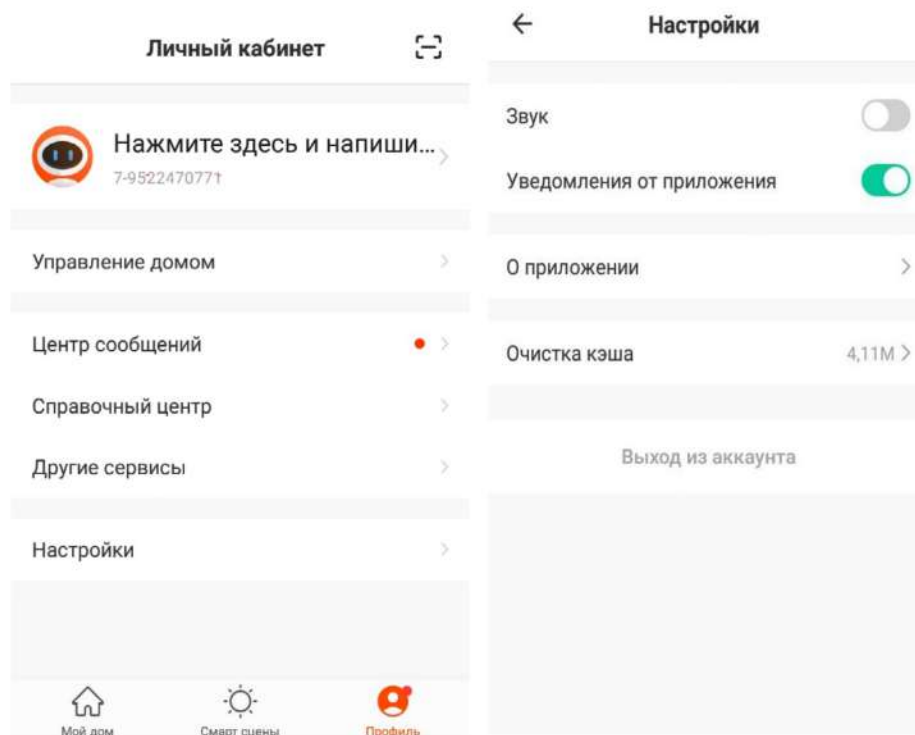

Налаштування спільних сценаріїв

Датчик можна з'єднувати з іншими розумними пристроями Тіуа, для спільної роботи.

Для цього зайдіть в пункт «Сценарії», натисніть кнопку «Створити сценарій». Оберіть режим «При зміні статусу пристрою» та назначте відповідну дію. Наприклад, при спрацюванні датчика руху можна автоматично увімкнути світло в кімнаті за допомогою смарт-лампочки.

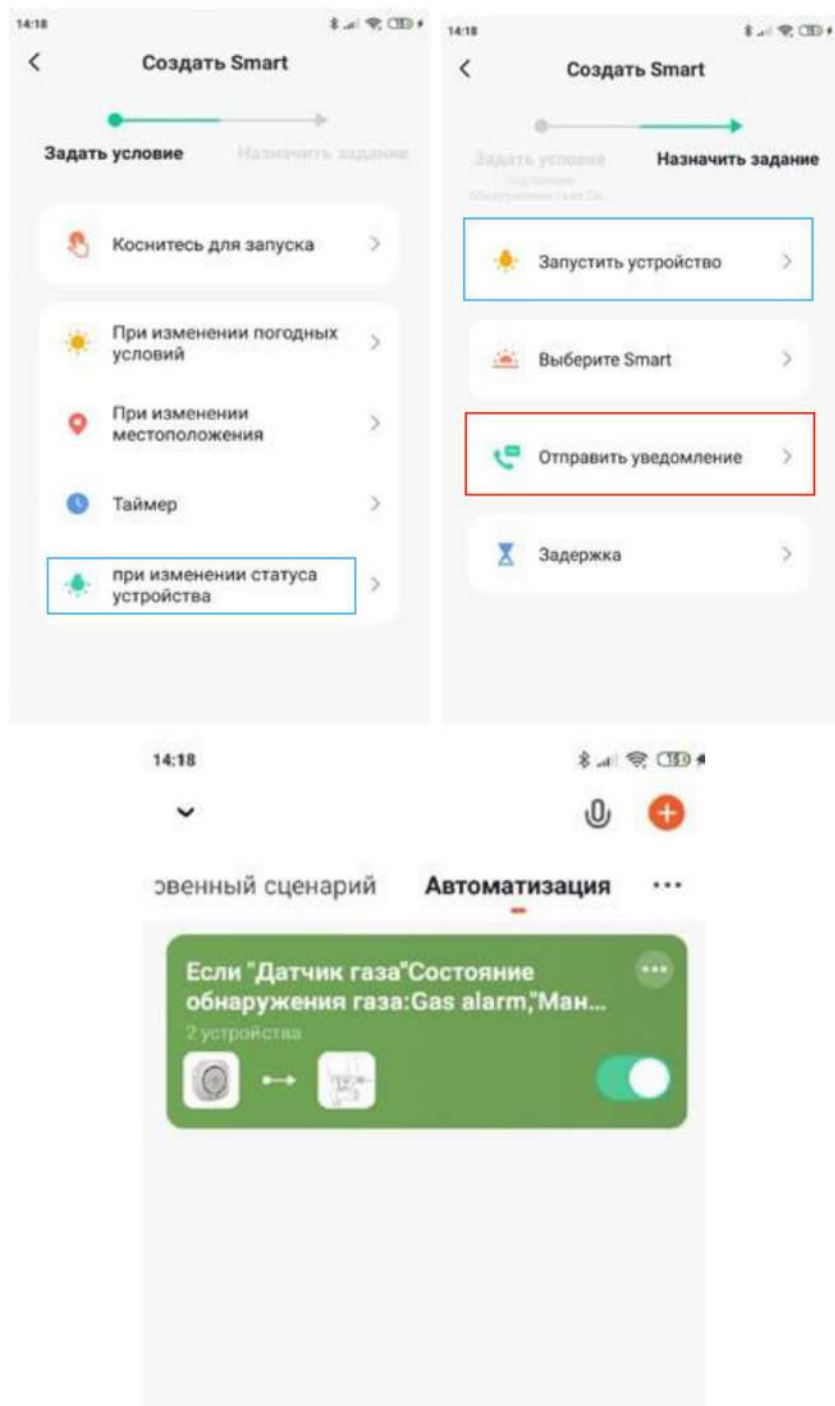

Перехід на товар / інструкцію
ID.7369