

ІНСТРУКЦІЯ

Розумний Wi-Fi кульовий кран

USmart SM-02w



Підключення живлення

Живлення до кульового крана підключається через спеціальний кабель з виходом USB, для підключення до адаптера мережі DC 5V 2A. При підключенні зафіксуйте роз'єм гайкою з різьбою.



Кнопка керування

Підключення до WIFI:

Утримуйте кнопку 5 секунд. Смартфон має бути підключеним до тієї ж мережі WiFi, до якої підключатиметься прилад.

Ручне керування краном:

А: якщо кран закритий, натисніть кнопку на корпусі – кран почне відкриватися. Можна просто зачекати, поки кран повністю відкриється. Якщо в процесі відкриття знову натиснути на кнопку, то обертання буде зупинено (часткове відкриття). Важливо, що після часткового відкриття, якщо знову натиснути кнопку, то він не продовжить відкриватися, а почне повертатись в іншу сторону, до повного закриття.



В: якщо кран відкритий, натисніть кнопку на корпусі – кран почне закриватися. Можна просто зачекати, поки кран повністю закриється. Якщо в процесі закривання знову натиснути на кнопку, то обертання буде зупинено (часткове перекриття). Важливо, що після часткового відкриття, якщо знову натиснути кнопку, то він не продовжить відкриватись, а почне повертатись в іншу сторону, до повного відкриття.

Реєстрація та робота з додатком «TuYaSmart»

1. Встановіть додаток TuYaSmart.

Відскануйте QR-код на смартфоні, або самостійно скачайте програму з Google Play чи App Store.




2. Реєстрація

1. Якщо у Вас ще немає облікового запису в цьому додатку, виберіть пункт «Реєстрація» та, використовуючи номер Вашого телефону або електронну пошту, дотримуйтесь подальших інструкцій для завершення реєстрації.

2. Під час реєстрації, залежно від обраного способу, Ви отримаєте секретний код на пошту або у вигляді СМС повідомлення відповідно. Вам необхідно буде ввести його в програмі, потім придумати пароль від облікового запису і завершити процедуру реєстрації.


Додавання\видалення пристроїв

Після входу до TUYA натисніть: Додати пристрій, або «+» в правому верхньому куті екрану. Після цього у списку розділів виберіть пункт «Інше», потім "Інше (WiFi)". Подайте живлення на розумний маніпулятор.

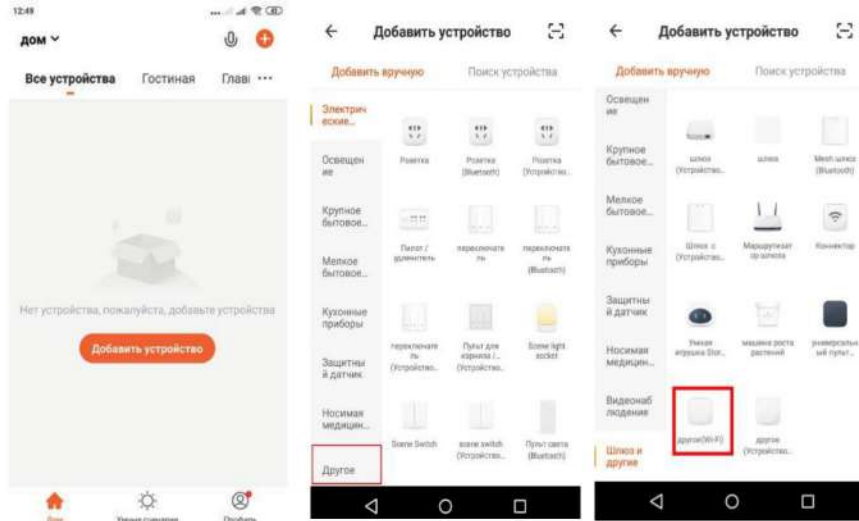


Підтвердіть, що індикатор розумного кульового крану часто блимає. Якщо індикатор перебуває в іншому стані, утримуйте кнопку «Вкл./Викл.» протягом 5 секунд, для скидання до заводських налаштувань. Коли індикатор у потрібному стані дотримуйтеся подальших вказівок.

Введіть дані локальної WiFi мережі, до якої потрібно підключити кран (додаток працює лише з мережами 2,4 ГГц).

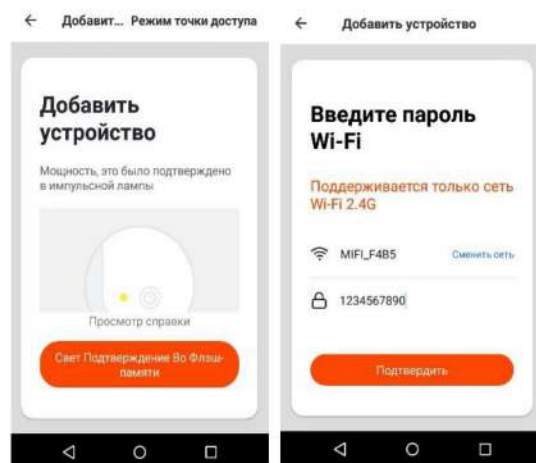

Зачекайте поки пристрій повністю з'єднається зі смартфоном. Під час підключення розумний маніпулятор та телефон повинні знаходитись близько до роутера з WiFi.

Після успішного додавання та збереження пристрою, ви зможете присвоїти йому унікальну назву та керувати ним через додаток.

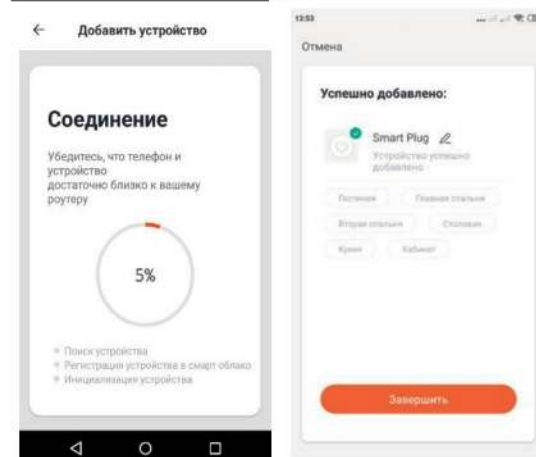

Интерфейс додатку TuyaSmart



Відкриття/Закриття крану в додатку



Для повного відкриття крану оберіть значення 100%.

Для повного закриття крану оберіть значення 0%.

Зворотній відлік


Якщо в додатку відображається, що кран на даний момент відкрито, а в розділі Зворотного відліку відображається будь-який час, то це означає, що при закінченні даного відрізка часу, кран буде закрито. Щоб змінити даний

відрізок, потрібно натиснути на  та в вікні, яке відкрилося, введіть необхідне значення.

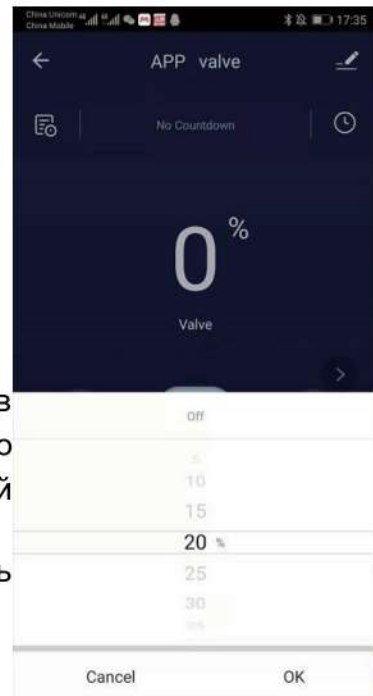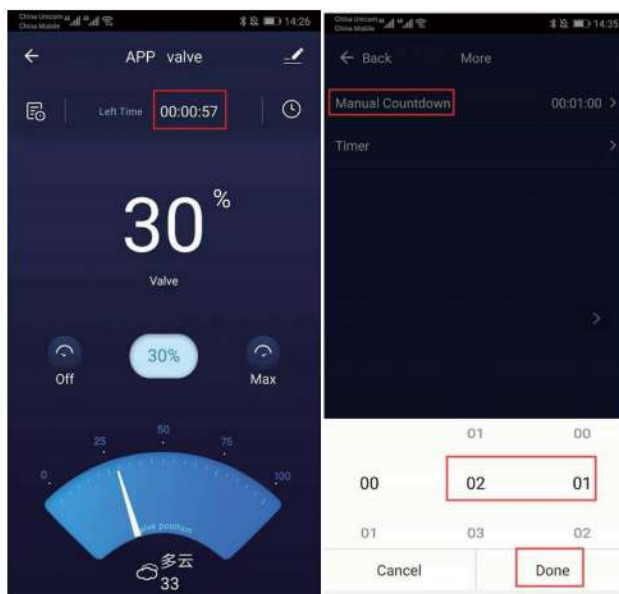

Робота за розкладом

1. Встановіть час початку відліку.
 2. Встановіть кінцевий час відліку.
 3. Встановіть потрібне значення відкриття крану.
 4. Збережіть отримані налаштування.
- (Кількість таймерів для встановлення необмежена)

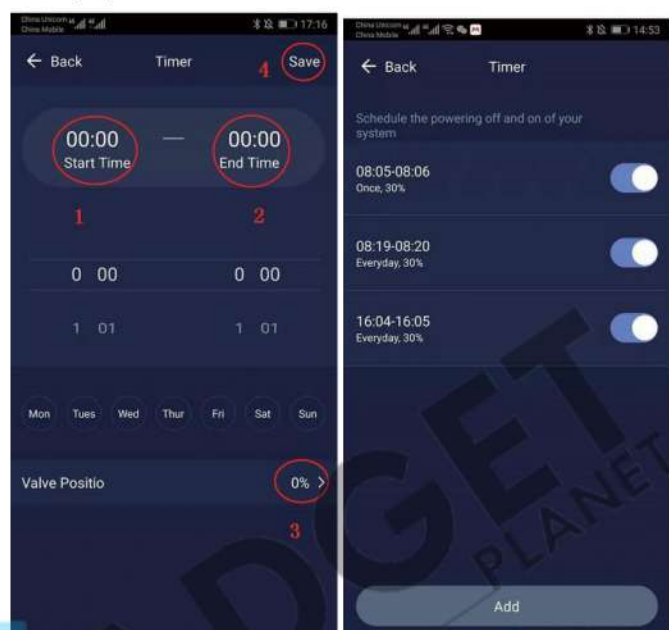


Надання спільного доступу


Доступ до пристрою інших користувачів (які раніше вже були зареєстровані на сервері TuYa):

Після того, як кроки будуть виконані, згідно з зображеннями нижче, буде надіслано системне повідомлення людині, якій Ви хочете надати доступ, після чого їй просто потрібно підтвердити підключення.

Налаштування спільних сценаріїв

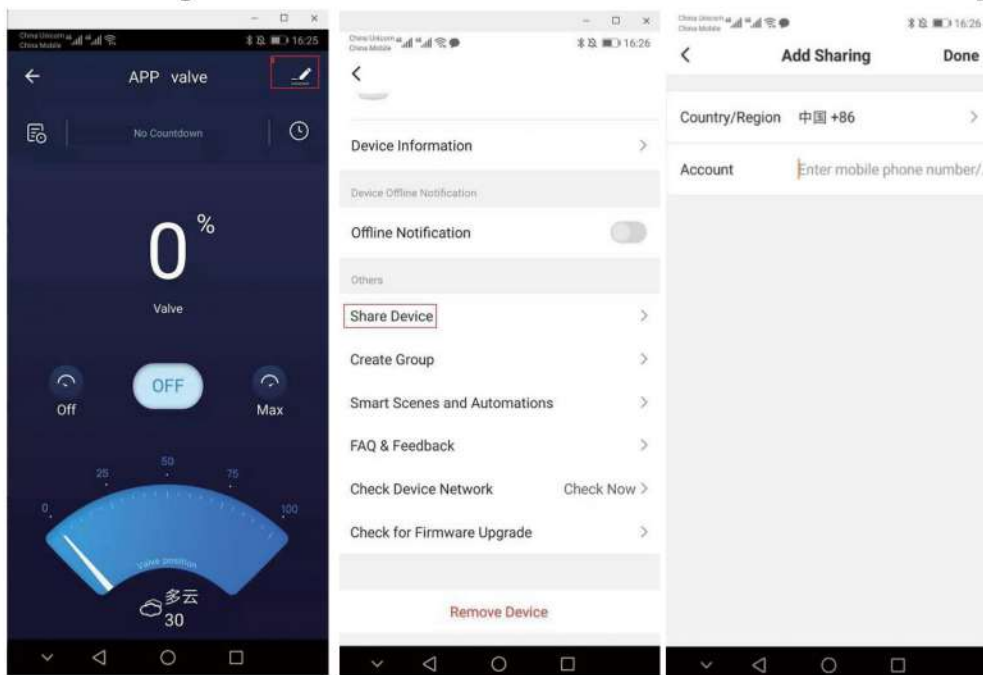

Маніпулятор можна з'єднати з іншими розумними пристроями Tuya, для спільної роботи. Для цього зайдіть в пункт «Сценарії», натисніть кнопку «Створити сценарій». Оберіть режим «При зміні статусу пристрою» та назначте відповідну дію. Наприклад, при спрацюванні датчика затоплення, розумний кульовий кран може зупинити подачу води.

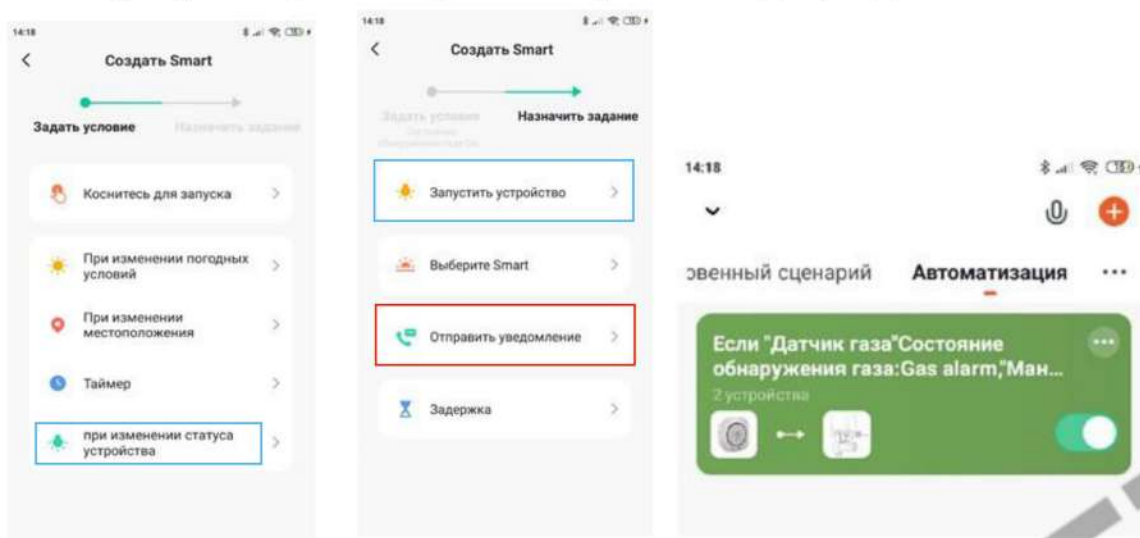

Групове управління


Для того, щоб створити групу пристроїв, виконайте кроки зображені нижче. Після успішного створення, Ви зможете присвоїти групі унікальну назву та керувати всіма пристроями одночасно (потрібно обрати 1 головний пристрій, для дії з яким поширюватимуться всі інші девайси).




1




2

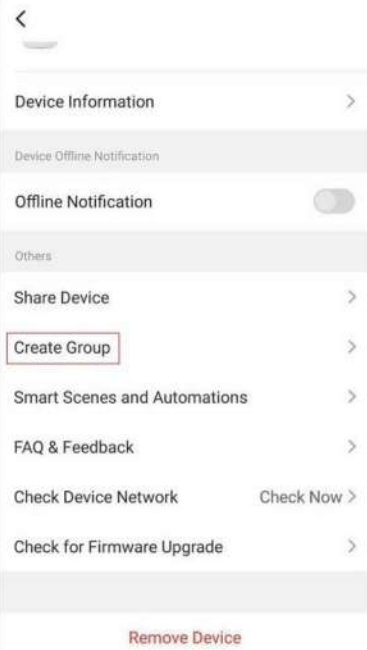

3

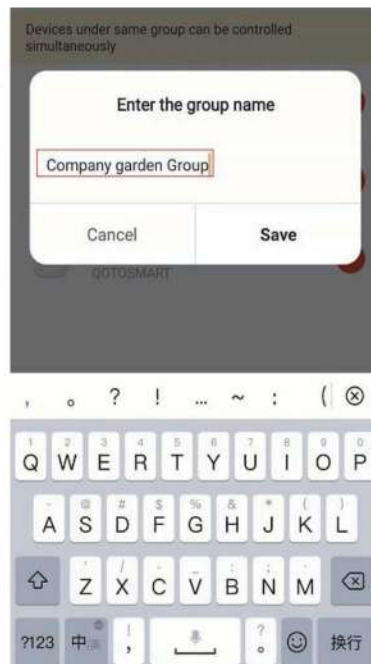


4

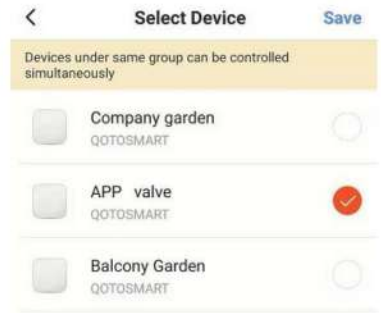


Синхронізація з Amazon Alexa Прив'язка акаунту Tuya Smart до акаунту Alexa


1. Перейдіть у вкладку «Skills» в меню зліва і знайдіть в пошуку TuyaSmart і виберіть програму з випадального списку результатів.

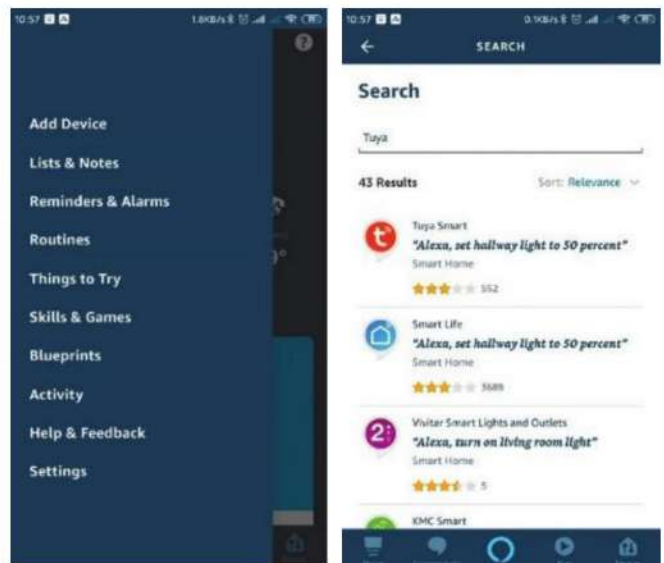

2. Натисніть кнопку «Enable», щоб зв'язати облікові записи. Після переходу до прив'язки облікових записів, введіть Ваш логін і пароль від облікового запису програми Tuya Smart та вкажіть країну, де зареєстрований обліковий запис, потім натисніть «Log in now».

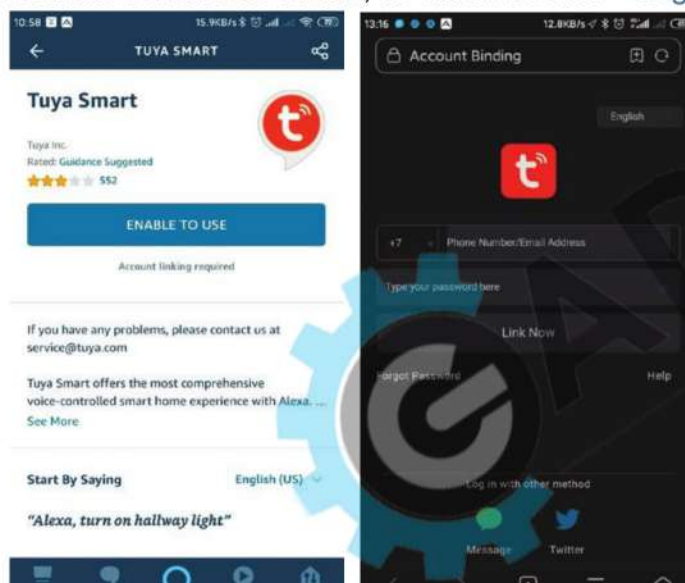


3. Дайте згоду на доступ Alexa до Вашого профілю та контролю пристроями, натиснувши на кнопку «[Authorize](#)», для завершення прив'язування облікових записів. Після того, як операцію успішно завершено, поверніться до інтерфейсу головного меню.

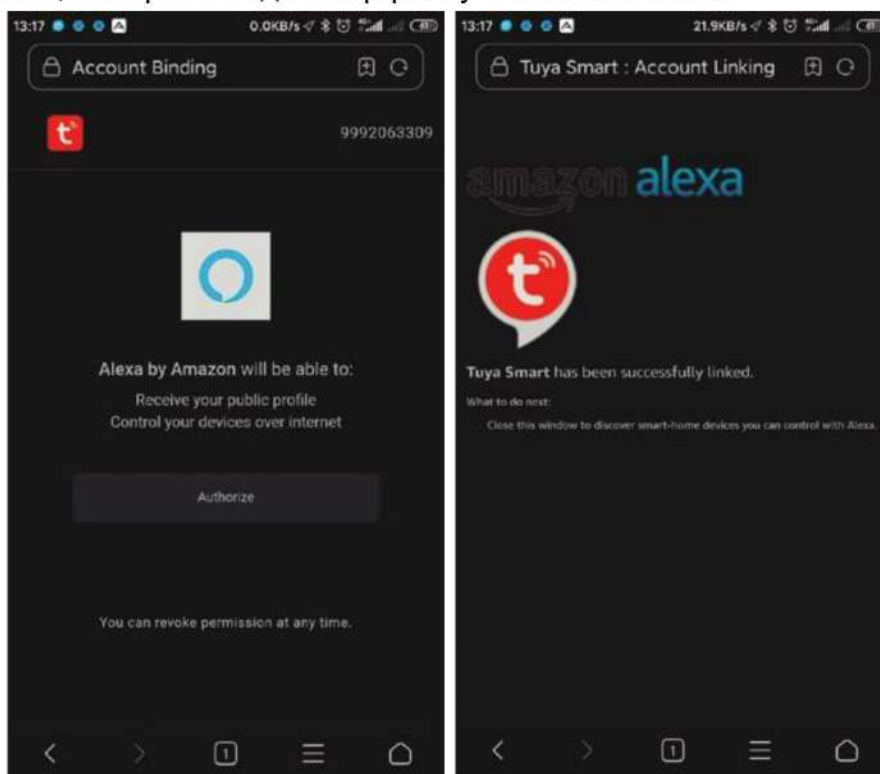


Керування розумним пристроєм через Amazon Alexa

Перед початком управління Alexa має розпізнати пристрій. Натисніть кнопку «[Discover](#)», перейшовши на вкладку Smart Home, щоб розпізнати пристрій.

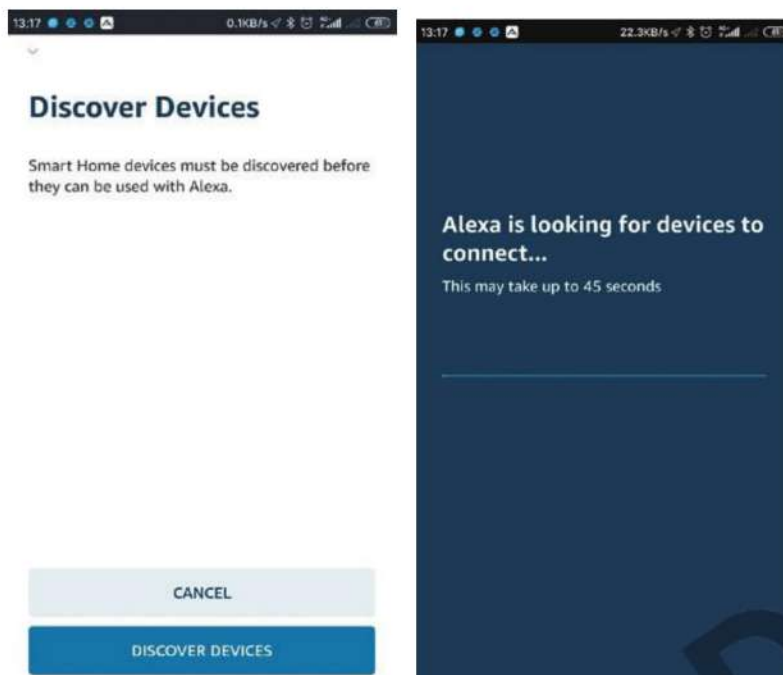

Знайдені пристрої будуть відображені у вигляді списку.

Зверніть увагу, що, якщо Ви перейменовуєте пристрій, Alexa повинна спочатку заново його виявити, перш ніж Ви зможете ним керувати.

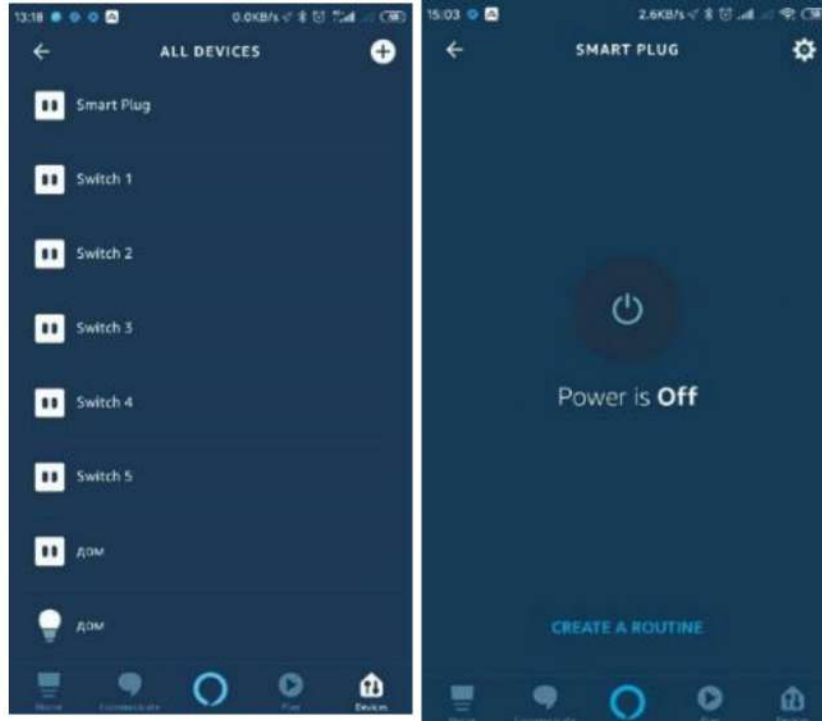

Тепер Ви можете використовувати свого голосового помічника для керування пристроєм. Для коректної роботи слідуйте всім вищевказаним інструкціям.



Перехід на товар / інструкцію
ID.7716