

# ІНСТРУКЦІЯ


## Бездротова акумуляторна WiFi камера Camsoy S9+



Інтернет-магазин [GADGETPLANET.COM.UA](http://GADGETPLANET.COM.UA)

Тел. (068) 4000 659

# Конструкція камери

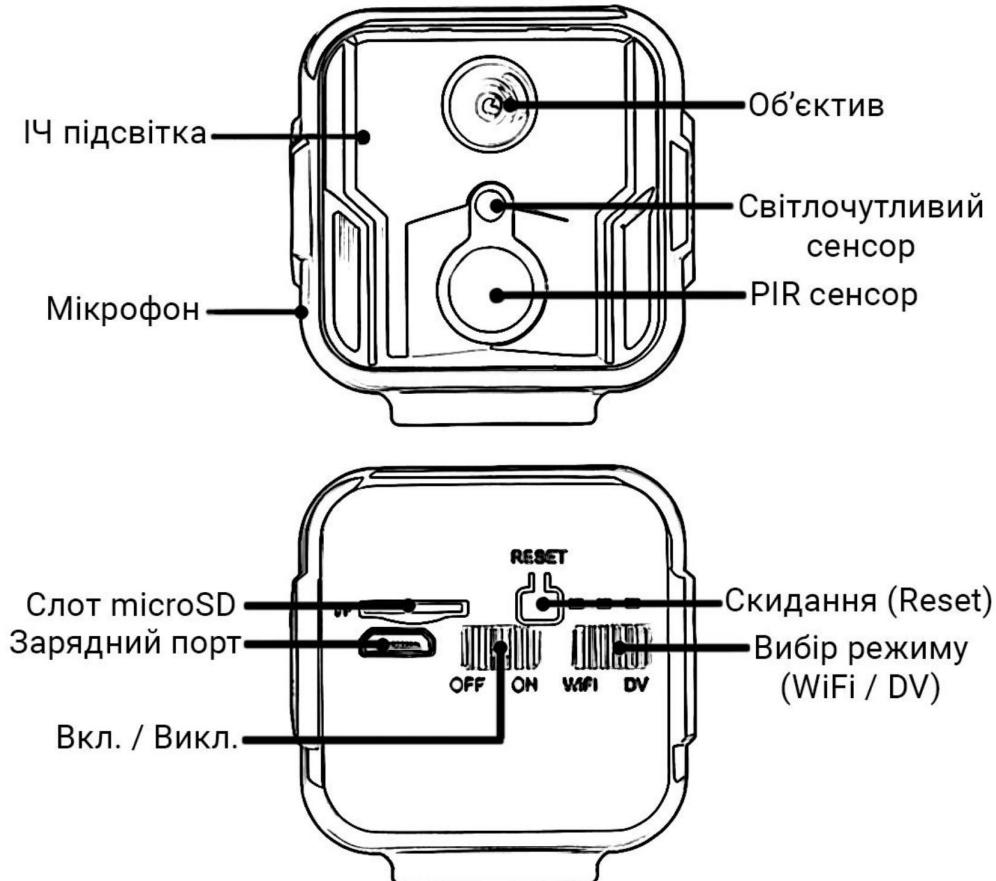

## Статуси LED індикатора

**Жовте світло:** постійне світіння під час заряджання, після повної зарядки автоматично вимикається.

**Блакитне світло:** Повільне миготіння – очікування на WiFi підключення; Швидке миготіння – в процесі WiFi синхронізації; Постійне світіння – успішне підключення до WiFi мережі.

**Зелене світло:** Повільне миготіння – процес запису; Швидке миготіння – відсутня карта пам'яті.

**Скидання налаштувань:** зелений та синій колір повільно почергово мигають.

**Низький рівень заряду:** зелений та синій колір швидко одночасно мигають.

## Скидання налаштувань (RESET)


Коли камера увімкнена, натисніть та утримуйте кнопку RESET 5 секунд. Повинен прозвучати сигнал та почати повільно мигати індикатор синім та зеленим кольором, а після цього лише синім.

# Підключення камери до смартфона

## Підготовка камери

- Переведіть перемикач Вкл./Викл. (On/Off) в положення ON та увімкніть камеру.
- Виконайте скидання натиснувши кнопку RESET
- Переведіть перемикач режиму в положення WiFi
- Розмістіть камеру близько до роутера (до 2 метрів) для синхронізації та кращої передачі сигналу при підключенні.
- Підключіть смартфон з якого буде здійснюватися керування камерою до мережі WiFi, яка буде використовуватись (підтримка лише мереж 2.4 ГГц).

## Завантаження та реєстрація в додатку


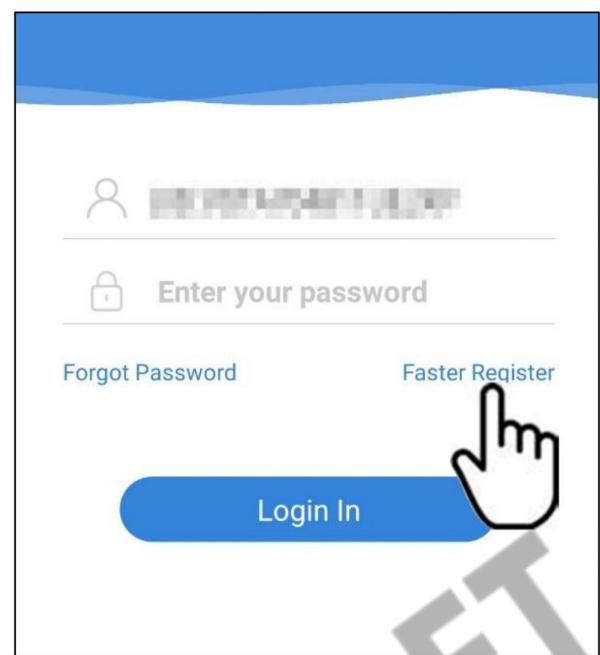


Відскануйте QR-код на смартфоні, або самостійно скачайте програму «Fowl» з Google Play чи App Store.

Якщо у Вас ще немає облікового запису в цьому додатку, виберіть пункт «Реєстрація» та, використовуючи номер Вашого телефону або електронну пошту, дотримуйтесь подальших інструкцій для завершення реєстрації.

# Додавання пристрою в додатку

## Метод QR-коду

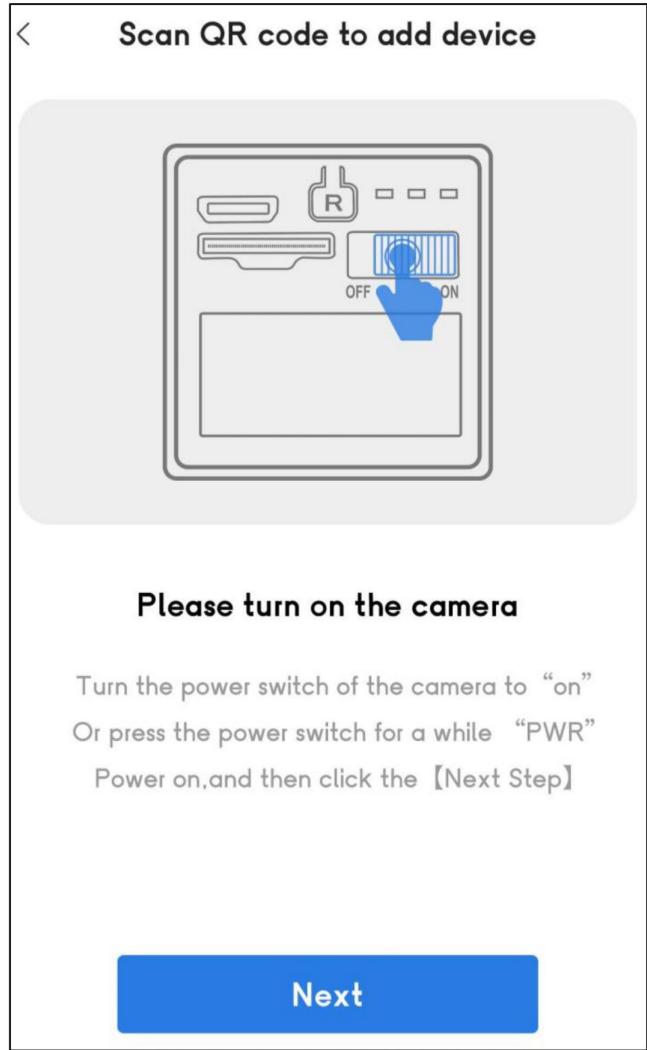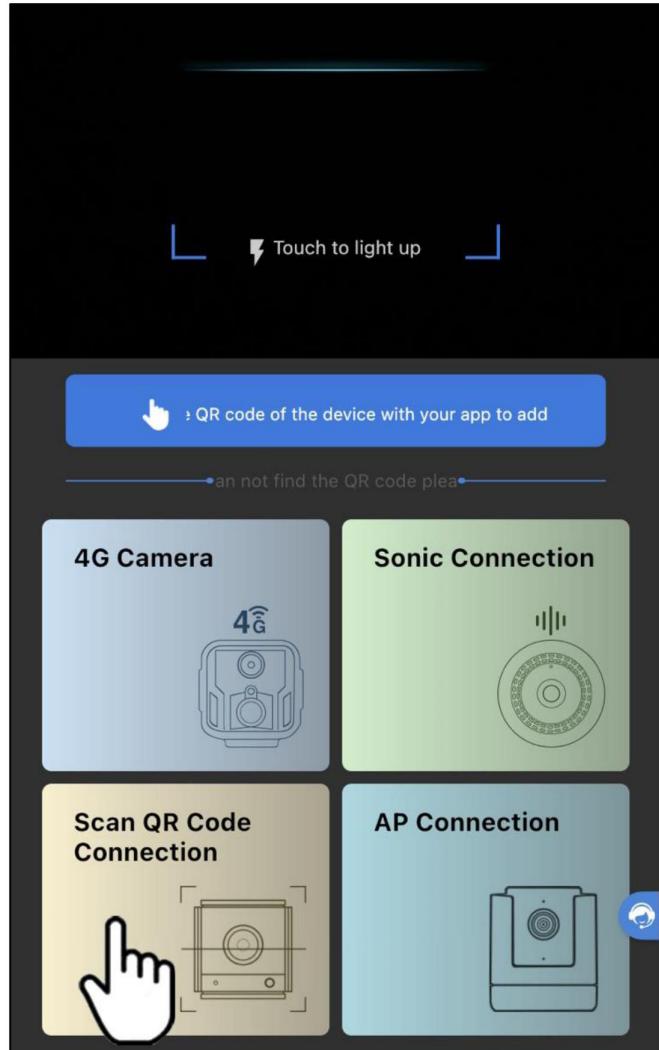

1.

В меню натисніть «Додати пристрій» і оберіть «Сканувати QR-код», щоб додати камеру.

2.

Увімкніть камеру слідуючи інструкції в мобільному додатку.





### Restore the camera to factory Settings

Please press the 【RESET】button for five seconds.  
Wait for the blue light flashes slowly or hear the  
prompt tone, and then click the 【Next Step】.

### 3.

Натисніть та утримуйте кнопку RESET протягом 3 секунд, щоб скинути налаштування камери.



15~25 cm

Place the QR code about 15~25cm in front of the camera to scan, and complete the scan when you hear a "beep" sound or the indicator light

### 5.

Відскануйте створений QR-код за допомогою камери. Після зчитування вона відтворить сигнал та мигатиме синім.



XXX-5G



XXX-2.4G

Please select the WiFi network you want to connect to

The camera only supports 2.4G WiFi,  
5G WiFi is not supported.

TEST

Change network

12345678



### 4.

Впевніться, що смартфон під'єднано до WiFi та введіть дані до мережі, щоб з'єднати камеру.



Camera "WIFI-CAMERA" "Need binding?"

WiFi Camera01

The camera name can be modified by manual input.



Bind now



### 6.

Коли камера успішно підключилась до WiFi мережі натисніть в додатку кнопку «З'язати зараз» («Bind now»).

# Метод AP точки доступу

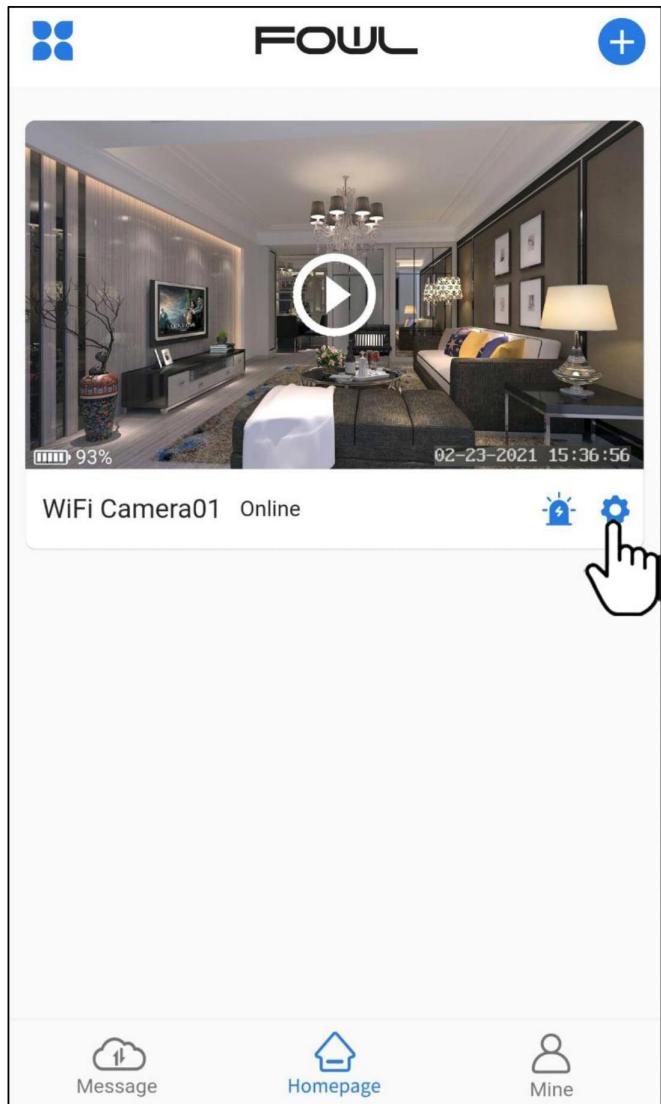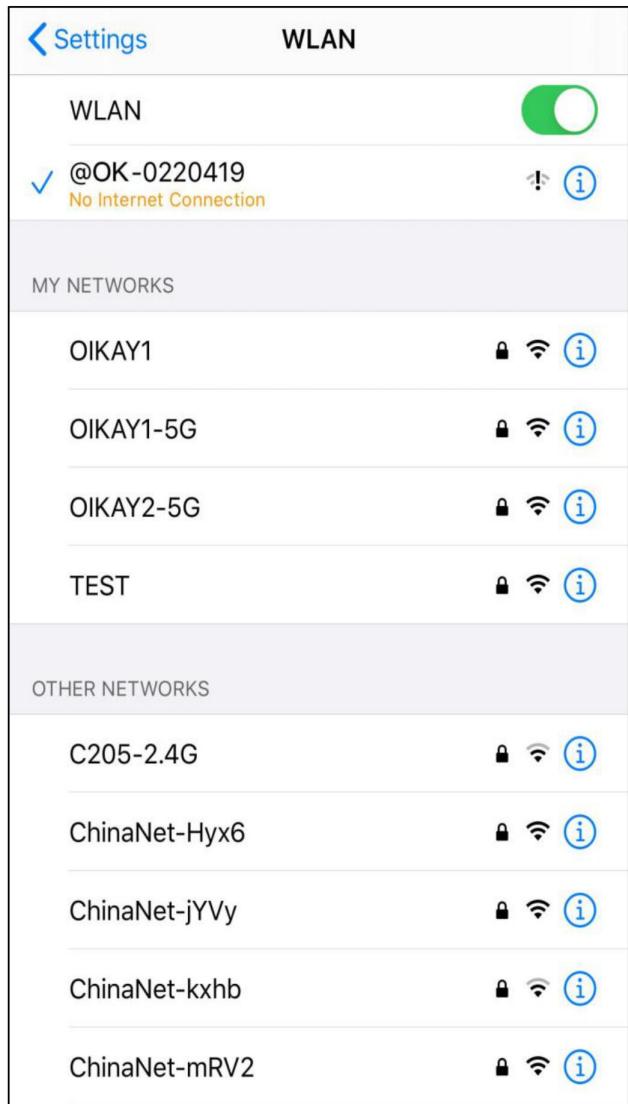



## 1.

В головному меню натисніть «Додати пристрій». Зайдіть в налаштування WiFi на смартфоні та підключіться до мережі, яка починається на «OK-XXXX».

## 2.

Поверніться в додаток, зображення з камери вже автоматично з'явиться на головному екрані, після чого Ви зможете її налаштовувати.



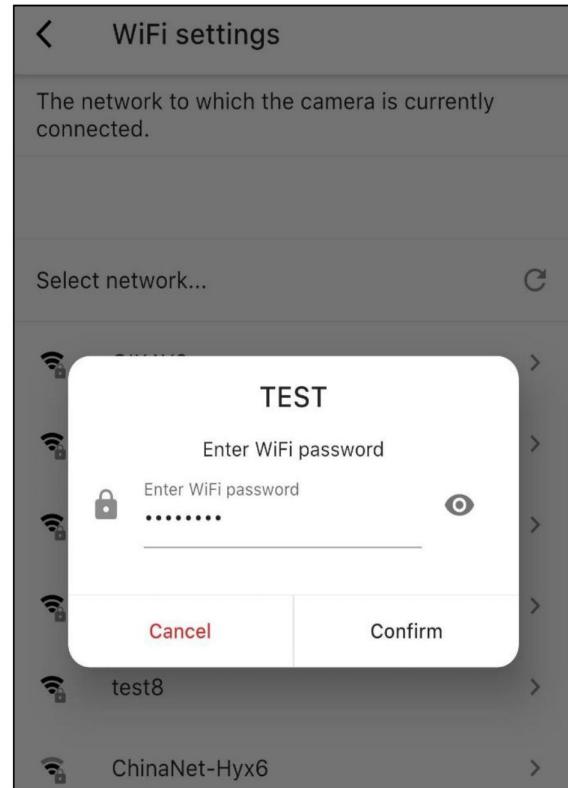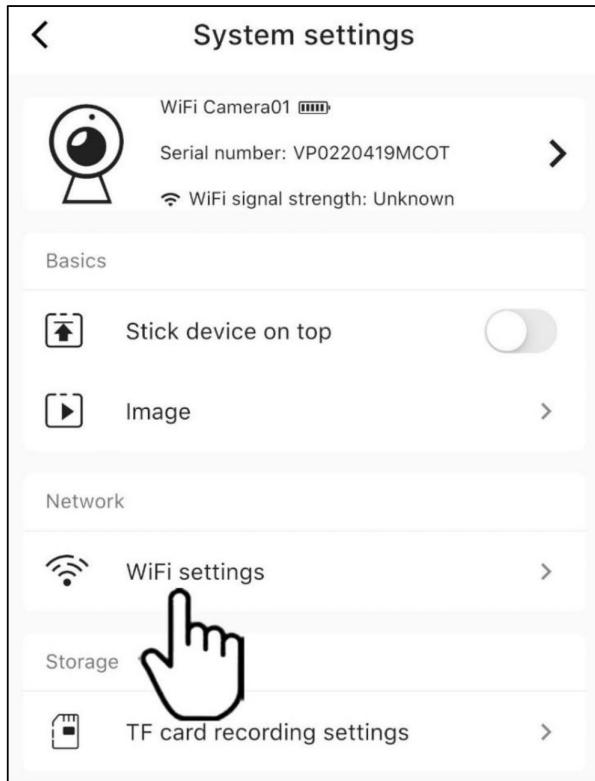



### 3.

Відкрийте параметри камери настиснувши на шестерню та зайдіть в пункт «WiFi налаштування».

### 4.

Оберіть мережу, до якої хочете підключити камеру та введіть пароль. Далі вона автоматично з'єднається і можна буде керувати нею дистанційно.


## Спільний доступ

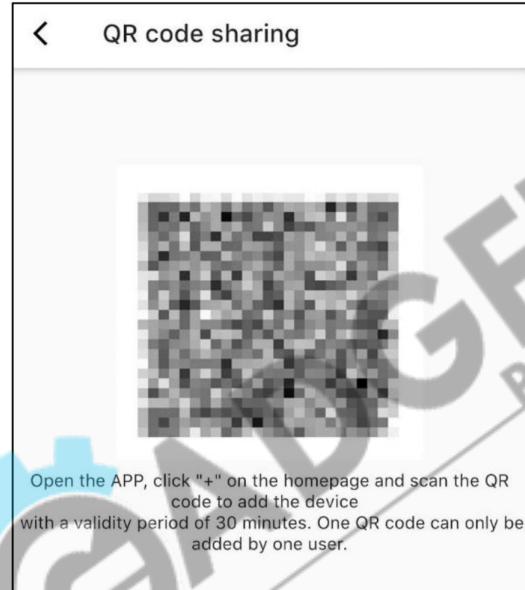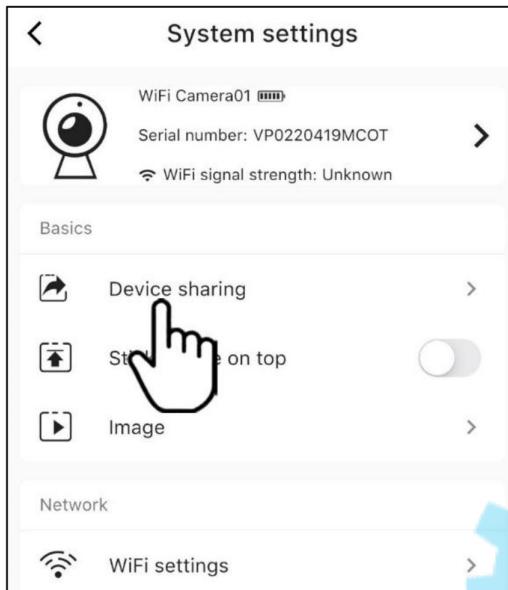

Увійдіть в налаштування камери в додатку натиснувши на шестерню. Оберіть пункт «Спільний доступ» («Device sharing»). На

екрані відобразиться QR-код, який потрібно відсканувати користувачам, яким ви хочете надати права користування. Вони повинні зайти в додаток «Fowl» та натиснути «+», або «Додати пристрій» та просканувати код. QR-код дійсний всього 30 хвилин та за одним кодом може увійти лише один користувач.

## Автономний DV режим

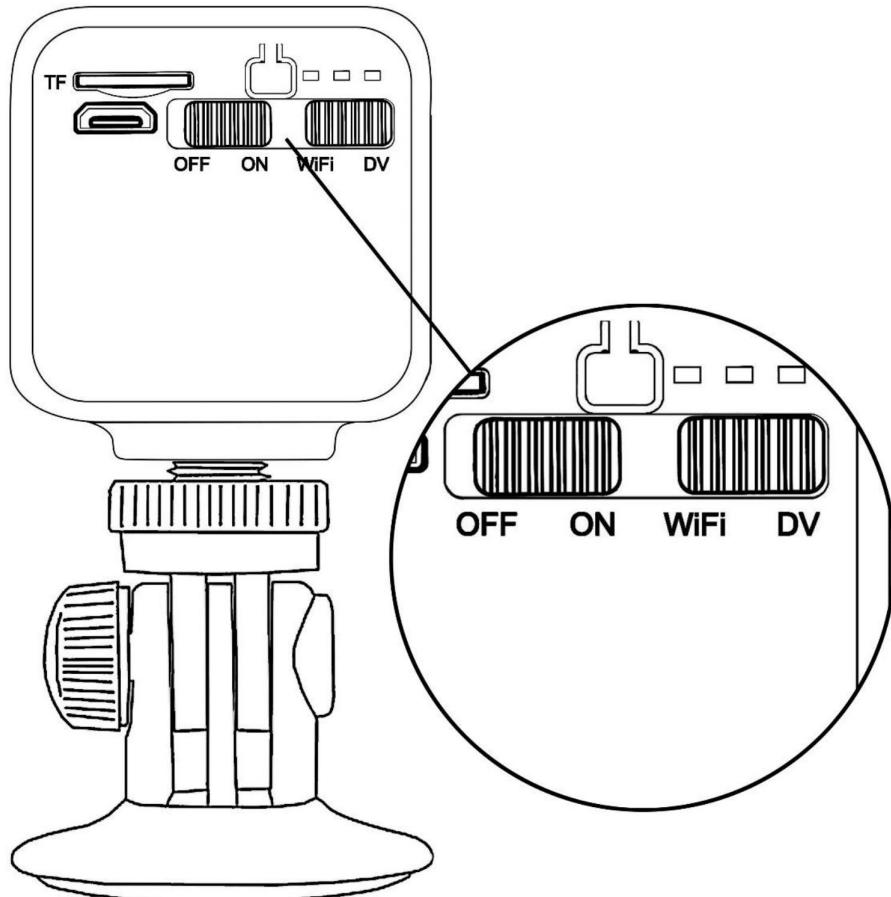

Поверніть перемикач живлення в положення "ON", а перемикач режимів у положення "DV", та вставте карту пам'яті для здійснення постійного автономного запису.

### Як переглядати записи відео?

1. Поверніть перемикач режимів у положення "WiFi" та увійдіть в додаток. В програмі відкрийте меню перегляду карти пам'яті і можна буде відкрити матеріали прямо в смартфоні.
2. Встановіть карту в слот комп'ютера, або у кардрідер, після чого відкрийте папку з файлами і перегляньте записані відео.