

ІНСТРУКЦІЯ

Автономна вулична 4G камера Camsoy F1G



Інтернет-магазин GADGETPLANET.COM.UA

Тел. (068) 4000 659

Конструкція камери



Статуси LED індикатора

Жовте світло: постійне світіння під час заряджання, після повної зарядки автоматично вимикається.

Блакитне світло: Повільне миготіння – очікування на підключення; Швидке миготіння – в процесі синхронізації; Постійне світіння – успішне підключення до 4G мережі.

Скидання налаштувань: зелений та синій колір повільно по чергово мигають.

Низький рівень заряду: зелений та синій колір швидко одночасно мигають.

Скидання налаштувань (RESET)


Коли камера увімкнена, натисніть та утримуйте кнопку RESET протягом 3 секунд. При успішному скиданні повинен прозвучати звуковий сигнал «Reset complete, will restart the device» та почати повільно мигати індикатор синім та зеленим кольором, а після цього лише синім.

Підключення камери до смартфона

Підготовка камери

- Встановіть у відповідний слот SIM-карту з доступом до Інтернету.
- Увімкніть камеру довгим натисканням кнопки живлення
- Виконайте скидання налаштувань натиснувши та утримуючи кнопку RESET

Завантаження та реєстрація в додатку


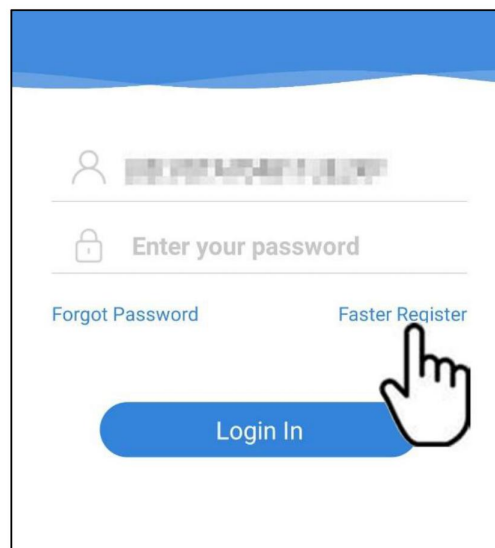


Відскануйте QR-код на смартфоні, або самостійно скачайте програму «Fowl» з Google Play чи App Store.

Якщо у Вас ще немає облікового запису в цьому додатку, виберіть пункт «Реєстрація» та, використовуючи номер Вашого телефону або електронну пошту, дотримуйтесь подальших інструкцій для завершення реєстрації.

Додавання пристрою в додатку

Метод QR-коду

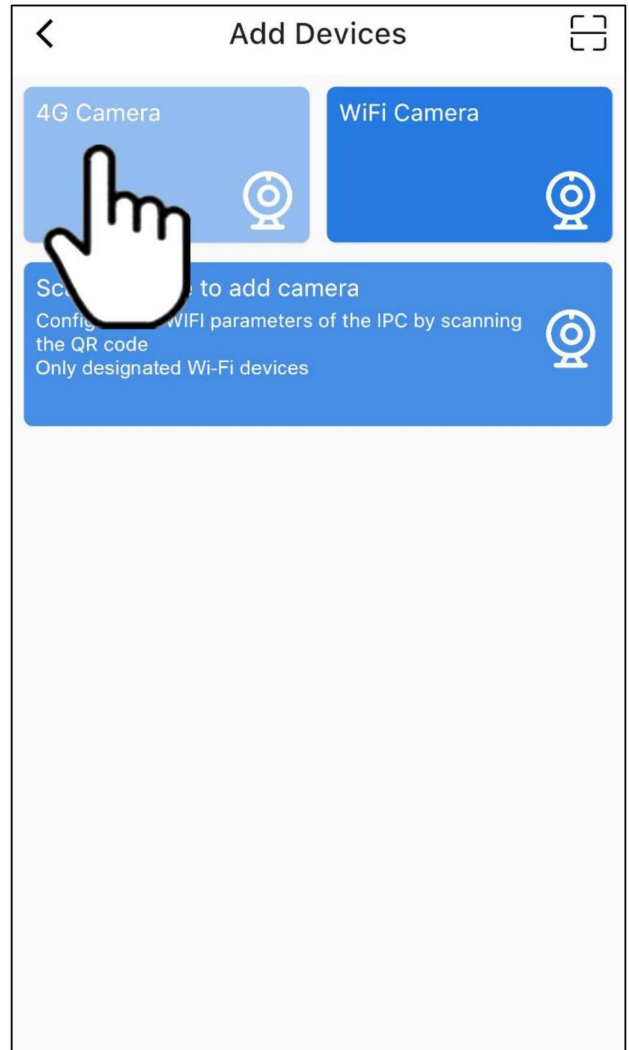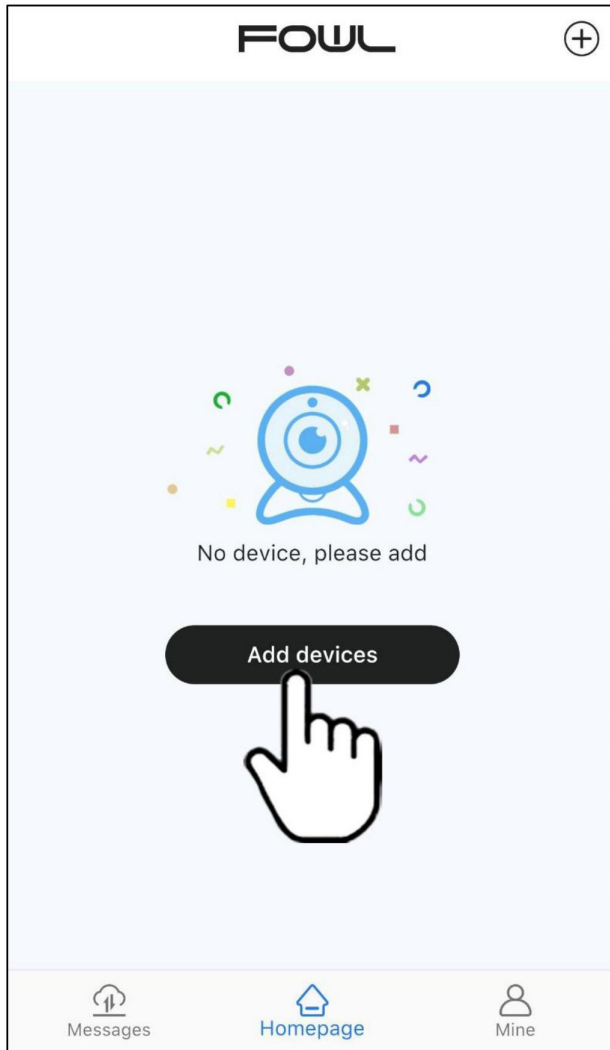




1.

В головному меню натисніть «Додати пристрій», або «+» в правому верхньому куті екрану.

2.

У новому вікні оберіть «4G камера», щоб додати камеру.

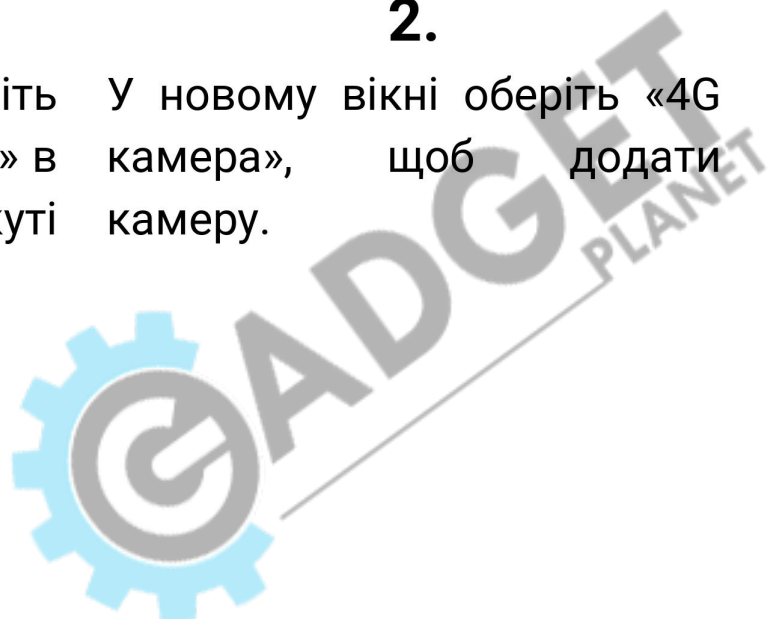

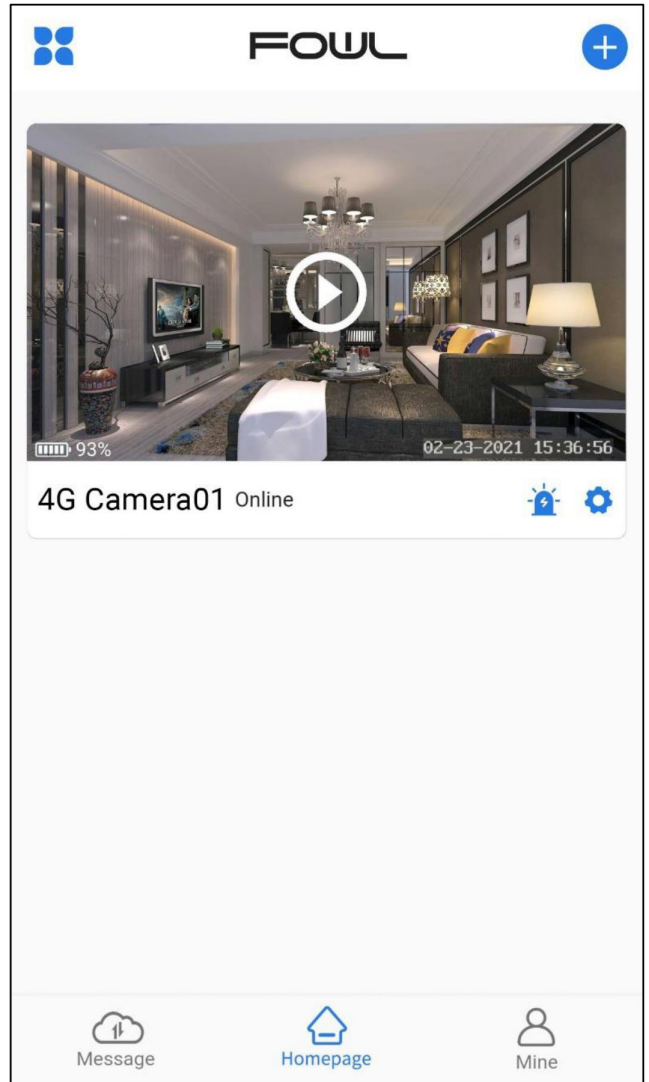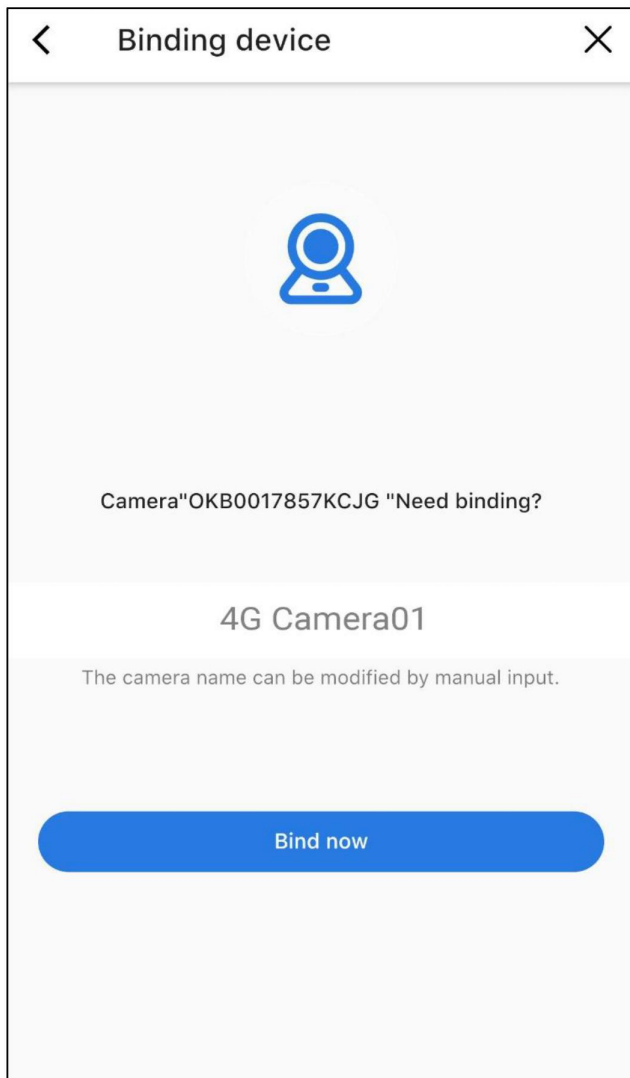


3.


Відскануйте в додатку QR-код, який знаходиться в нижній частині камери. Після цього натисніть кнопку «Зв'язати зараз» («Bind now»).

4.

В додатку з'явиться зображення з камери на головному екрані, після чого Ви зможете її налаштувати та переглядати зображення в реальному часі.

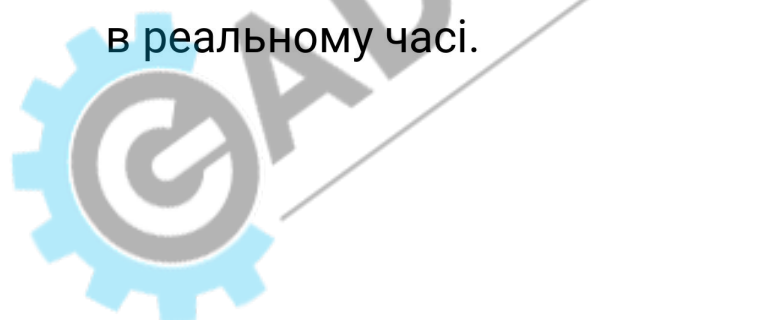


Спільний доступ

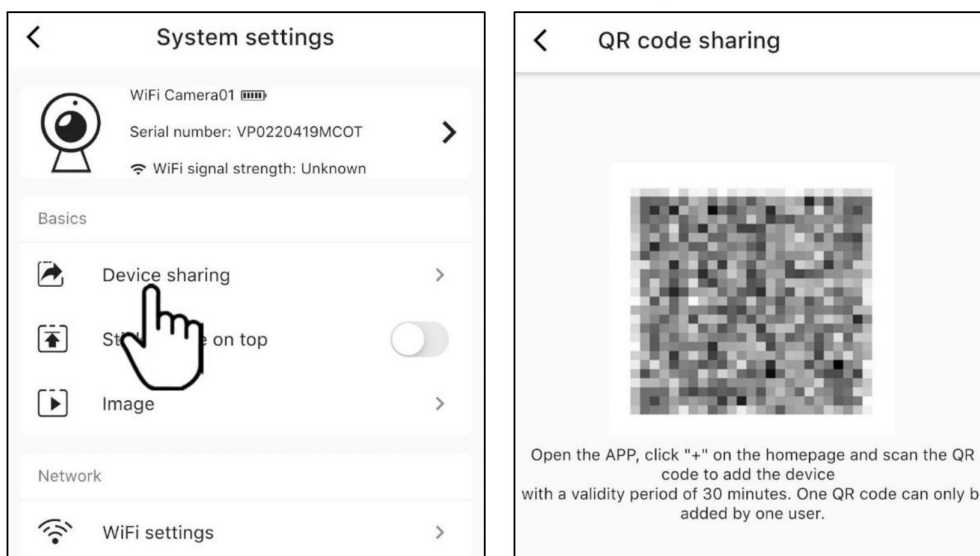

Увійдіть в налаштування камери в додатку натиснувши на шестерню. Оберіть пункт «Спільний доступ» («Device sharing»). На екрані відобразиться створений QR-код, який потрібно відсканувати користувачам, яким ви хочете надати права користування даним пристроєм. Для цього вони повинні зайти в додаток «Fowl» та натиснути «+», або «Додати пристрій» та просканувати код. QR-код дійсний всього 30 хвилин та за одним кодом може увійти лише один користувач.

Спеціалізований програвач

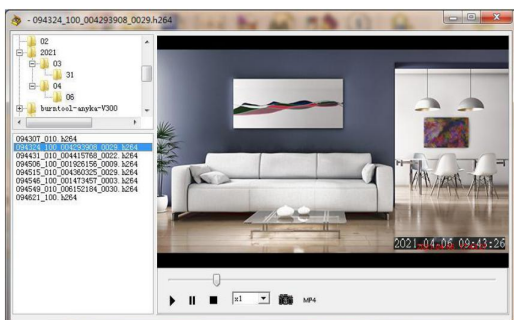

Для коректного відтворення файлів з камери на комп'ютері, завантажте спеціальний медіа програвач, який створено для камер Camsoy.

Доступний для операційних систем Windows та macOS. Завантажити його можна за посиланням:

<https://www.cookycam.cn/download/videoplayer.exe>