


ІНСТРУКЦІЯ

пульт - клонатор для шлагбаумів і воріт

AN Motors AT-4



Отже, знімаємо кришку на блоці керування воротами або шлагбаума.

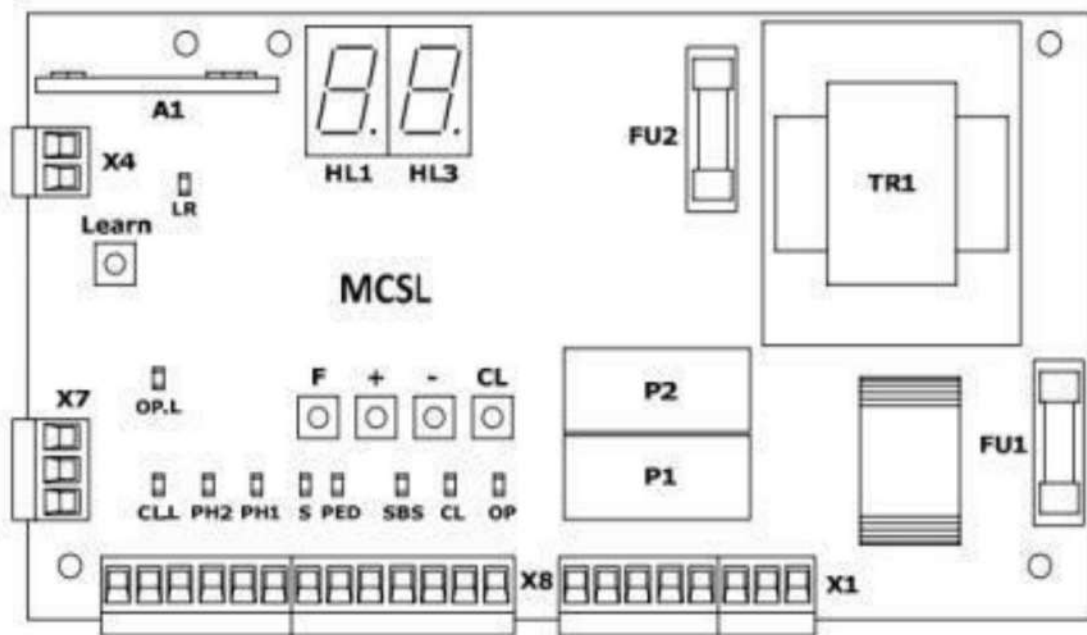

Пульт запрограмовано, приймач заніс новий пульт у свою пам'ять.

Для видалення прив'язаних брелків потрібно затиснути клавішу Learn на вісім секунд, водночас лампочка LR засвітиться і буде горіти, щойно індикатор згасне, всі пульти будуть викинуті з пам'яті пристрою.



Перехід на товар / інструкцію
ID.7589